

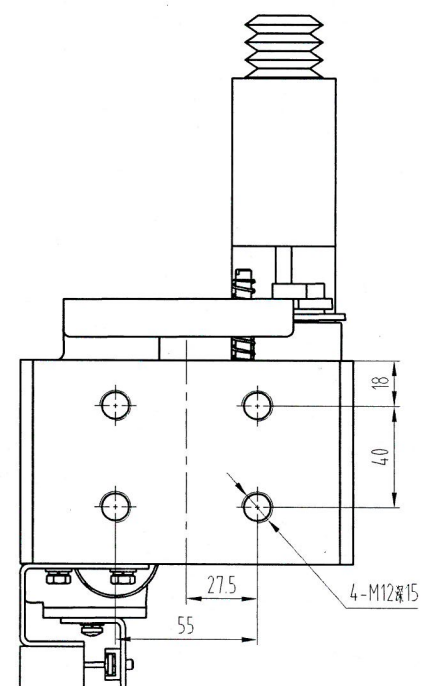
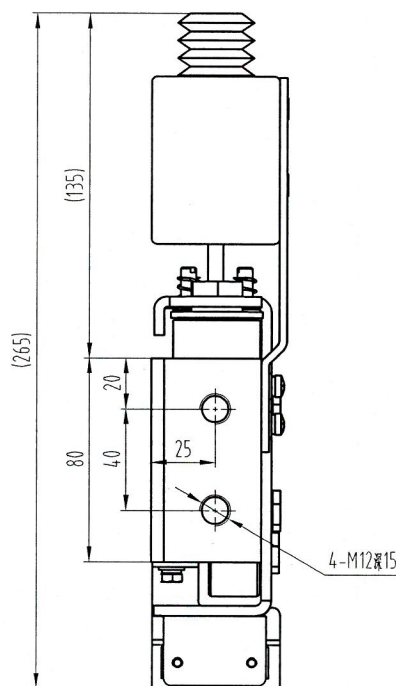
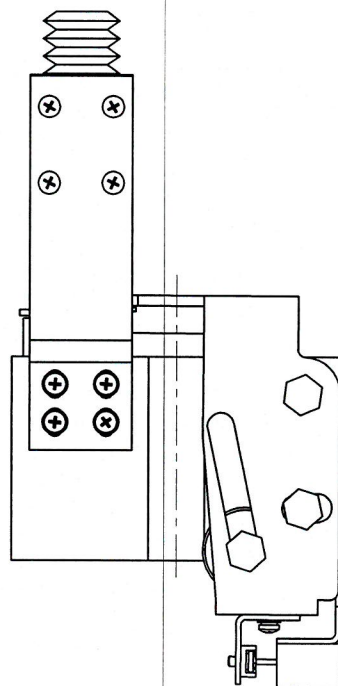


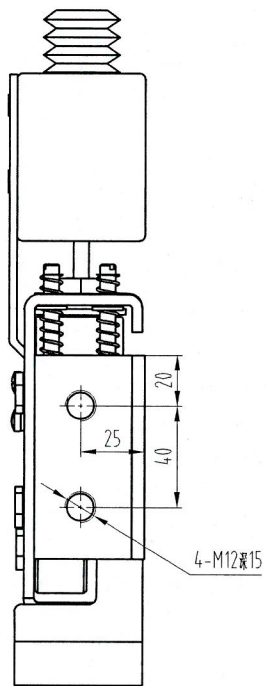


FB-XOA2684ACN003-K04537
FB-XOA2684ACN004-K04537

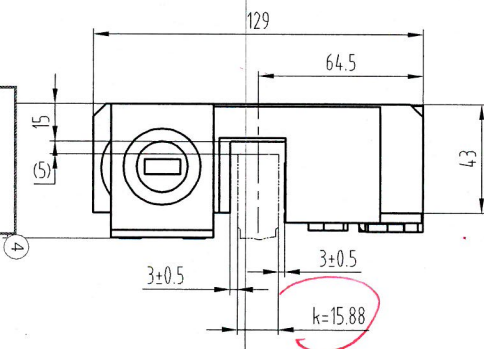

技术要求




- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250\text{kg}$ 。
- 2 本产品一套两件，图示为右件，左件对称装配；
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装；
- 4 当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		设计		安全钳 (15.88)	
设计		标准化		阶段标记	
审核		批准		重量	
工艺		批准		比例	
标记		第 1 张		1:2	
处数		共 1 张		OX-088D	



- 1 图示为左件, 右件与图示左右对称;
- 2 锐边倒钝, 未注过渡圆角R1;
- 3 整体调质, 调质硬度HRC26~32;
- 4 表面电泳黑漆。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					CC 关键特性				合金钢 40Cr			
					设计		标准化		阶段标记 重量 比例			
					审核				1:1.5			
标记 处数 更改内容					签名 年月日		工艺 批准		第 1 张 共 1 张			

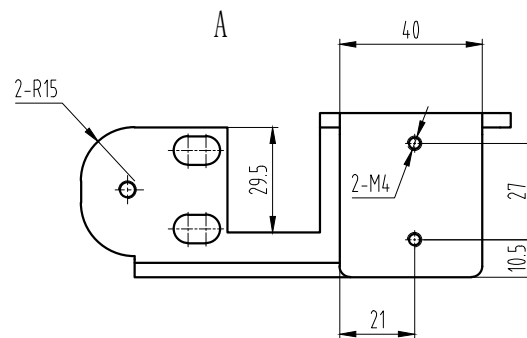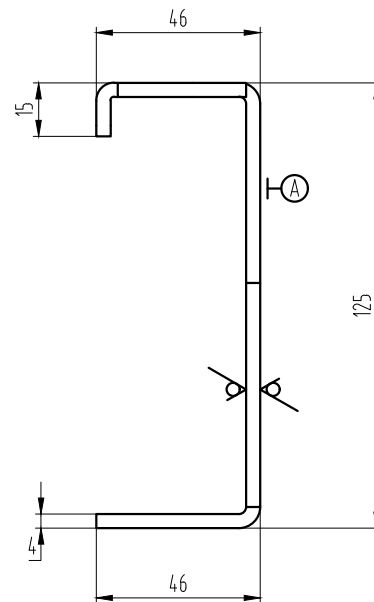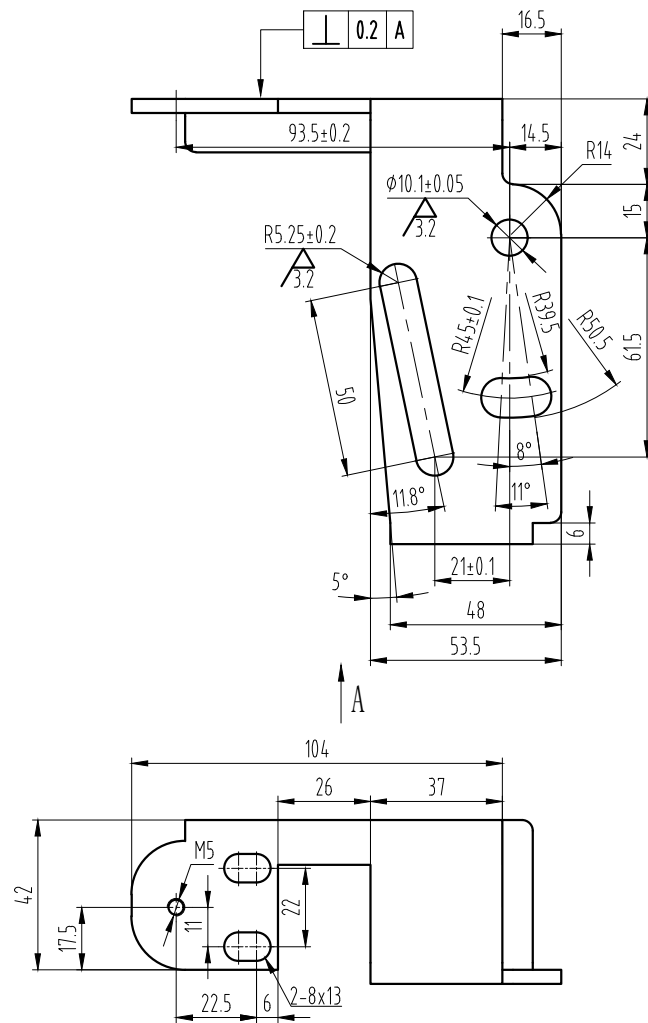

D表

件号	规格
X088D0002G01	左件
X088D0002G02	右件

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注圆角R3;
- 3 表面电镀锌镍合金处理;
- 4 图示为左件, 右件与图示左右对称。

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
										CC		关键特性				钢板 4.0/Q235B							
										设计				标准化				阶段标记		重量		比例	
										审核												1:1.5	
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺		批准				第 1 张		共 1 张	
活动板 (15.88)																							
X088D0002																							