

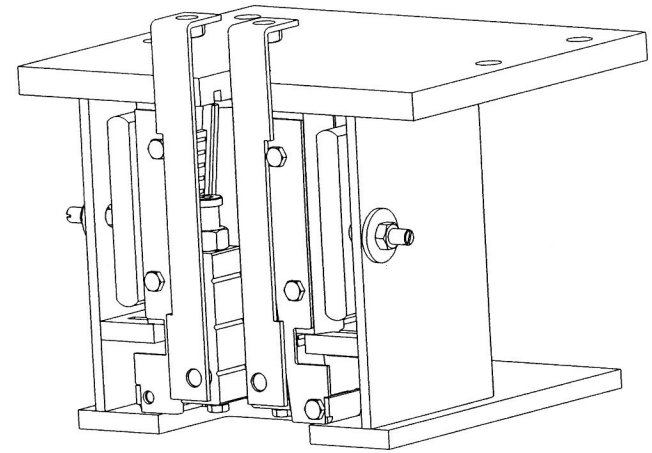
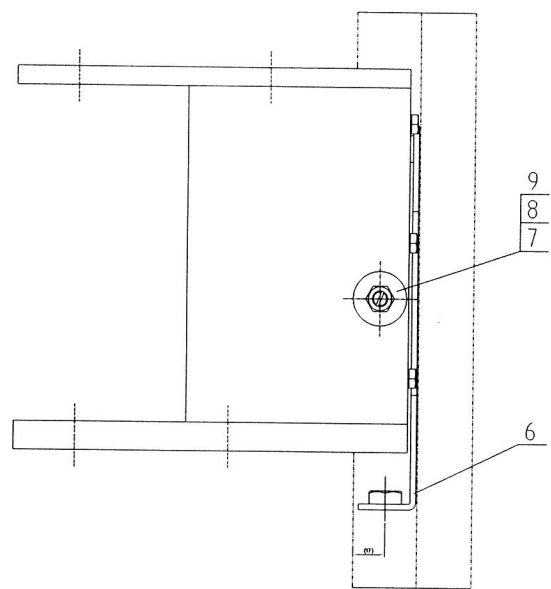


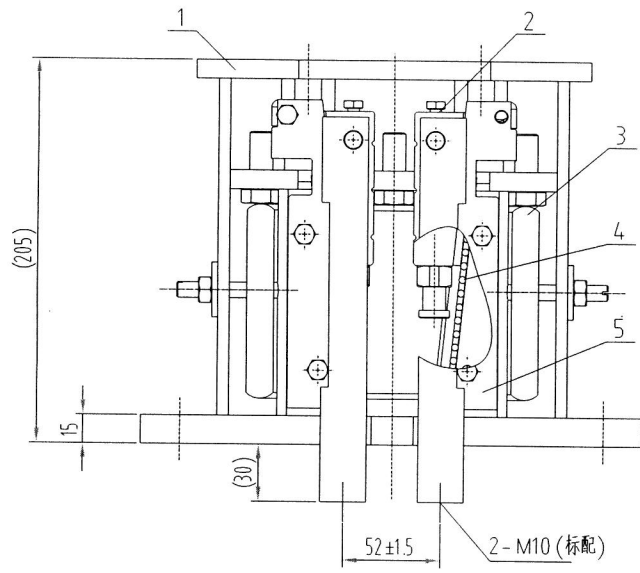

件号:

- | | |
|---|---------------------|
| MSA3H018001 | 导轨面宽l=15.88mm 奥德普品牌 |
| MSA3H018002 | 导轨面宽l=15.88mm 梅轮品牌 |
| MSA3H018003 | 导轨面宽l=15.88mm 施穆德品牌 |
| MSA3H018004/25 ML--(00403-1)-(00406-1)) | 导轨面宽l=16mm 奥德普品牌 |
| MSA3H018005 | 导轨面宽l=16mm 梅轮品牌 |
| MSA3H018006 | 导轨面宽l=16mm 施穆德品牌 |

适用订单号:25 ML-00409
连接孔位260*70改为225*70

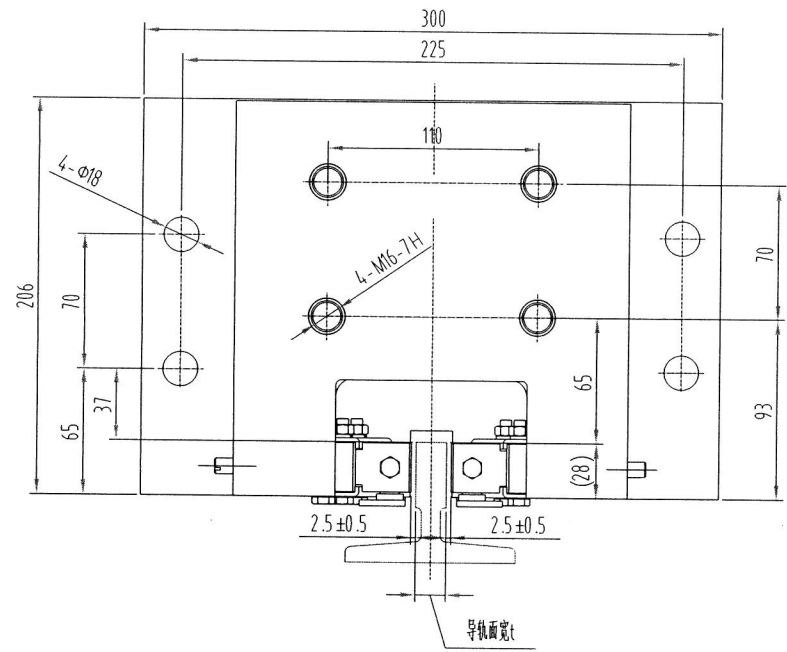

技术要求

1. 本件适用额定速度:1.0~2.5 m/s, 导轨面宽:1为10或16;允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动块块与铜座滑动处涂润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 块6为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10, 可选用M8。

安全钳供应商:奥德普

产品配置清单

名 称	配发数量	备 注
安全钳	一只	
使用说明书	一本	

9	GB/ T 6170	螺母M8	2				
8	GB/ T 5287	特大垫圈8	2				
7	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#			
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件			
5	OX188.10	固定楔块组件	2	装配件			
4	OX188.9	滚针排组件	2	装配件			
3	OX188.4-1	U型板簧	1	60 SiMn弹簧钢			
2	OX188.7	活动钳块	2	装配件			
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
				组件	梅 轮  	OX-188A安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计	韩伟良	2024.05.20	标准化			阶段标记	重量 比例
校对	杨靖	2024.05.20					1:3