
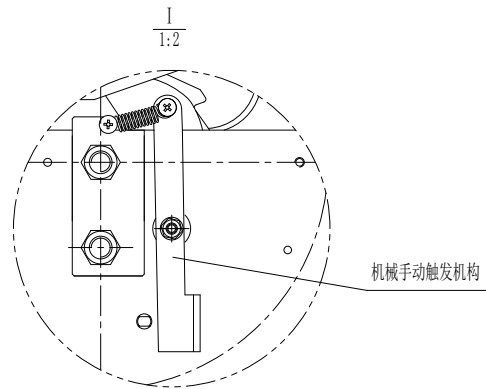
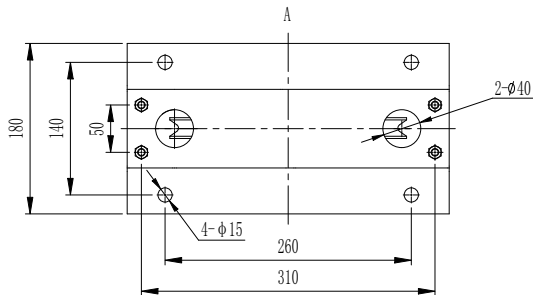
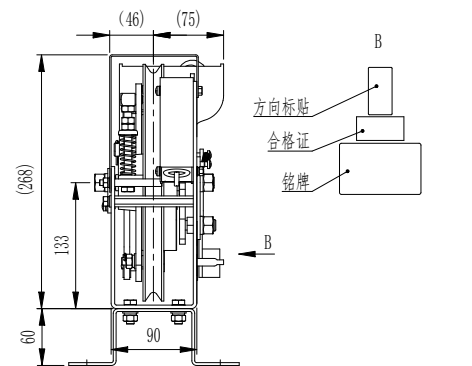


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
机密	本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）				基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 L/P	基本尺寸 L/D	>0-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	>3000-4000
					未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0		未注公差 TOL	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2

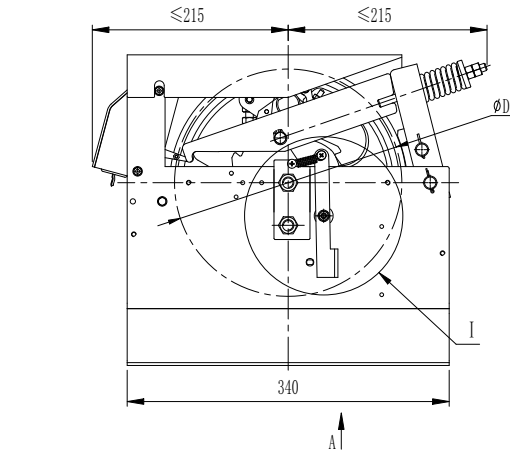

技术要求

- 1、该限速器为奥德普OX-240系列外形尺寸图；
- 2、适用速度≤2.5m/s，提拉力=700~1500N，配安装座；
- 3、调试后，加铅封和红漆封记；
- 4、绳轮转动灵活，且转动过程中无异响。

					材料规格		见列表		图号	1A361S	
②	2	PCN202502106		杜京达	2025/7/21	材料牌号		/		名称	有机房限速器OX-240
①	1	PCN202301663		杜京达	2023/12/7						
标记	处数	PCN变更编号		签名	日期	重量(kg)	面积(m²)	比例	版本号	参考图号	/
设计	杜京达		标准化	张碧莹		见列表		/	1:5	C	菱王电梯有限公司
审核	陈康奎		非标	/							
批准	陈宏凯		日期	2025/7/21		共 2 张		第 1 张			

