
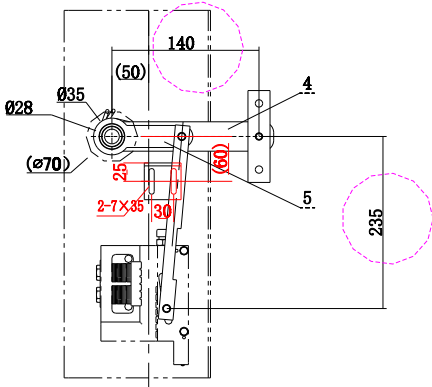


OX-210BT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

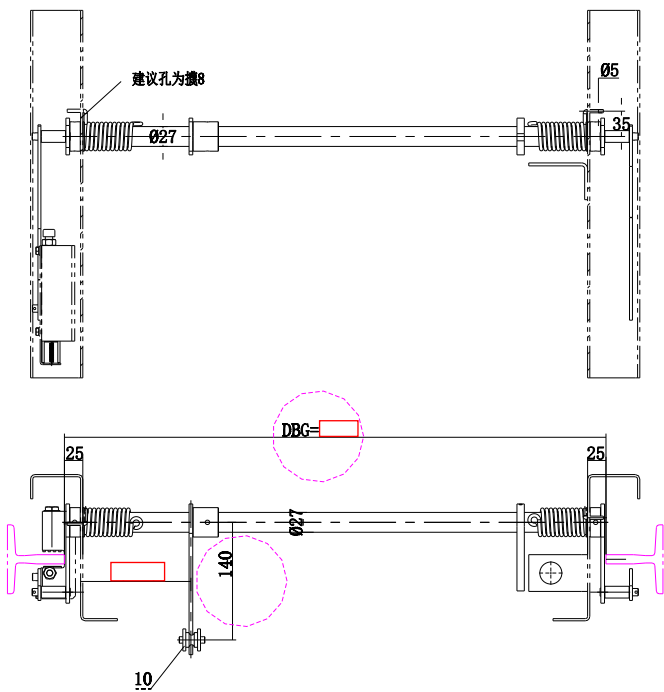

10	OX210BT. 4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
9		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
8		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
7	OX210T-2	开关打杆	1	Q235	0.17	0.17	借用OX-210A
6	OX210BT. 2-1	开关支架	1	Q235A/4.0	0.16	0.16	
5	OX210BT. 3	曲柄组件	2		0.29	0.58	
4	OX210BT. 1	拉手组件	1		0.54	0.54	
3	OX210BT-3	提拉板	2	Q235A/4.0	0.15	0.3	
2	OX210BT-2	衬套	2	尼龙	0.02	0.04	
1	OX210BT-1	镀锌管	1		0.19	0.19	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						7.89	1:5
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

背包式安全联动机构

OX-210BT

