
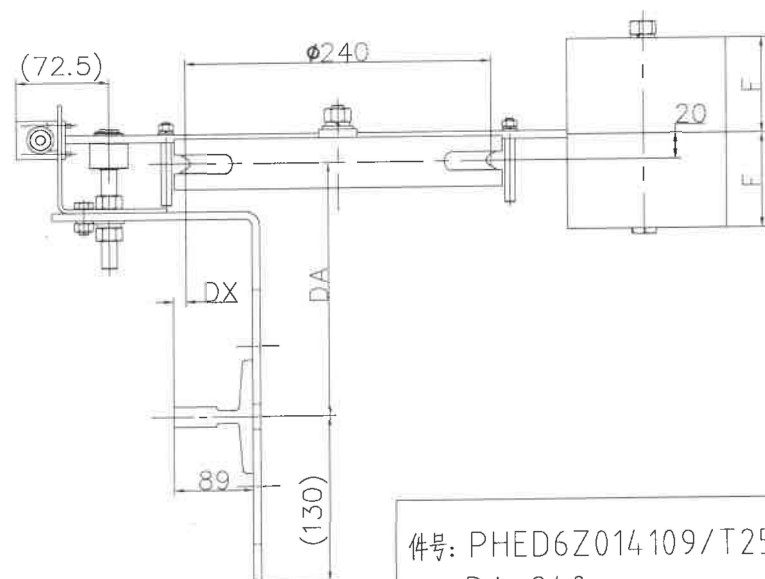
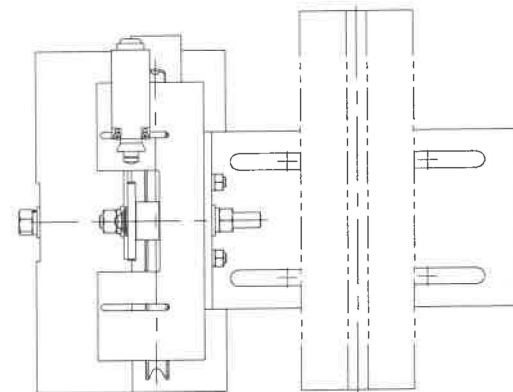


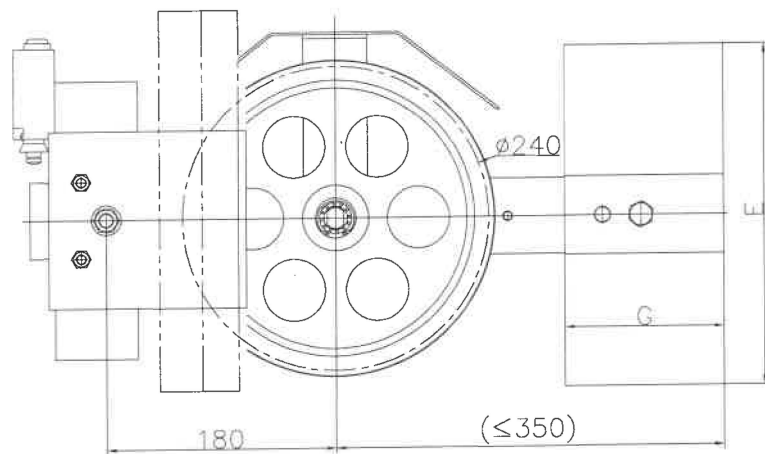

序号	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
001	12KG	铸铁	2	285	45	85
002	16KG		2	250	50	105
003	12KG	重晶石	1	265	85	165
004	16KG		2	265	70	130
005	24KG		2	265	85	165

技术要求

1. 本件按 $\phi 240$, T114导轨绳轮绘制, 安装使用时需注意避免干涉;
2. 图中DA值左右可调10mm, DA值需 ≥ 120 ;
3. DX值与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本张紧装置可以对称安装;
5. 重块为重晶石12KG时, F值数量为1.

件号: PHED6Z014109/T25218L009

DA=240

DX=37

轮规格: $\phi 240$

T114/B导轨

使用对应序号004的规格

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置

OX-200 (90BG)

标记	处数	分区	文件更改	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				27.46	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			共 1 页	第 1 页	




信(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

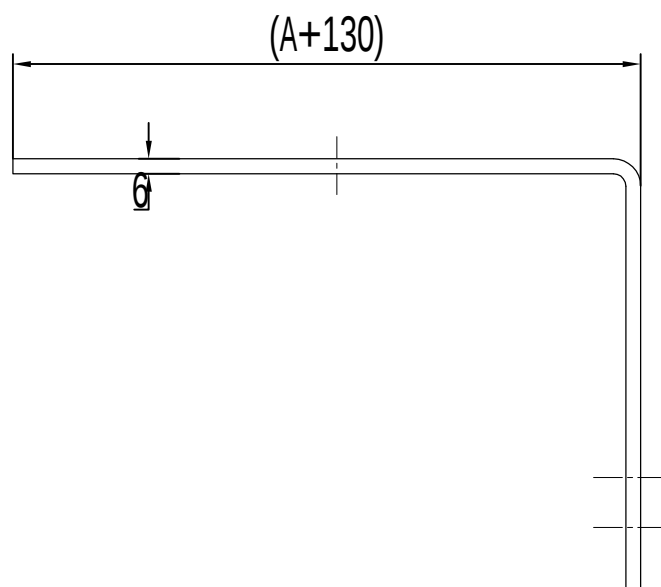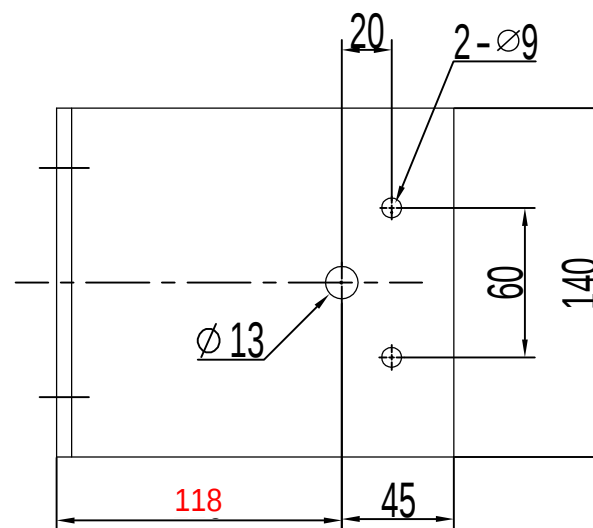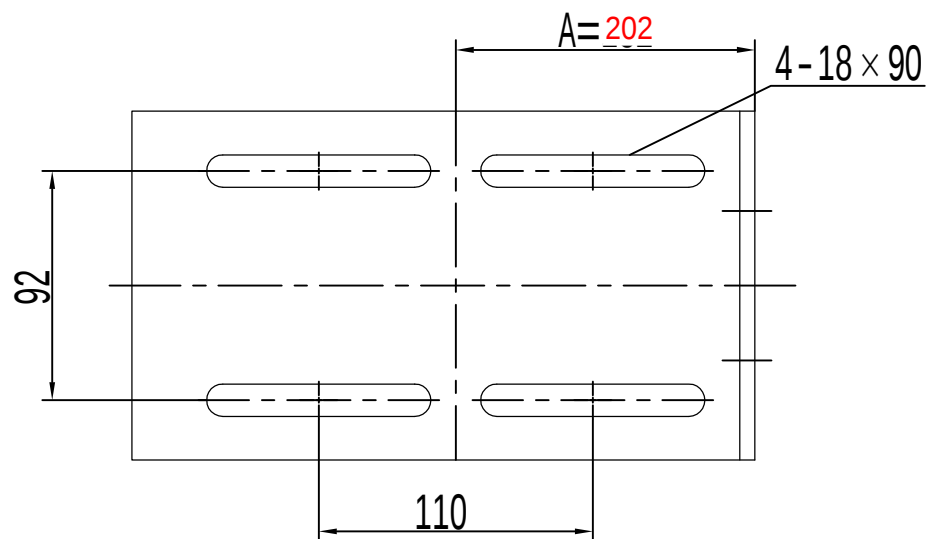

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				阶段标记		重量	比例	0X200.1-1	
设 计			标准化									1:2		
校 对														
审 核														
工 艺			批 准			共 2 页			第 1 页					