
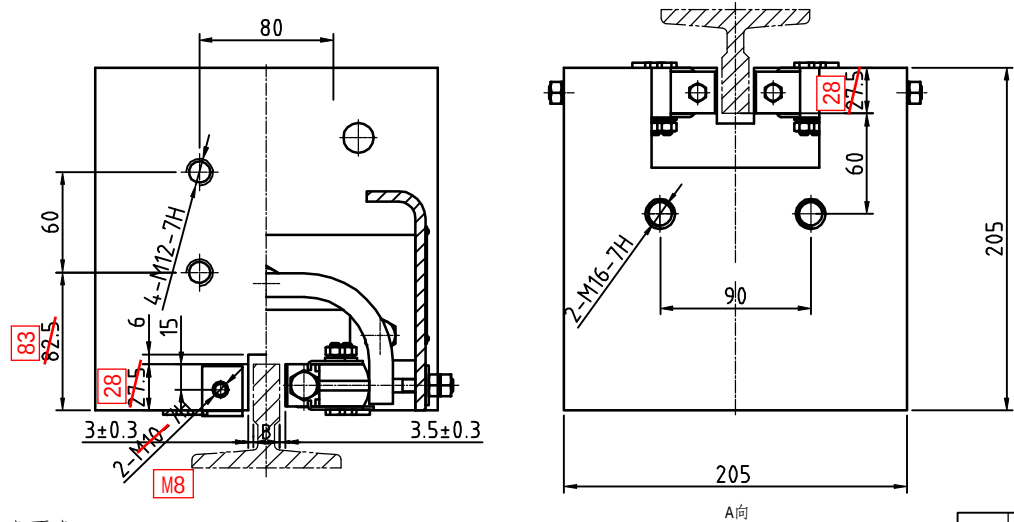


A3		基本尺寸								垂直度			角度 (短边)					
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	公差	0.5-3	>3-6	>6	公差	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±°	±0.5°	±0.3°	±0.15°

焊接	

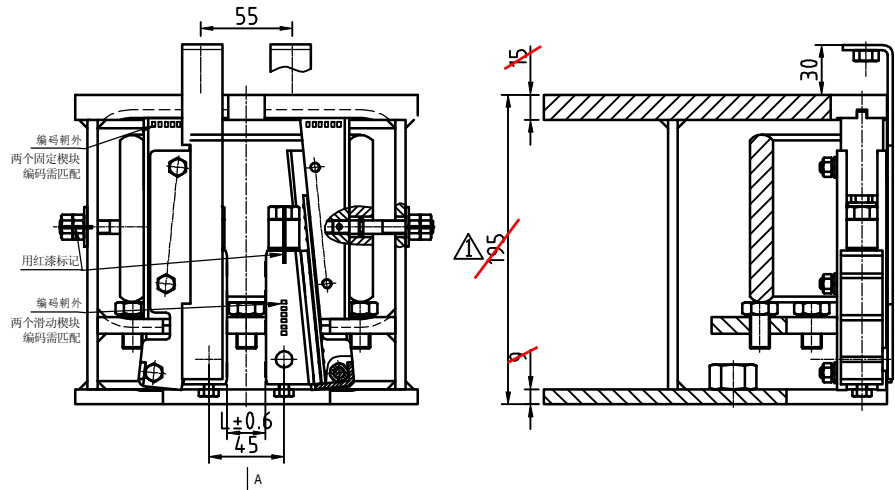

件号: 99.PMSA3H512001/17ML-8037

技术要求

1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$,轿箱自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $1200-5500\text{kg}$;
2. 本安全钳适用导轨硬度 $<HB143$,导轨工作面宽度 $B=10、15.88、16\text{mm}$,且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
3. 固定楔块与钳体之间的运动面涂 $L-HM46$ 抗磨液压油;
4. 装配时两滑动楔块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差 <0.2 ;
5. 两滑动楔块最大行程 69mm 。

						双提拉			
	1	安全钳高度	185改195	韩伟良	20150429				安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	MSA3H512
校对						-	-	-	
审核						-	-	-	
工艺			批准			共 1 张 第 1 张			