
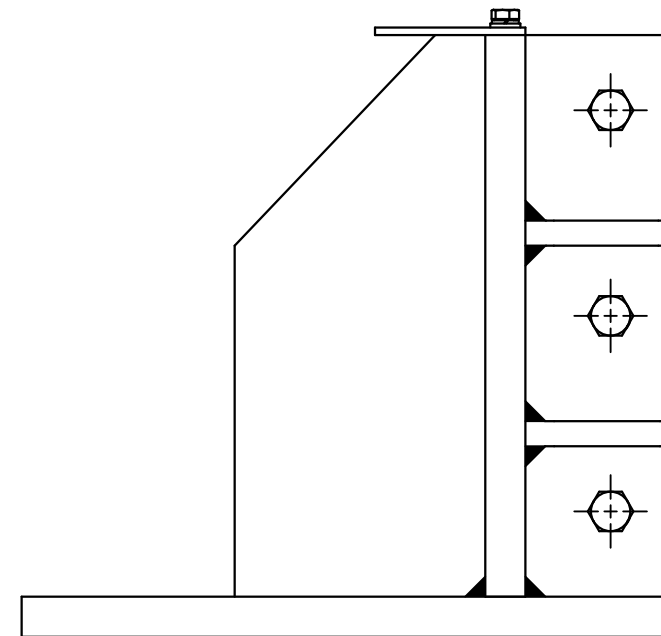


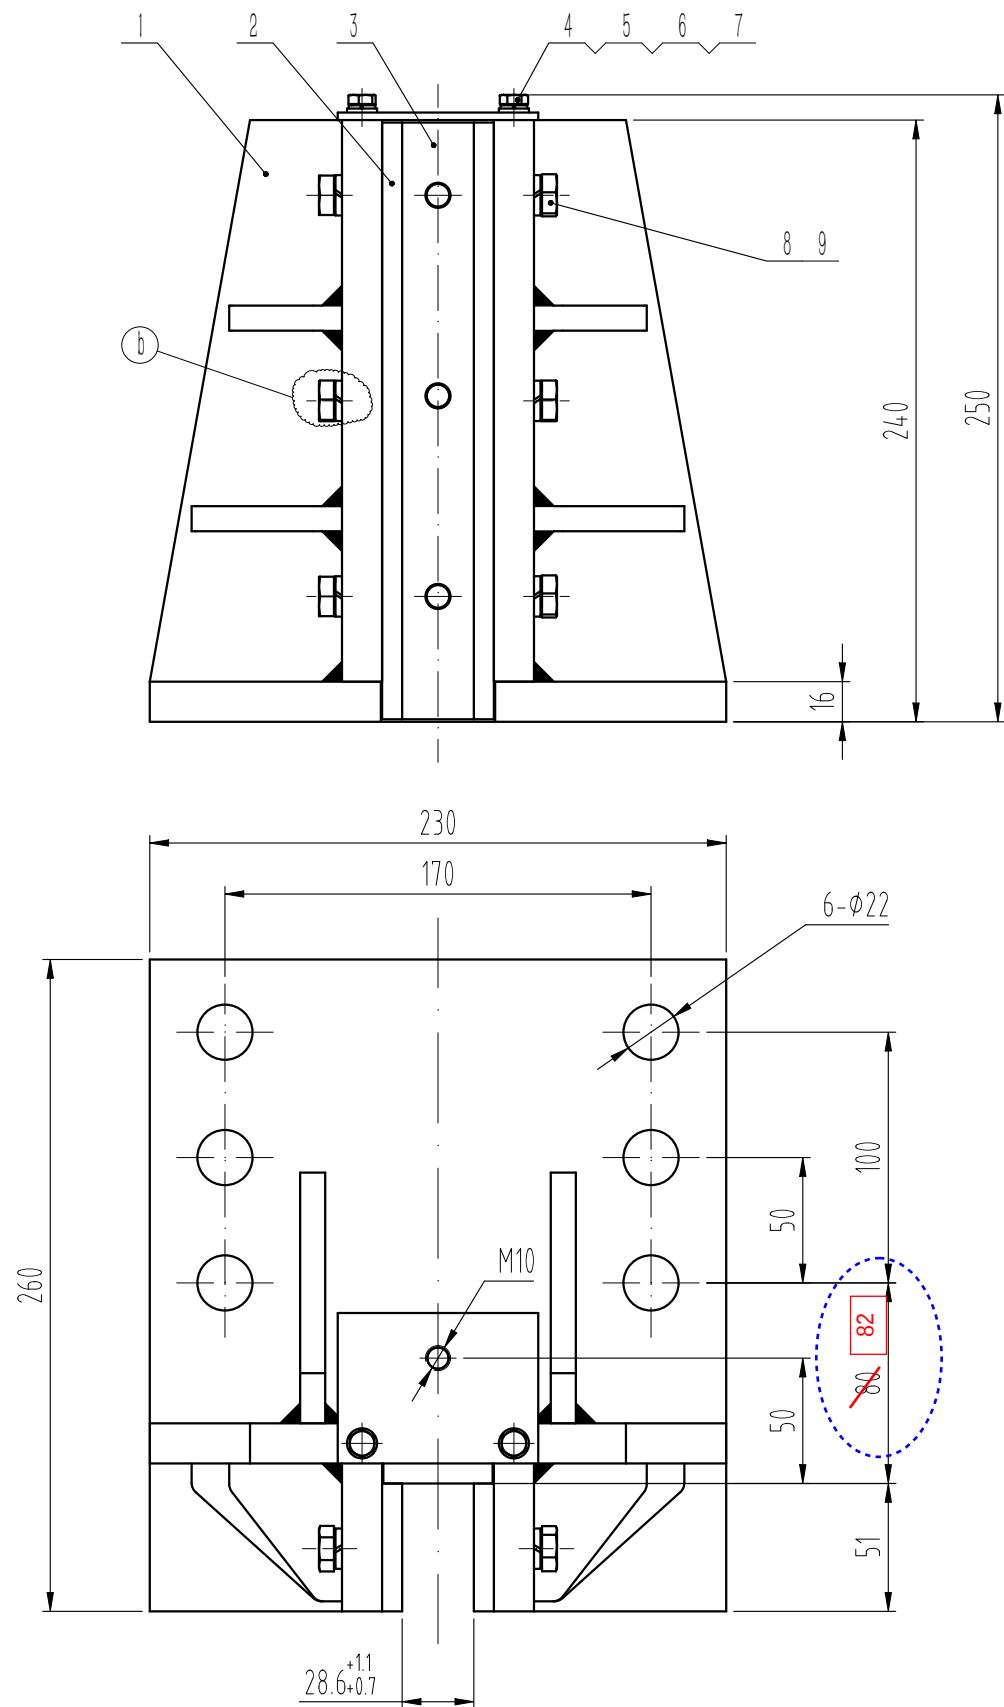

技术要求:

- 1 连接坚固可靠;
- 2 导轨宽度: 28.6mm;
- 3 与OX-588(T=28.6mm)配合使用

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10x25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6x12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17A-2						-04	1
-03	铜块2	DWG	OX-17A-1						-03	1
-02	铜块1	DWG	OX-17-1					借用件	-02	2
-01	底座	DWG	OX-17A.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G03	

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

导靴


阶段标记 重量 比例

OX-17 (T=28.6)

第 3 张 共 3 张

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①		增加中间螺栓、弹垫	叶辉	2022.7.20

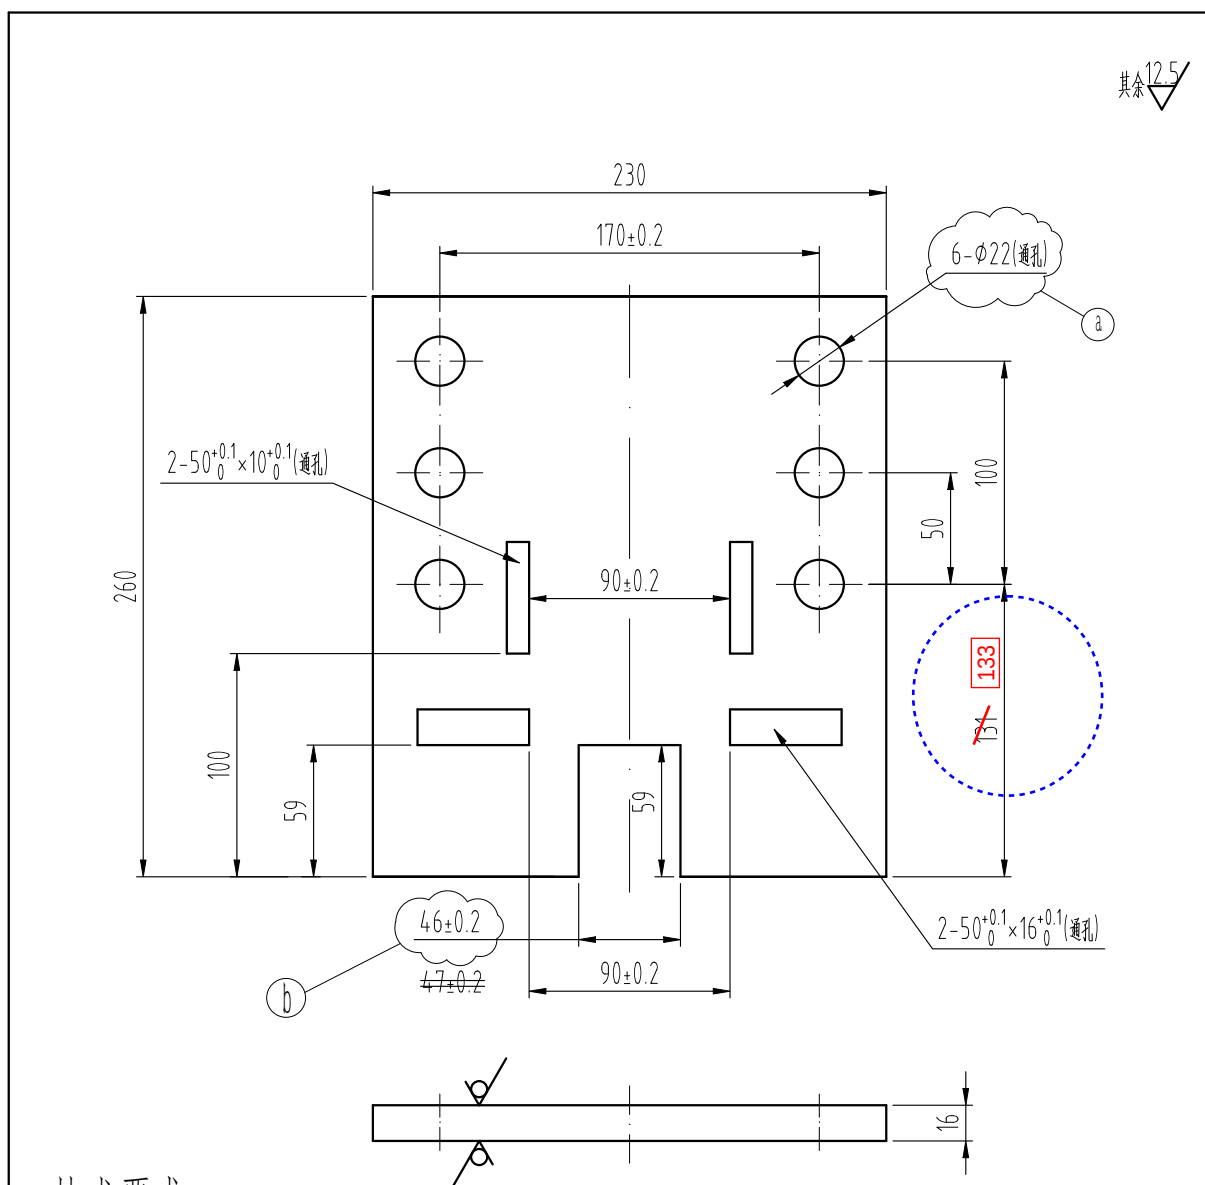

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

b		47改为46	叶辉	2023.11.20
a		增加2孔	叶辉	2021.12.6
标记	处数	更 改 内 容	签 名	年 月 日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性						钢板 16/Q235B					
设计	叶辉	2023. 10. 7	标准化								
审核	胡建升	2023. 10. 09								1:3	
工艺	竺钊辉	2023. 10. 10	批准	俞礼园	2023. 10. 10	第 1 张		共 1 张		0X-17A. 1-1	