
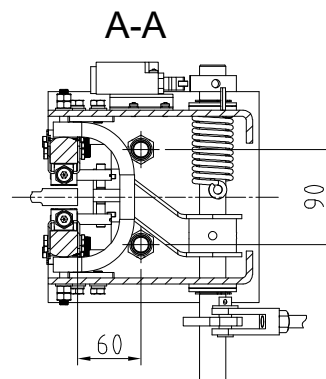
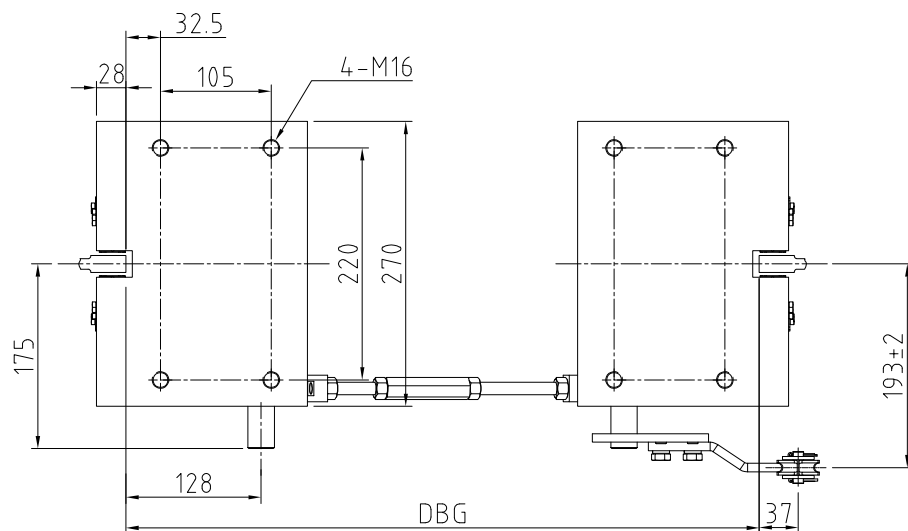

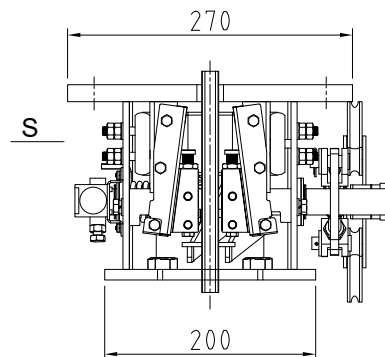


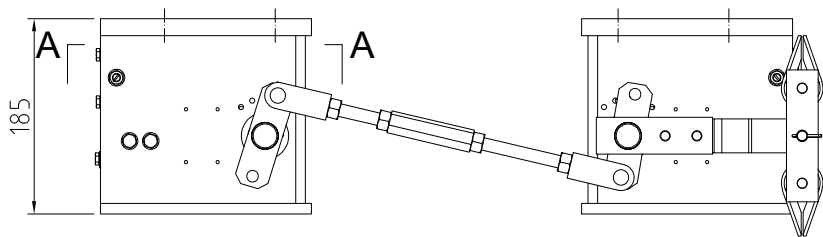

EE0P22509S005-006 FUJI-GBF250807-L1 L2

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	叶辉	2024.04.09	标准化					比例
审核								1:5
工艺			批准			共	张	第 页
						安全钳(一体式)		
						OX-188B		