
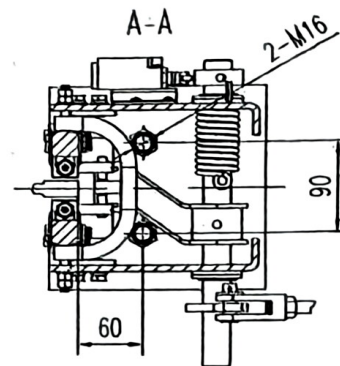

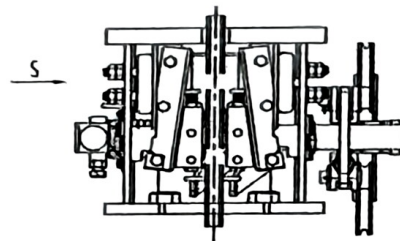
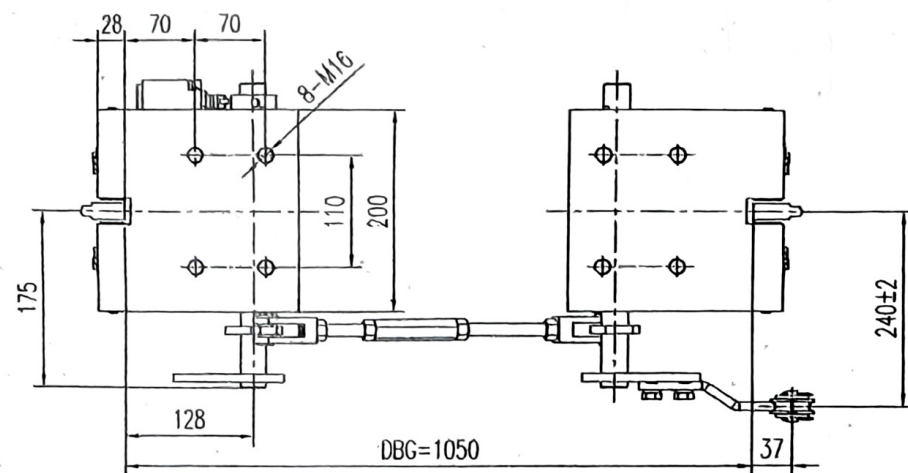


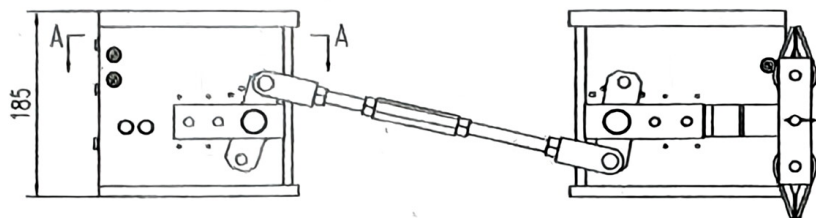

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm


技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-UI80(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接舒幅无卡滞。
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单。
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改	审核	签字	阶段	标记	重量
设计								比例
审核								1:6
工艺								
						共 张 第 页		
						一体式安全钳		
						OX-188BX		

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

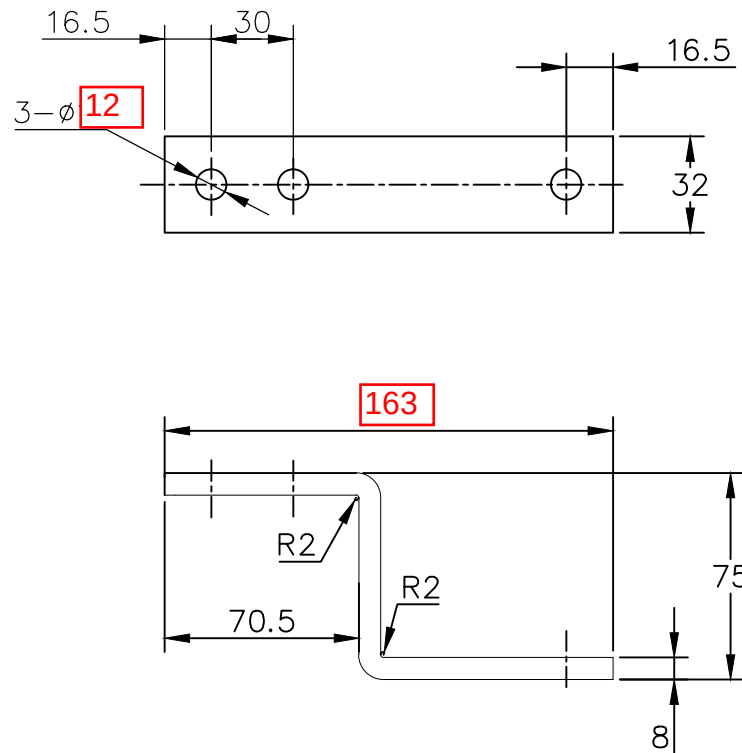

						波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计				标准化					重量	比例			
校 对									66.78	1:5			
审 核							OX-188DT(fb)						
工 艺				批 准								版本:	