



OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	角度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

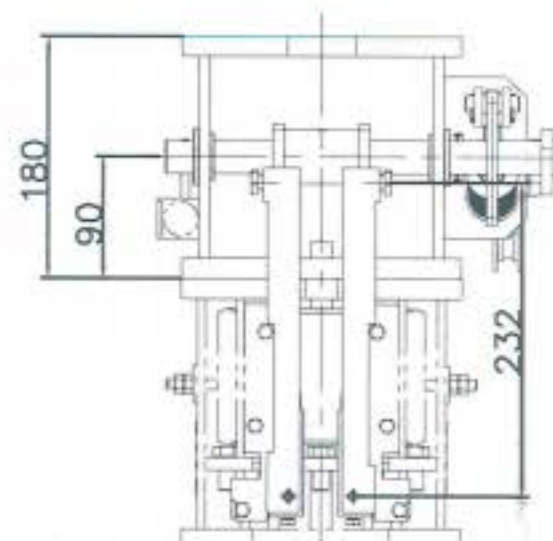

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

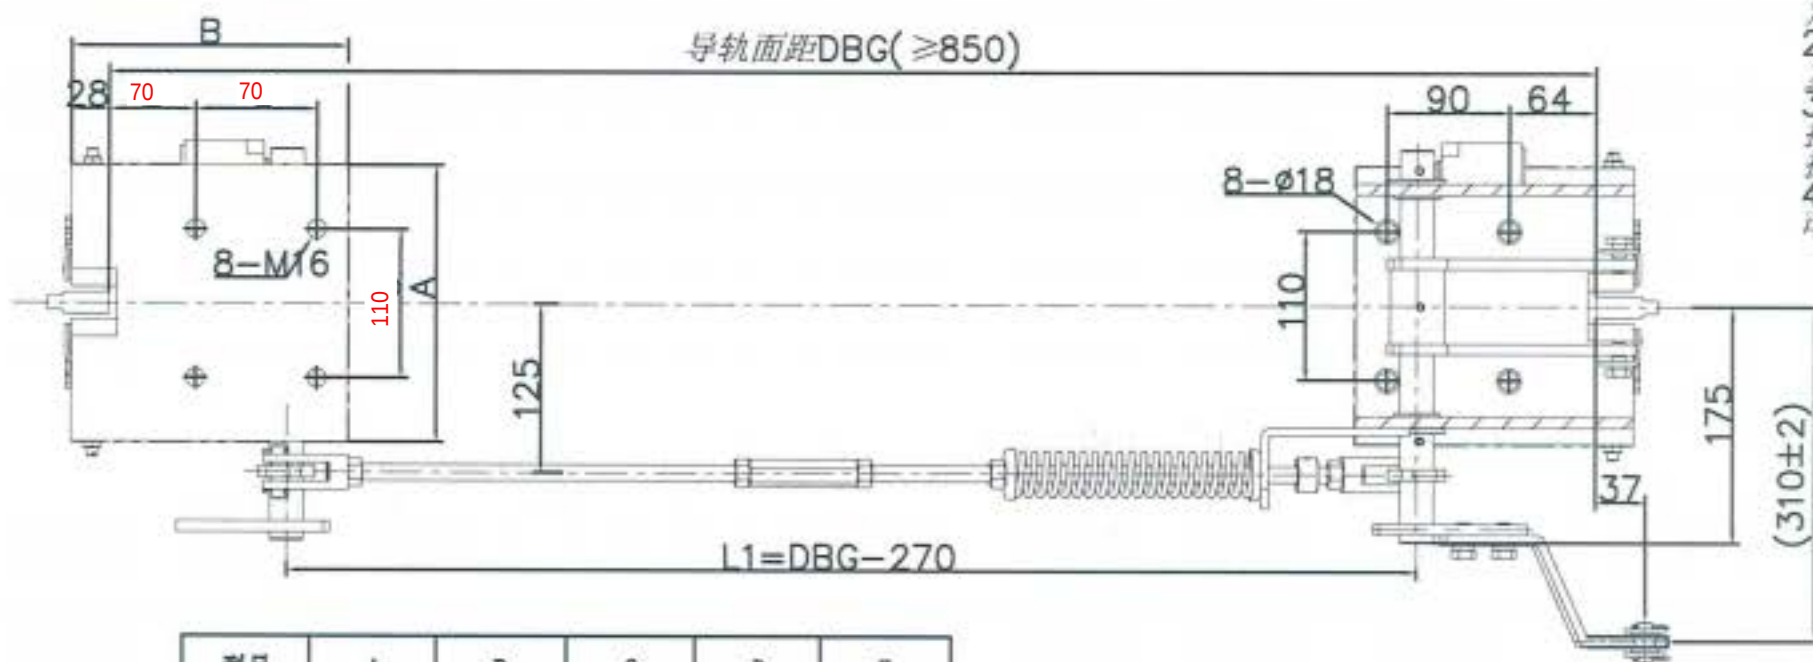


型号	A	B	C	D	E
A02	205	205	110	70	70

1. 轿厢导轨距根据采购单, 提拉杆左右置根据采购单
2. 提拉点非标成310mm
3. 配套OX-188(A02)安全钳, 导轨OX-029Y
4. 配好提拉板, 复位开关等配件。

恒达出厂编号2022-00779

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计				标准化			安全联动装置		
校对							阶段标记	重量	比例
审核									1:5
工艺				批准			物料编号:		
							OX188DT		

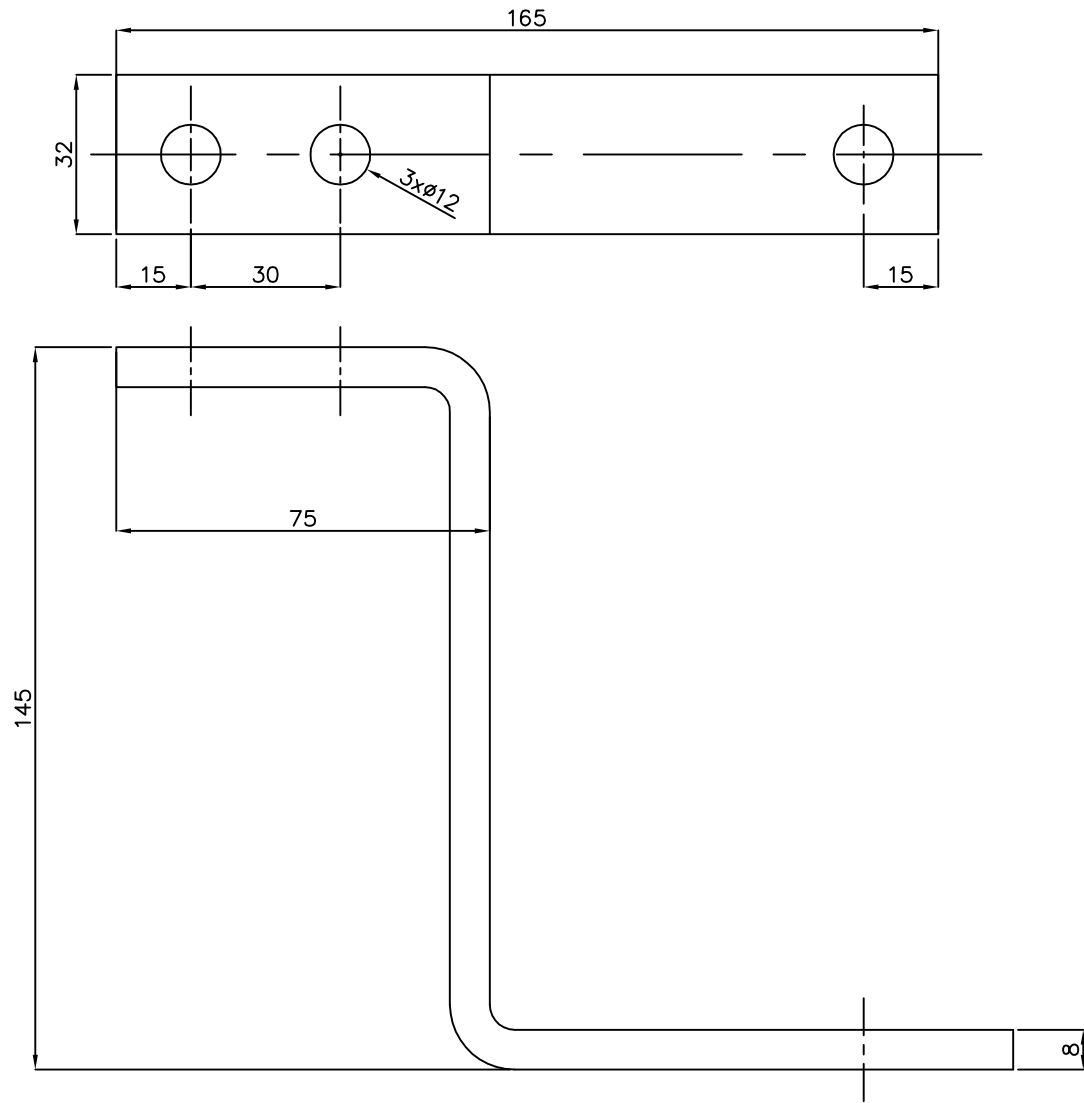

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

							Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改	姓名	年、月、日		阶段标记			拉手杆	
设 计			标准化								
校 对							0.32 2:1			OX188BT-4	
审 核											
工 艺			批 准			共	张	第	张		