


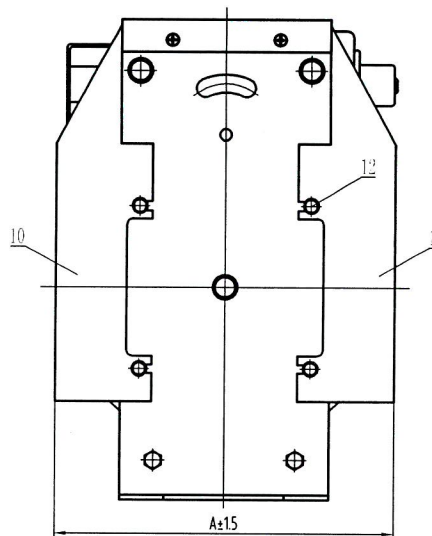
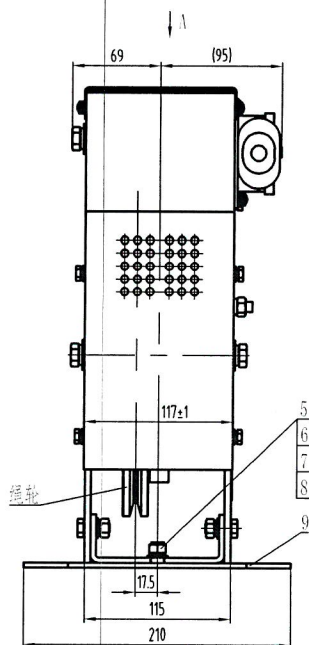


一般性公差要求	成型加工		切削加工
	>120	<=120	
线性尺寸	m	m	c
倒圆半径和倒角高度	c	m	c
角度尺寸	v	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	K

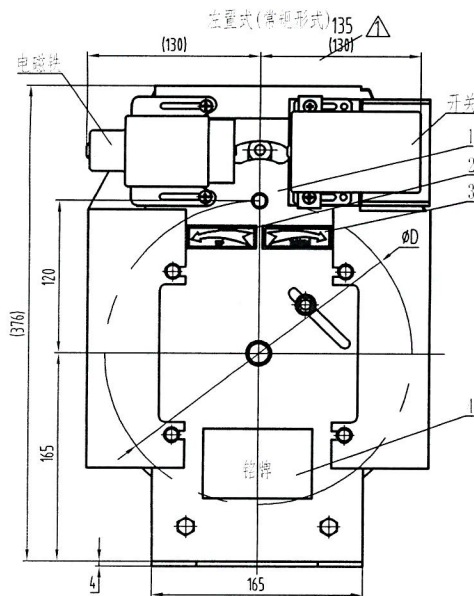

A (去限速器主体配件)




FB-XOA2531ACP008-J52334
FB-XOA2531ACP008-J52335
FB-XOA2531ACP008-J52336
FB-XOA2531ACP008-J52339
FB-XOA2531ACP008-J52341

技术说明

- 1 本产品型号为OX-187限速器，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求，本产品满足额定速度安全钳的要求；
- 2 装配后要求绳轮转动灵活无异响，摆桥组件处于正常工作位置时摆桥与绳轮无干涉；
- 2 本件按左置形式安装，如不过绳脚按右置形式安装，右置形式则其上下行方向相反，其方向标识不同；
- 3 本件使用的测试动作电磁铁及其开关位置线有电压要求，请过说明要求，且使用时过速连续通电时间≤30s，通电间隔时间为≥10分钟；
- 4 限速器绳拉力≥500N，匹配OX-200张紧装置时，测试配重为张紧重量的一半，当匹配OX-300张紧时，测试配重为张紧重量的一半；
- 5 限速器调绳标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1项要求执行；
- 6 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标识，粘贴在铭牌旁；
- 7 防护罩两侧有观察孔，电气接线图见限速器接线示意图；
- 8 铭牌样式见铭牌附图。

-POS	名称	DEF	图号	品/期	材料	涂装	备注	-POS	G99	G98	G97	G96
-01	限速器零件		OX187					-01	1	1	1	1
-02	上行标签		OX240-FX(UP)					-02	1	1	1	1
-03	下行标签		OX240-FX(DOWN)					-03	1	1	1	1
-04	铭牌		OX187-MP					-04	1	1	1	1
-05	内六角沉头螺钉		GB/T 2673 M8x20					-05	2	2	2	2
-06	平垫圈		GB/T 95 8					-06	2	2	2	2
-07	弹垫		GB/T 93 8					-07	2	2	2	2
-08	六角螺母		GB/T 6170 M8					-08	2	2	2	2
-09	G04安装底板		OX187-3(XA)					-09	1	1	1	1
-10	护罩		OX187-11	G01				-10	1	1	1	1
-11	护罩		OX187-11	G02				-11	1	1	1	1
-12	十字六角法兰面螺栓		M6x8					-12	8	8	8	8

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	吴春龙	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2401008	△	1	限速器开关位置增加防护，更改限速器外形尺寸	董子健	2024-01-11	校对	高赞宇	XOA2531ACP
CA-D2406052	△	2	新增明细12，防护罩零件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-6-21	标准化	薛世配	OX187限速器
						批准	宋亮	比例:此图不按比例
						日期	2016-11-30	共 6页 第 1 页
								CA号: CA-D2207158

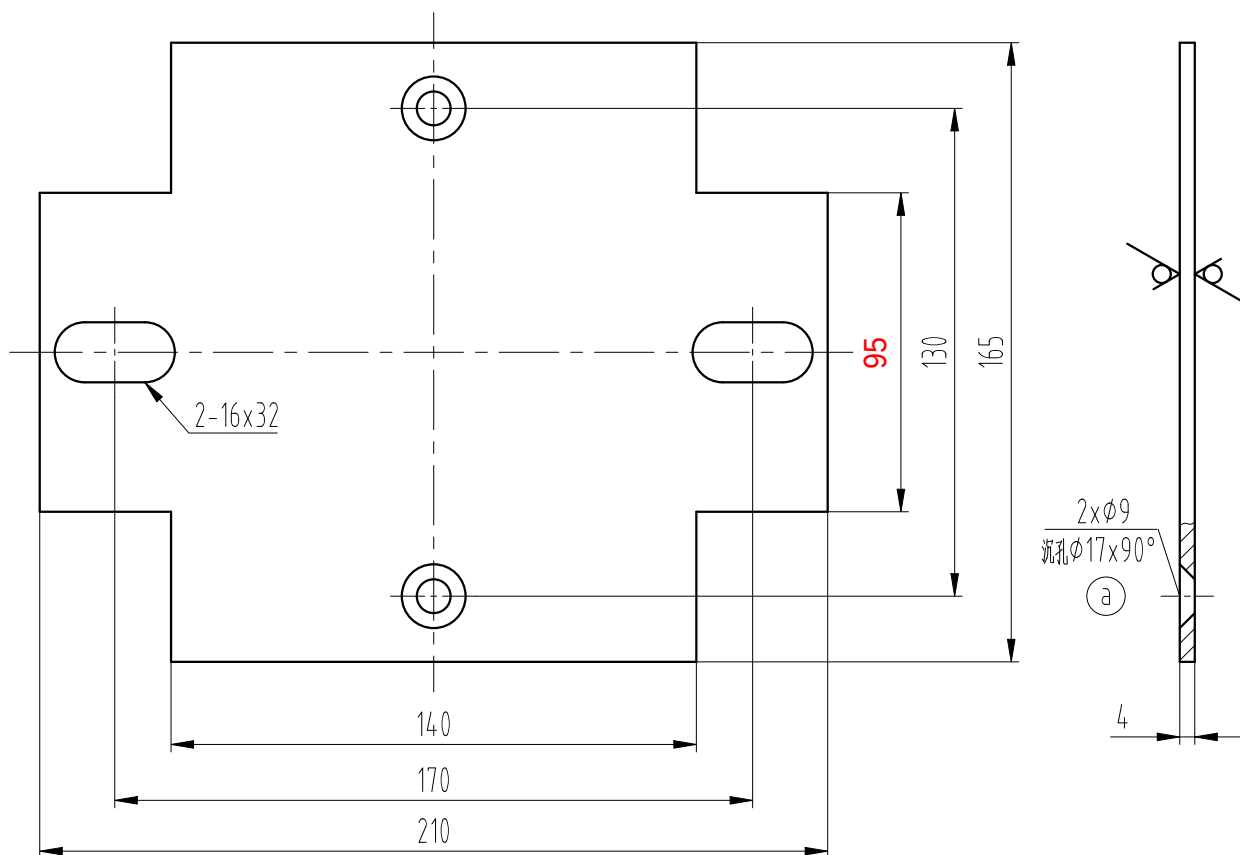

技术要求

- (a) 1 边角去毛刺，锐角倒钝；
- (a) 2 表面喷塑粉处理，颜色有生产指令确定；
- 3 本件为西奥电梯对重限速器X0A2531ABJ系列专用底座。

(a)	4	替换图框，更改沉孔类型和尺寸，修正技术要求1和2用词，修正材料标记		
标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				(a) 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
设计	周正	2020.01.02	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	2020.01.02					1:2
工艺			批准	达文朋	2020.01.02	第 1 张	共 1 张
							G04安装底板
							0X187-3(XA)

A3



A

B

C

D

E

F

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP009	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	对重侧用 左置
XOA2531ACP005	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP006	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP007	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP008	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用 右置
XOA2531ACP019	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP015	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP016	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP017	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP018	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP029	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	对重侧用 左置
XOA2531ACP025	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP026	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP027	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP028	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用 右置
XOA2531ACP024	1.25	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP039	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP035	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP036	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP037	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP038	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用 右置
XOA2531ACP034	1.25	6	200	217	XOA4111ACH001	

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP126	1.5	6	240	267	XOA4111ACH004	对重侧用 左置
XOA2531ACP127	1.6					
XOA2531ACP128	1.75					
XOA2531ACP136	1.5					对重侧用 右置
XOA2531ACP137	1.6					
XOA2531ACP138	1.75					

一般公差要求 GB/T 1804		成型加工 >120 ≤120		切削加工
线性尺寸	m	m	c	
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	m
角度尺寸	v	c	c	
形位公差	GB/T 1184	L		K

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	审核	比例:此图不按比例	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2306152	△	7	新增件号126~128,136~138,009,019,029,039; 补充限速器壳体宽度A的取值	董子健	2023-08-28	校对	何成	XOA2531ACP OX187限速器	CA号: CA-D2207158
CA-D2503118	△	2	新增件号024、034	苏元春	2025-03-27	标准化	蒋晓阳		
						批准	王利	共 页 第 2 页	
						日期	2022-07-18		