



比例 1:1

A3


一角 FIRST

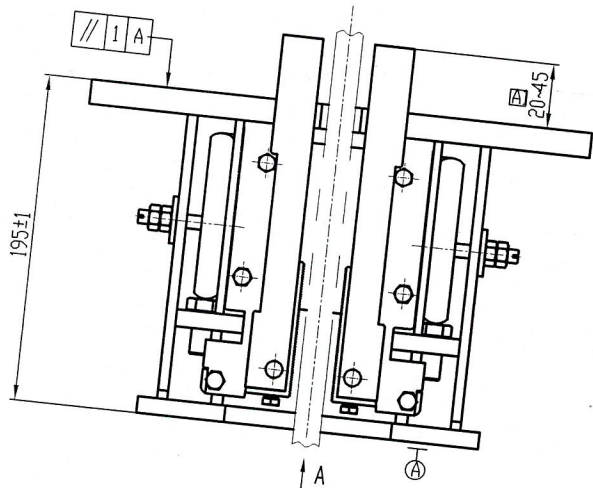

(安全钳安装面)

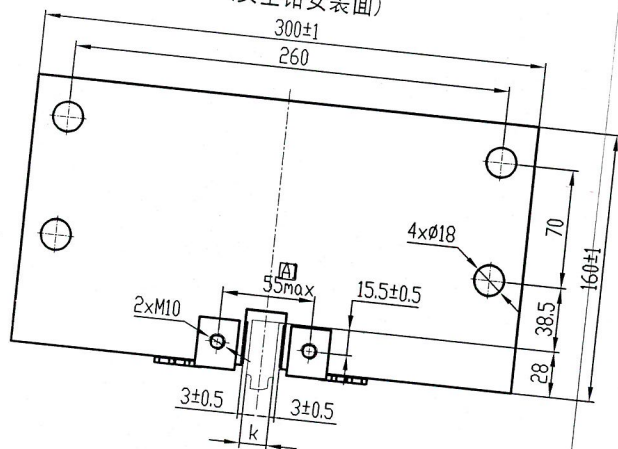

A (导轨安装面)

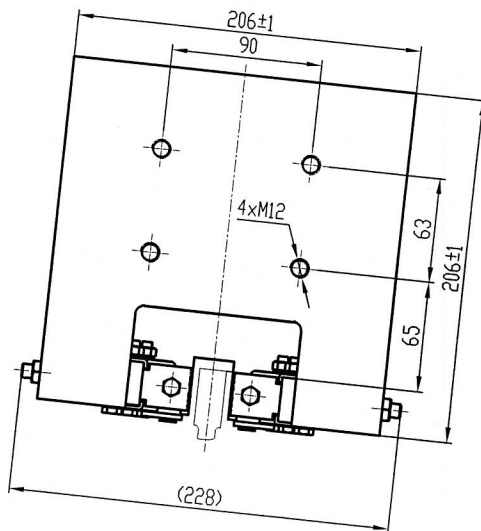

FB-XOA2682ADS002-J68583
导轨k=16; V=1m/s; DX=3676.026kg

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, $1000\text{kg} \leq P+Q \leq 4000\text{kg}$, $K=10/15.88/16$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂部件颜色由订单确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 3681焊接螺母替代, 螺纹孔应涂抹防锈油;
- 8 模块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时, 测量处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态;
- 9 未注尺寸及公差采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K.

5	XOA2682ADS005	3001~3200	≤ 2.5	16 -15.88-
4	XOA2682ADS004	3201~3400		
3	XOA2682ADS003	3401~3600		
2	XOA2682ADS002	3601~3800		
1	XOA2682ADS001	3801~4000	适应(P+Q)值 (kg)	电梯额定速度V (m/s)
序号	西奥件号			
			导轨宽K mm	

一般性公差要求		成型加工	
GB/T 1804		> 120	≤ 120
线性尺寸	m	m	c
倒圆半径和倒角高度	c	m	c
角度尺寸	v	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	h

图号: V2.0-2017-01-01

CA号	标记	处数	更改内容
CA-H2309029	1	1	新增一页 更改页码

更改人	日期	设计	张林林
江长桦	2023-10-21	校对	张林林