


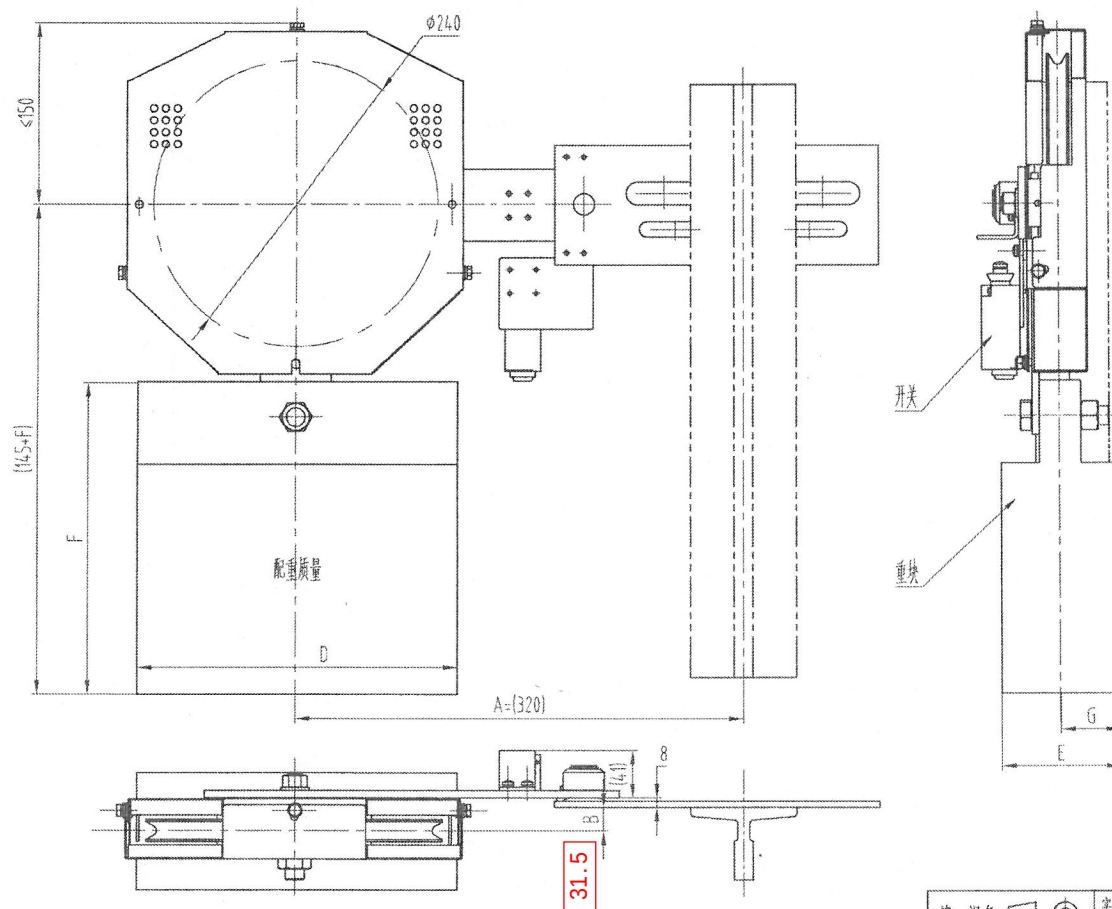

技术要求

1 本图为OX-300A张紧装置外形示意图;

3 本张紧装置开关防护等级为IP67, 张紧装置可以对称安装;
4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摇臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;

5 开关可在现场调节尺寸, 调节后螺钉需拧紧;

6 本图为全防护形式;

图号: A3 Ver 1.2

				第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计	宋剑	20220220	标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置
				审核	李强	24.5.16	工艺							1:4	AX300A020
标记	处数	更改内容				签名	年月日	批准				第 1 张 共 1 张			
④	1	增加技术要求7				李强	24.5.16	审核							