
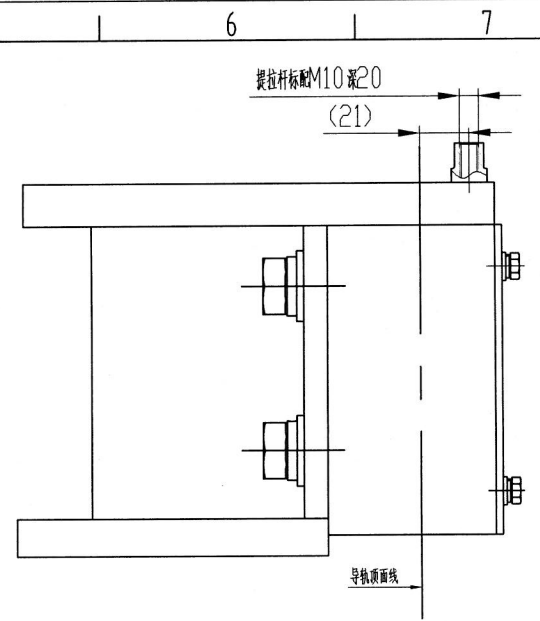


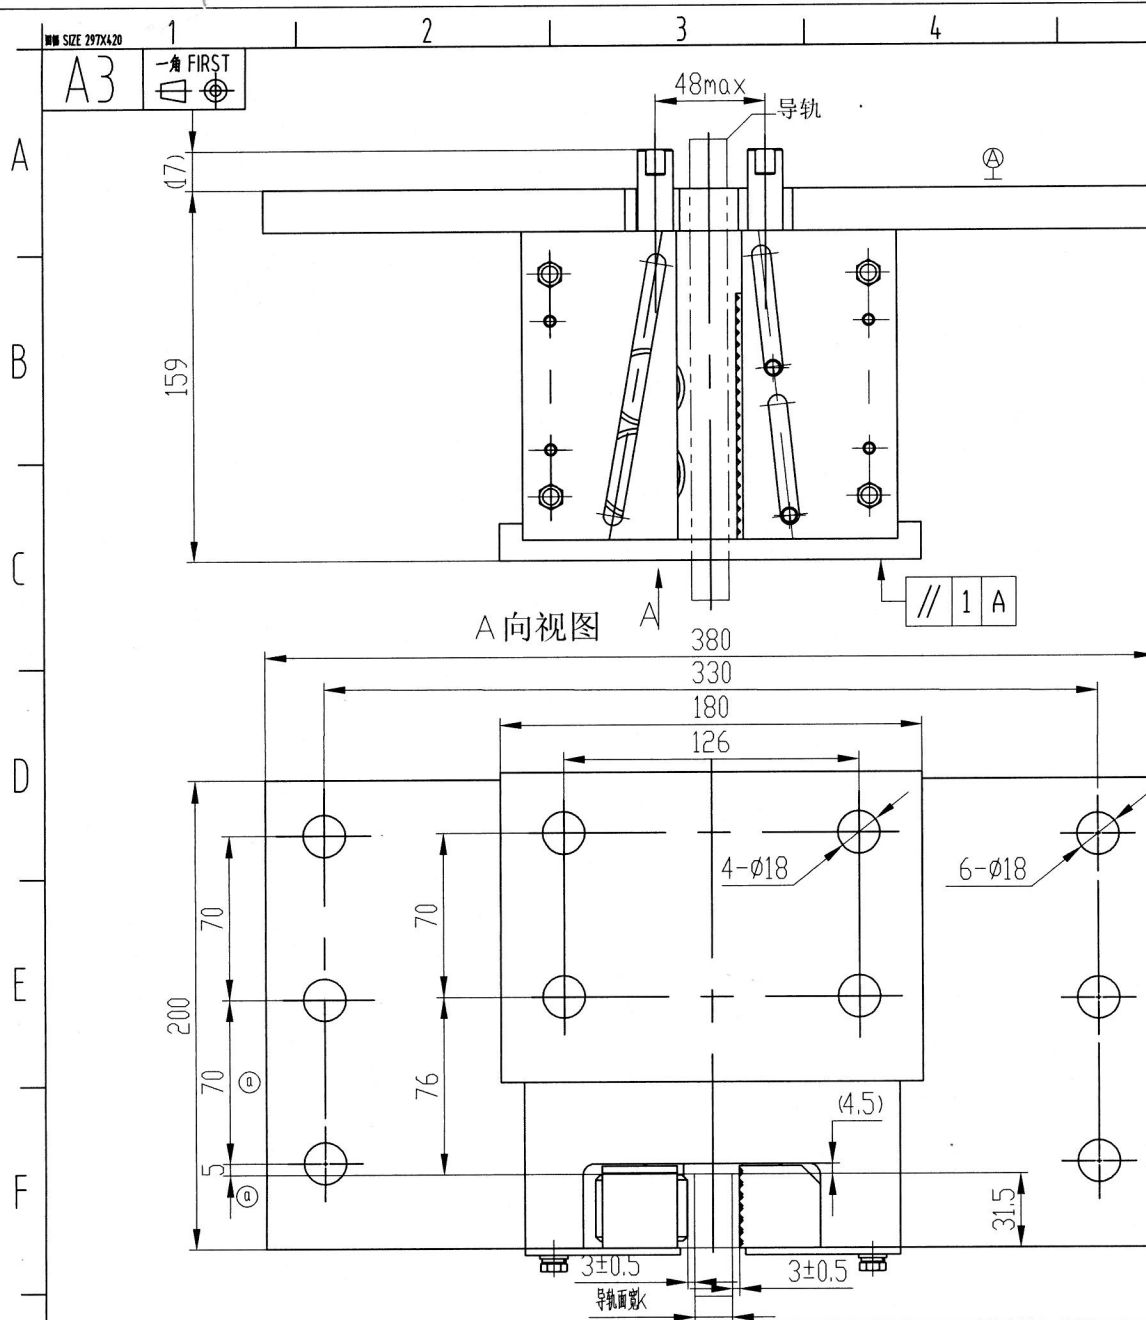

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	<=120	>120	电梯扶梯	
线性尺寸	m	m	c	m
侧圆半径和侧角高度	c	m	c	m
角度尺寸	v	c	c	m
形位公差 GB/T 1184	L	L	L	K

- 技术要求
- 1 本安全钳型号为OX-388，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉板，提拉孔为M10；
 - 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ ，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
 - 3 本图为杭州西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
 - 4 钳块形式为单楔块+滚柱结构；
 - 5 表面喷涂部件颜色由订单确认；
 - 6 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动模块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
 - 7 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m，未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K。

参数表	
参数名	中文描述
k(mm)	导轨导向面宽度
P+Q(KG)	系统总质量

对应表	
杭州西奥件号	对应奥的斯件号
XOA2684ACM001	AX388V013G01
XOA2684ACM002	AX388V013G02

FB-XOA2684ACM001-W02300
非标点：
1.出口梯，满足CE认证，相关铭牌需全英文
如无西奥对应铭牌
可采用供应商自己的，件号XOA2684ACG
2.铭牌显示认证机构代码和认证机构编号，不能出现中文信息
3.满足EN81-20:2020标准

15.88	P+Q<	G02	安全钳
16	12500	G01	安全钳
k	P+Q	G00	名称

杭州西奥电梯有限公司
XOA2684ACM
渐进式安全钳
CA号:CA-H2409028

CA号	标记	处数	更改内容

标准化	审核	比例
批准	王利	比例: 此图不按比例
日期	2024/9/14	共 页 第 1 页

图例: V2.0-2017-07-01