
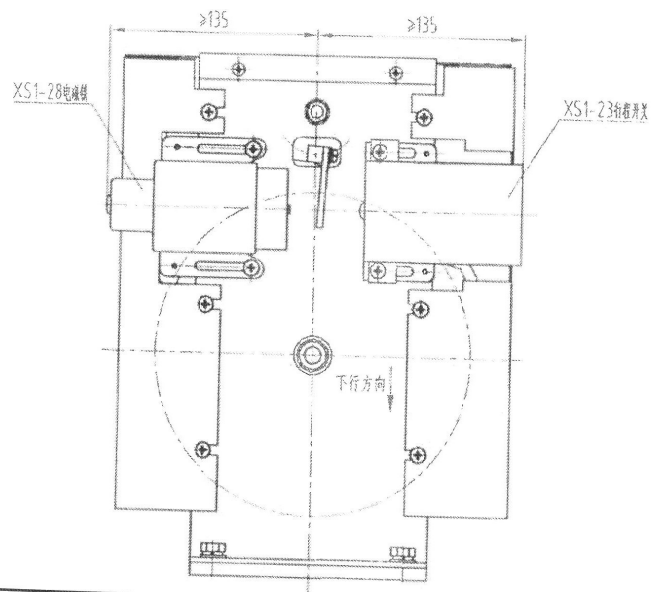


(本视图去除防护罩和挡绳板)

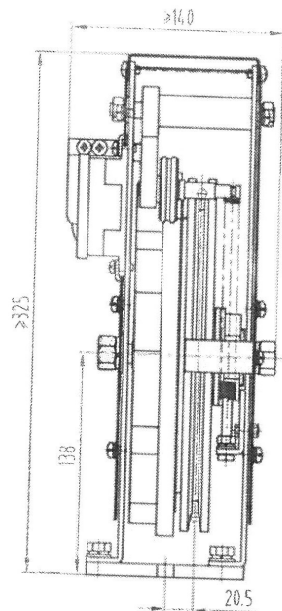


满足新检规、新型规, 增加供应  
商的追溯码; 增加一组触点

|       |            |    |          |
|-------|------------|----|----------|
| 图号    | TZA2531ACF | 审核 | 宋林       |
| 日期    | 2025.6.19  | 批准 | 宋林       |
| 备注    |            |    |          |
| 共 1 页 | 第 1 页      | 授权 | TZA25314 |

质量特性等级: CL-A/B/C

底板安装尺寸



规格表

| 浙江众能电梯附件序号      | 变频器型号        | 额定速度m/s | 工作位置 |
|-----------------|--------------|---------|------|
| ✓ TZA2531ACF001 | AX186C019G01 | 0.5     | 轿厢侧  |
| TZA2531ACF002   | AX186C019G02 | 0.63    |      |
| TZA2531ACF003   | AX186C019G03 | 1.0     |      |
| TZA2531ACF004   | AX186C019G04 | 0.5     | 对重侧  |
| TZA2531ACF005   | AX186C019G05 | 0.63    |      |
| TZA2531ACF006   | AX186C019G06 | 1.0     |      |

### 技术要求

- 1 本产品型号为OX-186C限速器, 为浙江众能电梯部件定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 2 限速器出厂单根钢丝绳提拉力 $\geq 500N$ , 测试配重15kg; 钢丝绳直径 $\phi 6mm$ , 绳轮节圆直径 $\phi 200mm$ , 电磁铁电压AC220V;
- 3 本件为全防护形式;
- 4 本产品为单向限速器。

图号: A3 Ver L.4

|         |    |          |     |                                                              |             |
|---------|----|----------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 第一视角    |    | 实施日期     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |             |
| CC 关键特性 |    |          |     | 限速器                                                          |             |
| 设计      | 李昆 | 25.5.26  | 标准化 | 阶段标记                                                         | 重量          |
| 审核      | 宋林 | 25.05.26 |     | 比例                                                           | 1:3         |
| 工艺      |    |          | 批准  | 2025.5.26                                                    | 第 1 张 共 1 张 |
| 更改内容    |    | 签名       |     | AX186C019                                                    |             |
|         |    | 年月日      |     | 25063936001~004                                              |             |