
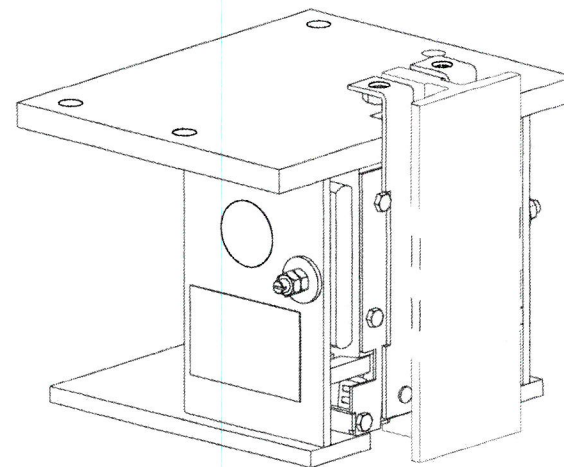


OX-188


安全钳型号	安全钳类型	许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
DX-188	渐进式	1500~5000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重侧

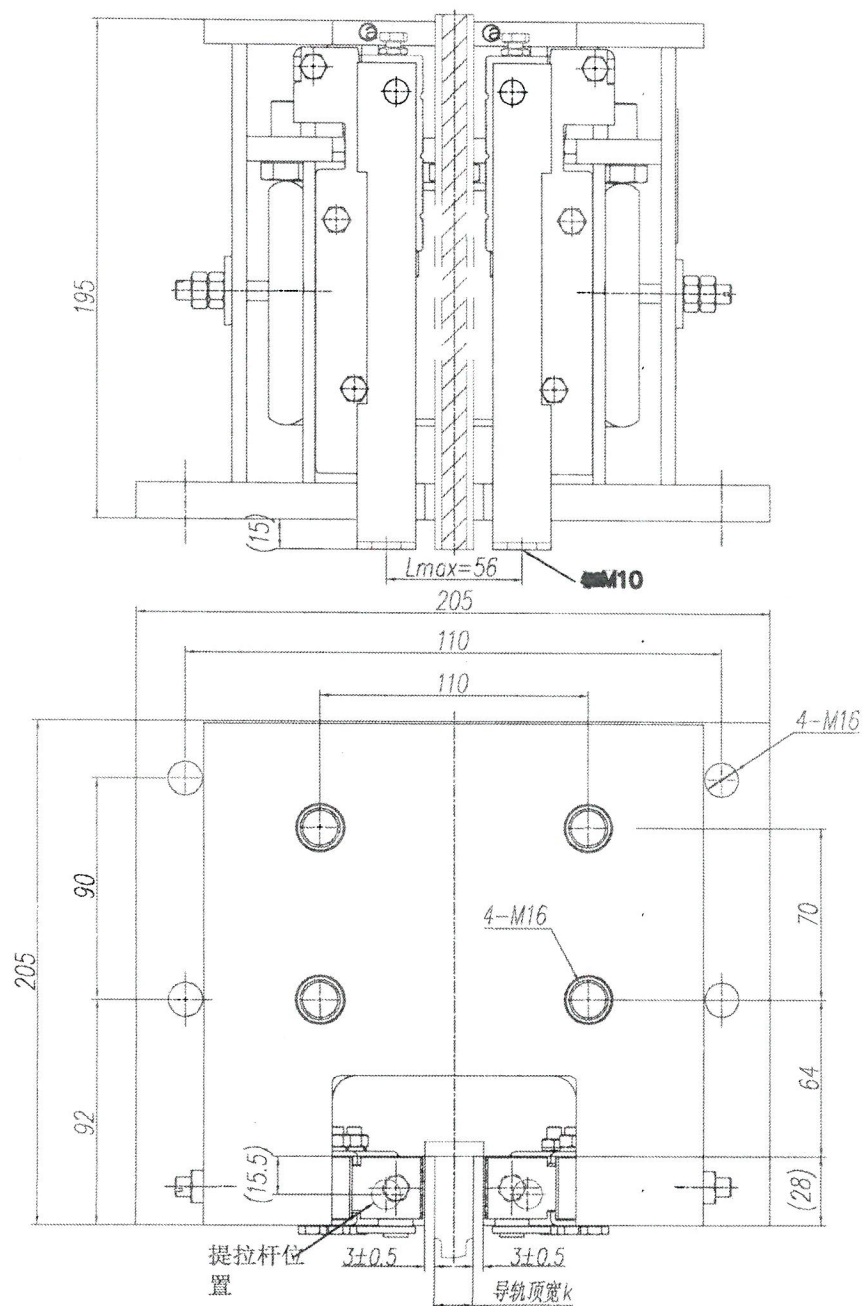

技术要

求: 1. 本体适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图导轨非标检测



		 总装图		宁波美康机电科技有限公司	
② 2				渐近式安全钳	
标记 处数 分 区文件更改签 名年、月、日		阶段标记 重量 比例			
设计周正 20190428 准化		A 17.67 1:2		0X-188	
校对		共 1 张 第 1 张			
审核舒佳 20190429					
工艺 批准					