
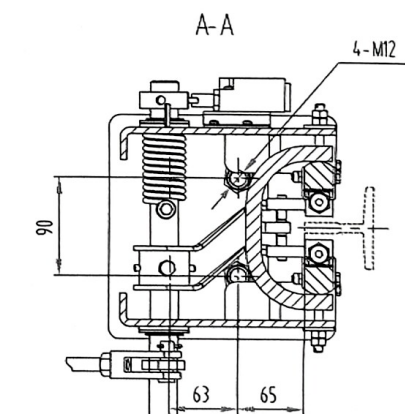

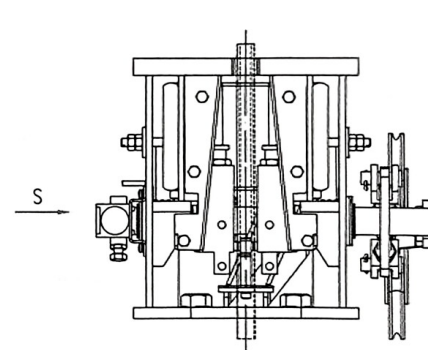


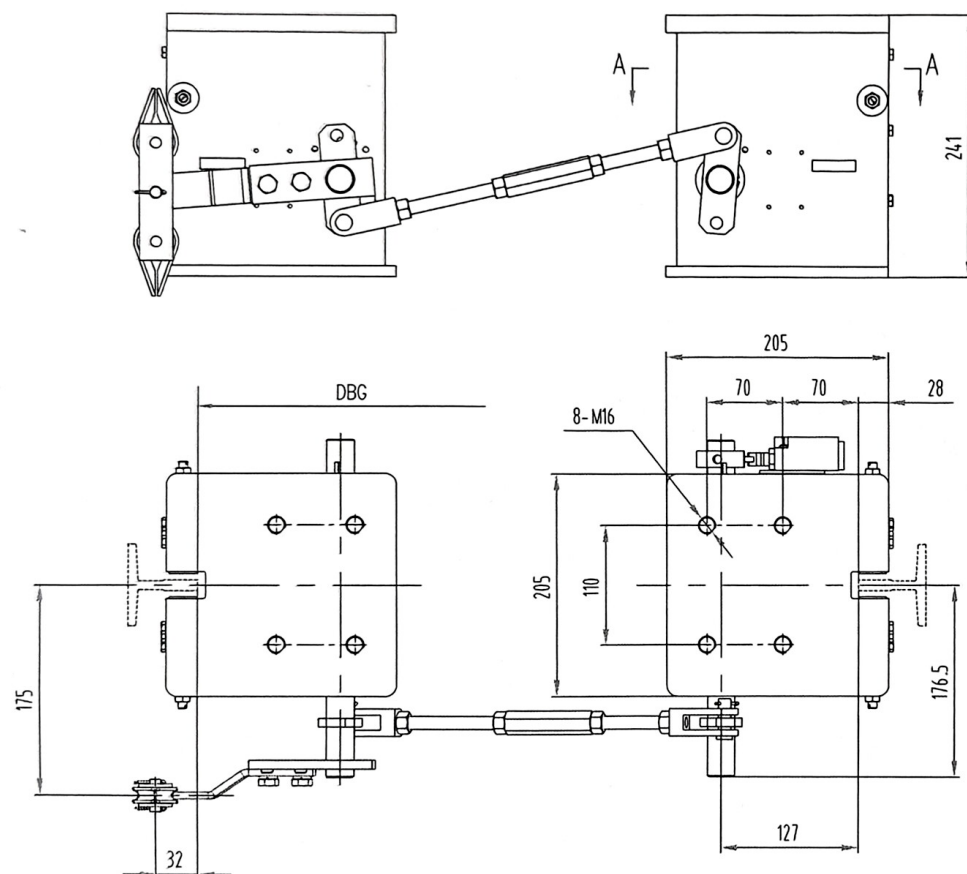

技术说明:


- 1、型号:OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236 H-11Z- U180 (自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q:1000-4000 kg,速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG:550-2800mm,DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为左置,具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

第一视角		关键特性	标准	文件号	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS
设计	CC	标准化			

一体式安全

其余12.5/

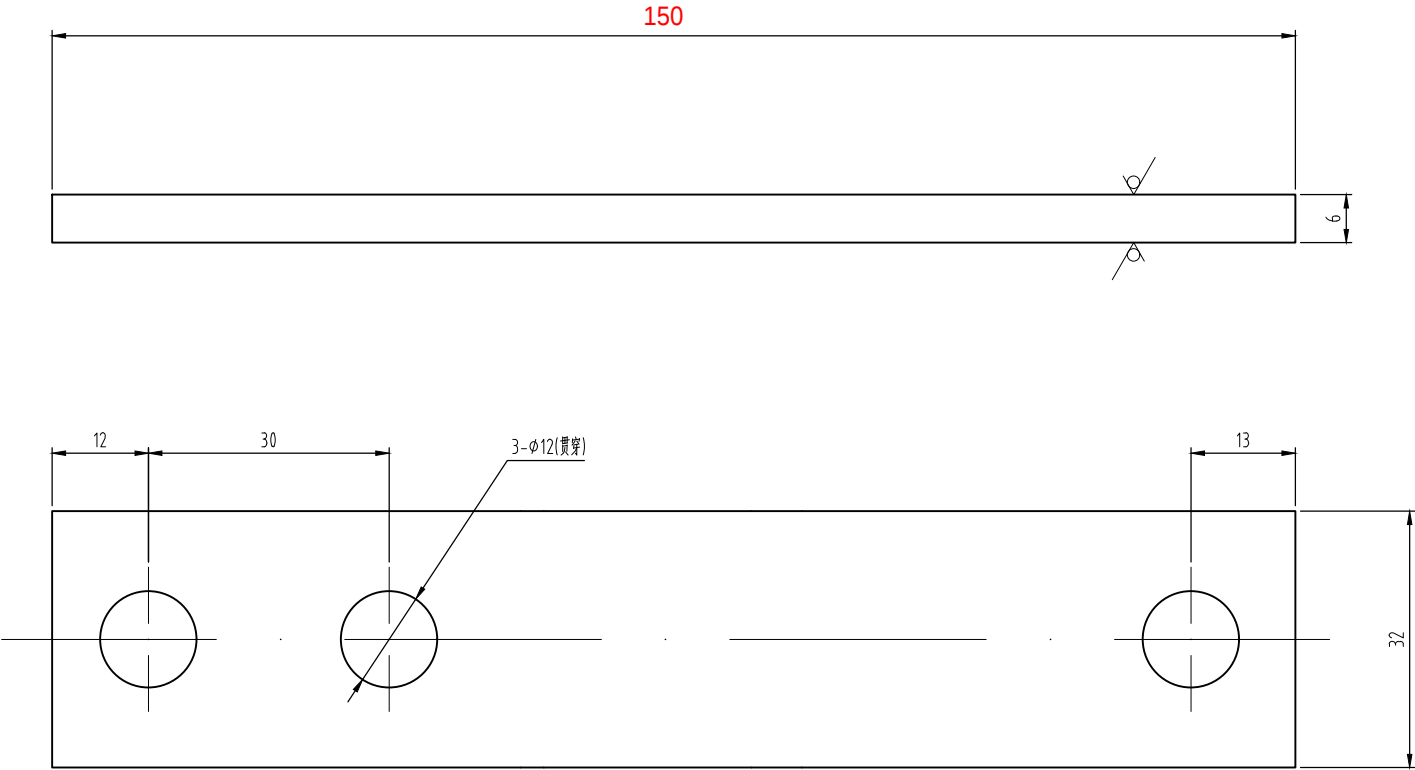

技术说明：
1、边角去毛刺，锐角倒钝；
2、表面电镀白锌，厚度不得小于8μm。

						A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 6/Q235B				拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化							0X188BX-3
									1.5:1	
审 核	胡建升	2023.2.28								
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				