
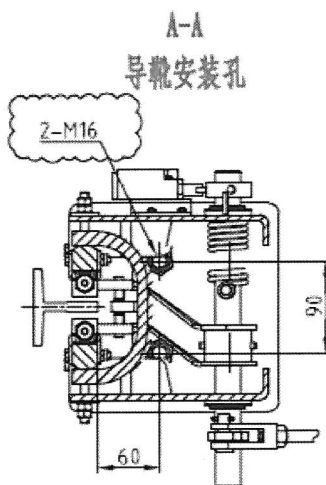
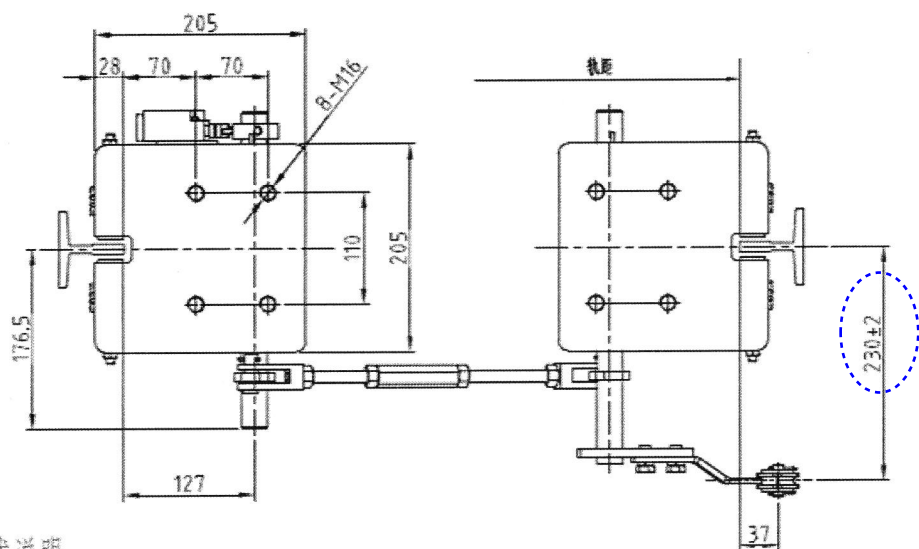

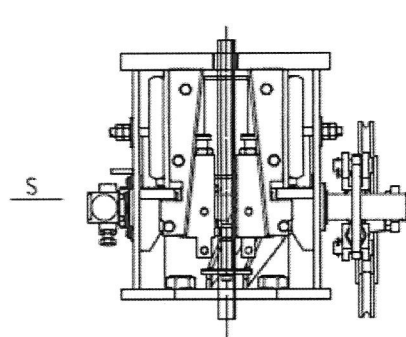


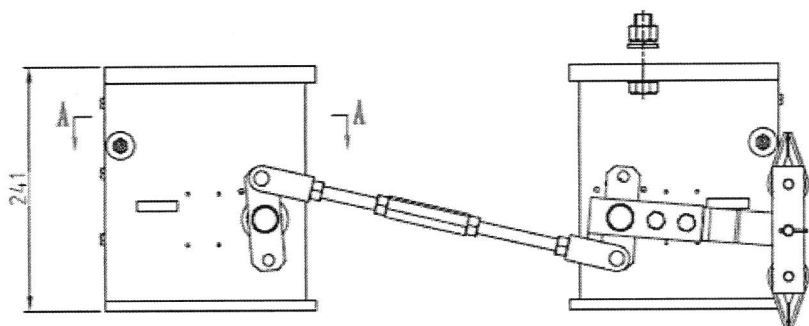

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2、本装置配备安全开关为 Y18236H—11Z—U180 (自动复位), 如需配备手动复位开关时需注明.
- 3、制动时连接顺畅无卡滞.
- 4、总允许质量 $P+Q$: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单.
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

EE0P22407S051 Shuhrat Panoramic L1


图幅: A3 Ver 1.4

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性											
设计	叶辉	2024.04.09	标准化					阶段标记	重量	比例	安全钳(一体式)
审核										1:5	
工艺			批准					第 1 张	共 1 张		OX-188

标记	处数	更改内容				签名	年月日				

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

技术说明:

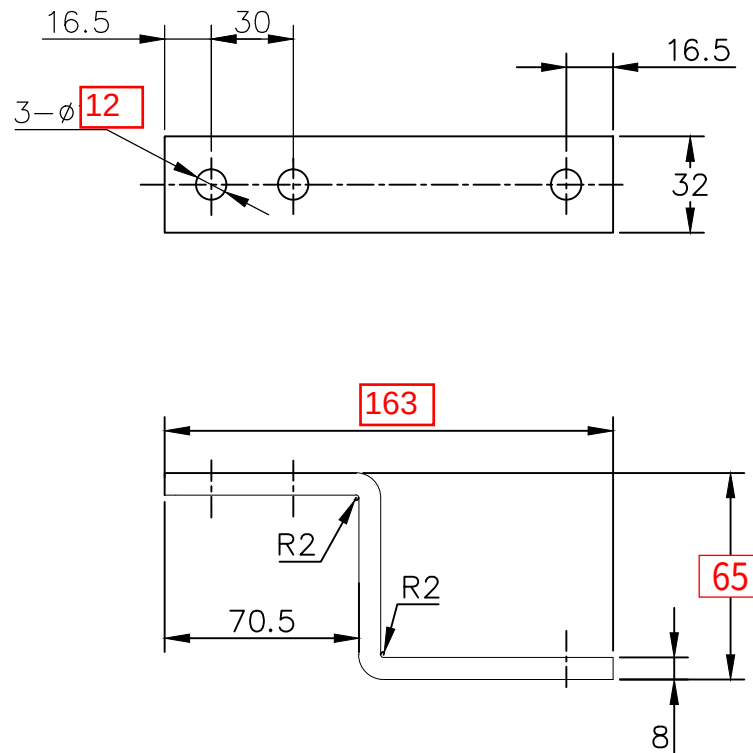

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)	
校对												
审核									66.78	1:5		
工艺				批准			版本:					