

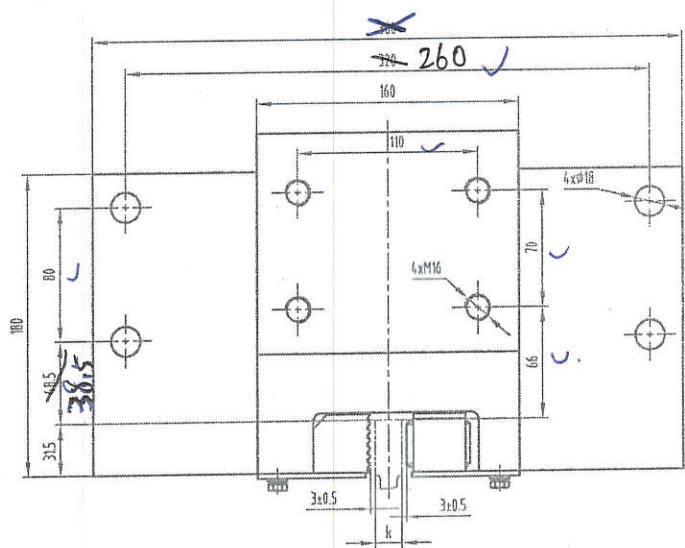
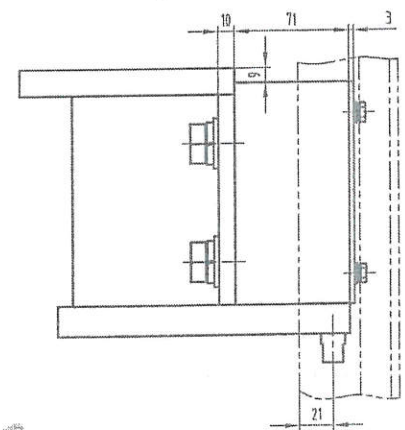


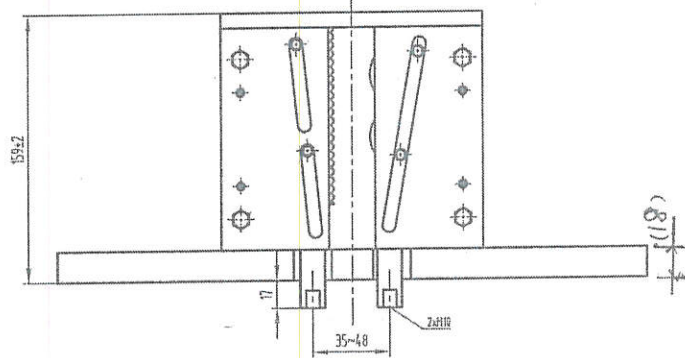

会签确认章			
中奥对应图号	ZOA2245AAE(---)	确认	周永洁
确认日期	2021.12.9	批准	
序号备注	001~002		
共 2 页 第 1 页	版本	2021-10	

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量

中奥对应图号	对应奥普图号	说明
ZOA2245AAE001	AX388V011G01	用于3T电梯



- 技术要求
- 1 本安全钳型号为OX-388，适用于安全D型导轨，额定速度为110；
 - 2 本安全钳额定下降速度≤0.63m/s，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
 - 3 本图为准，其他图面仅供参考，尺寸和结构方面更改，需经审批；
 - 4 电梯部分为单轨，道轨结构；
 - 5 表面涂漆和材料颜色应符合标准；
 - 6 安全钳结构及尺寸不得私自更改，如需更改须经生产厂方同意。

15.88 / 16	P+Q≤12500	G01	瞬时式安全钳
k	P+Q	G00	名称

CE认证

导轨: T114

PGA ≤ 6200

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				瞬时式安全钳 AX388V011				
标记	处数	更改内容	签名					日期
设计	2021.10.19	标准化						1:3
审核	2021.12.9							
工艺		批准	2021.12.9		共 2 张	第 1 页		