
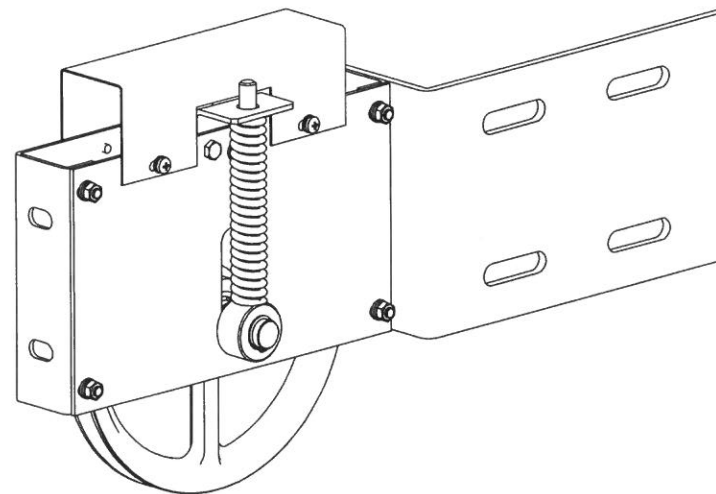
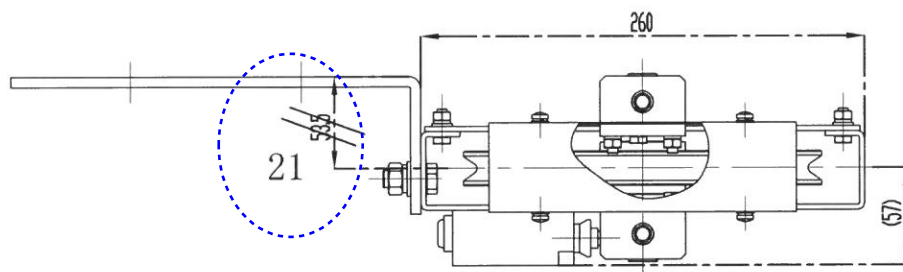


H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

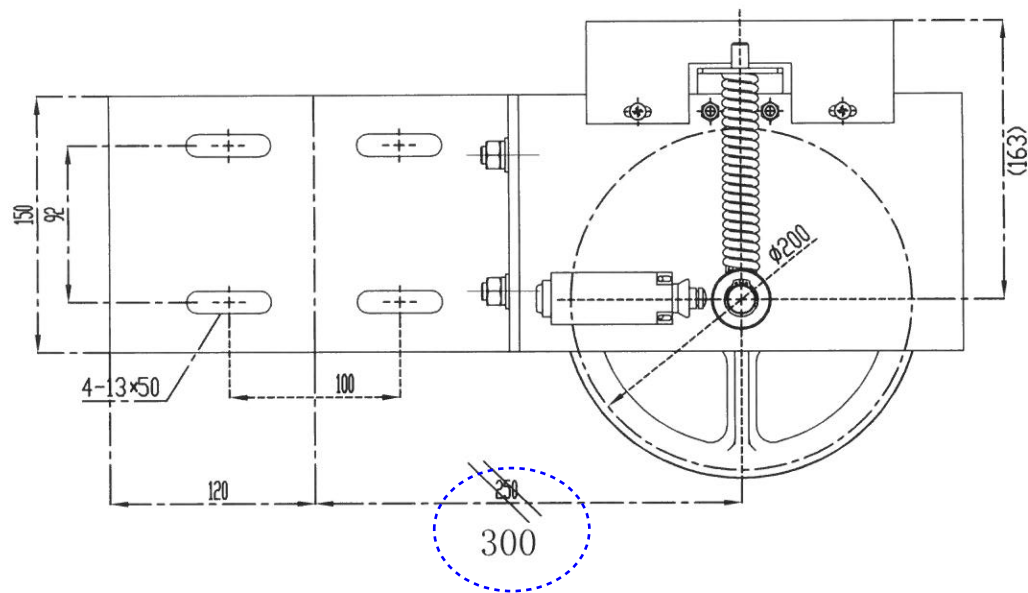

技术要求

- 1 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为 $\phi 200-6$ ；
- 2 本张紧装置为导轨安装方式，安装件客户自理；
- 3 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150~250N。

非标做

借(通)用件金记


旧版图总号

底图总号

签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			张紧装置(弹簧式)	
设计			标准化							
校对						7.81 1:3			OX-100H (DG)	
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 张				

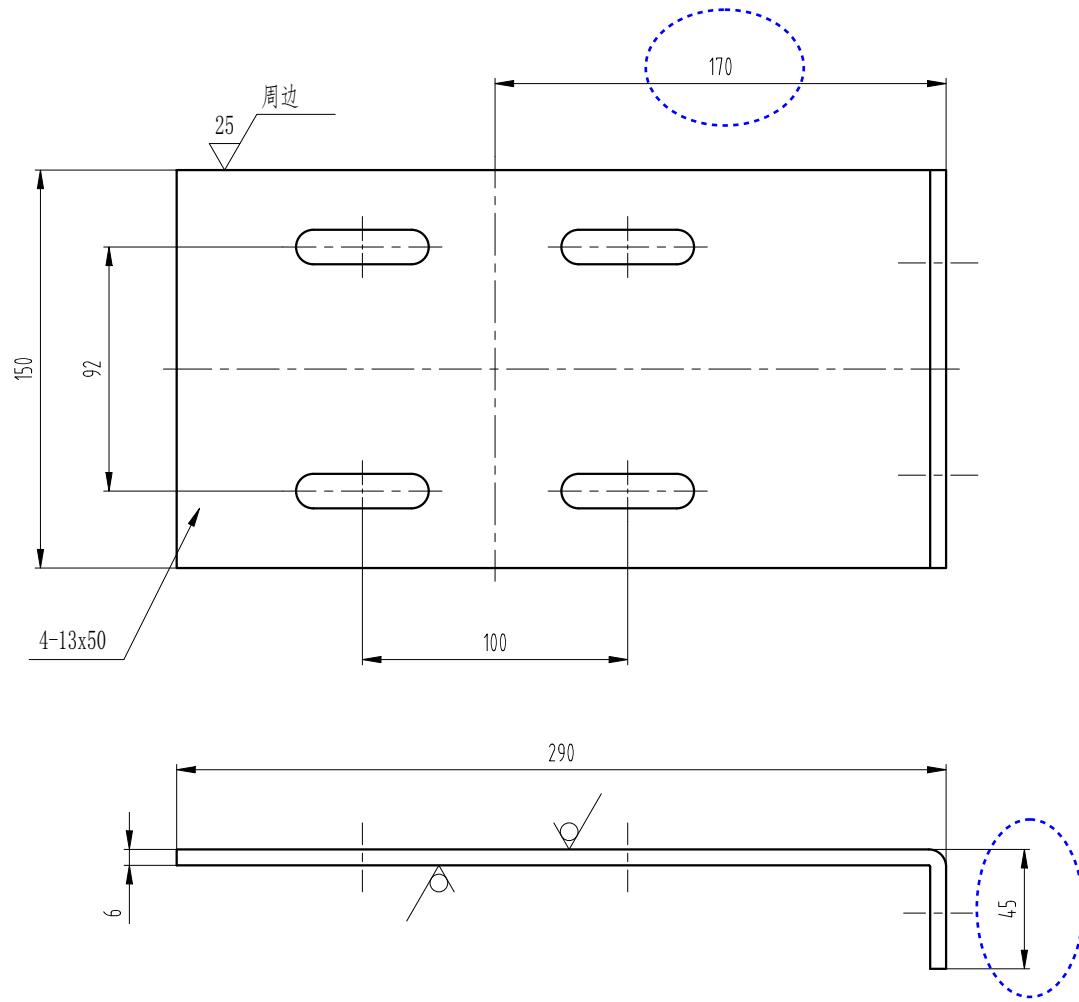

其余 ∇ 12.5

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性						钢板6.0/Q235B					
设计	张宏华	2023.9.21	标准化			阶段标记		重量	比例	安装弯板	
审核	刘晶	2023.9.25							1:2		
工艺	竺钊辉	2023.9.26	批准	俞礼园	2023.9.27	第	张	共	张	OX-100H-9	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	整版替换	张宏华	2023.9.21