

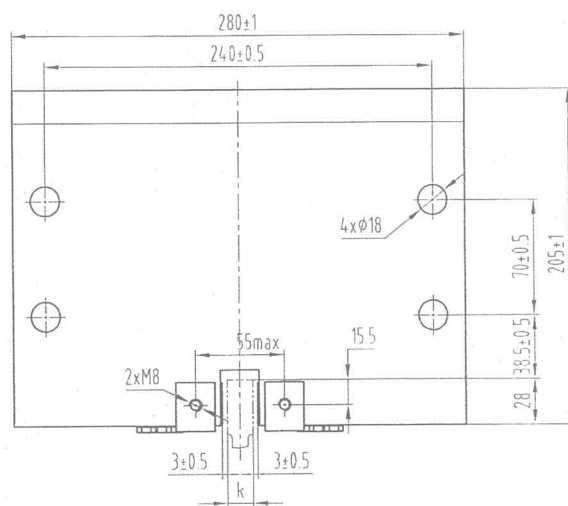


图号: A3 Ver 1.4

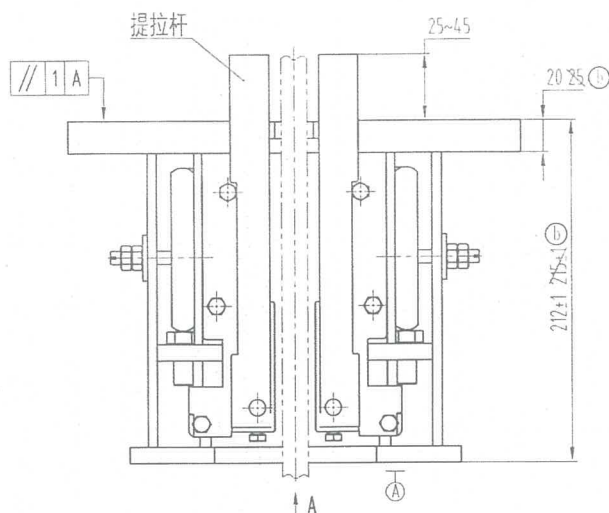

导轨安装面

A 180°

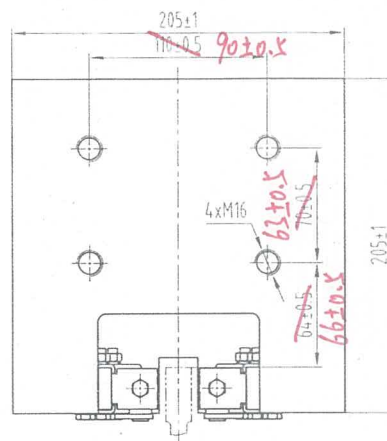


对应表

设备型号	额定载重	P·Q(kg)	V(m/s)	K(mm)
XTA2684ABC101	4000	4000	2.5	15.88
XTA2684ABC102	4200	4200	2.5	15.88
XTA2684ABC103	4400	4400	2.5	15.88
XTA2684ABC104	4600	4600	2.5	15.88
XTA2684ABC105	4800	4800	2.5	15.88
XTA2684ABC106	5000	5000	2.5	15.88
XTA2684ABC107	5200	5200	2.5	15.88
XTA2684ABC108	5400	5400	2.5	15.88
XTA2684ABC109	5600	5600	2.5	15.88
XTA2684ABC110	5800	5800	2.5	15.88

对应图号	确认
会签确认日期	批准
件号备注	
共 页, 第 页	授权

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 ≤ 2.5 m/s, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为浙江奥德普定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认, 本件为浙江奥德普品牌;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 与安全钳连接的轿架部件需考虑强度, 以防止125%载荷联动实验对安全钳的损害。



设计 李民生 24.10.29 审核 李民生

审核 李民生 25.8.2

审核 李民生 25.8.2

审核 李民生 25.8.2

审核 李民生 25.8.2

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX188A047