OX188A(5t)

GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

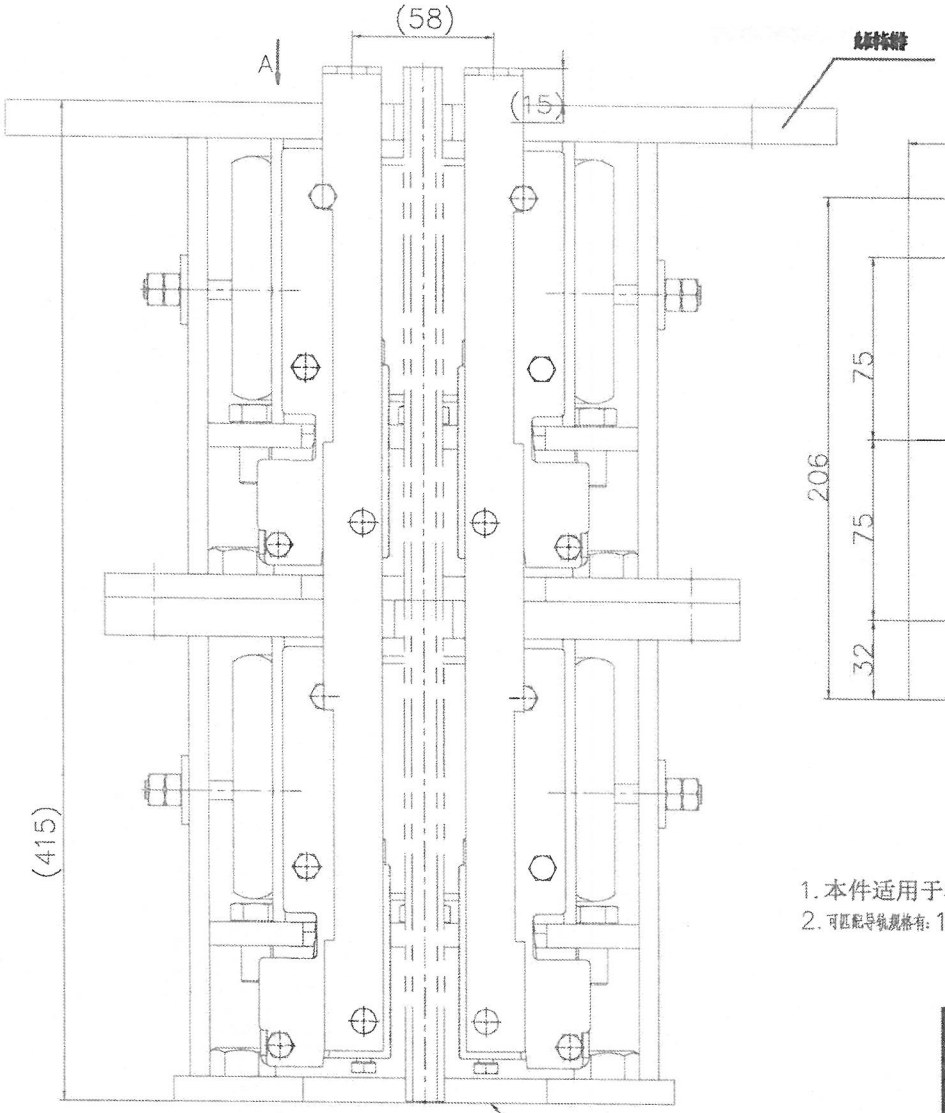

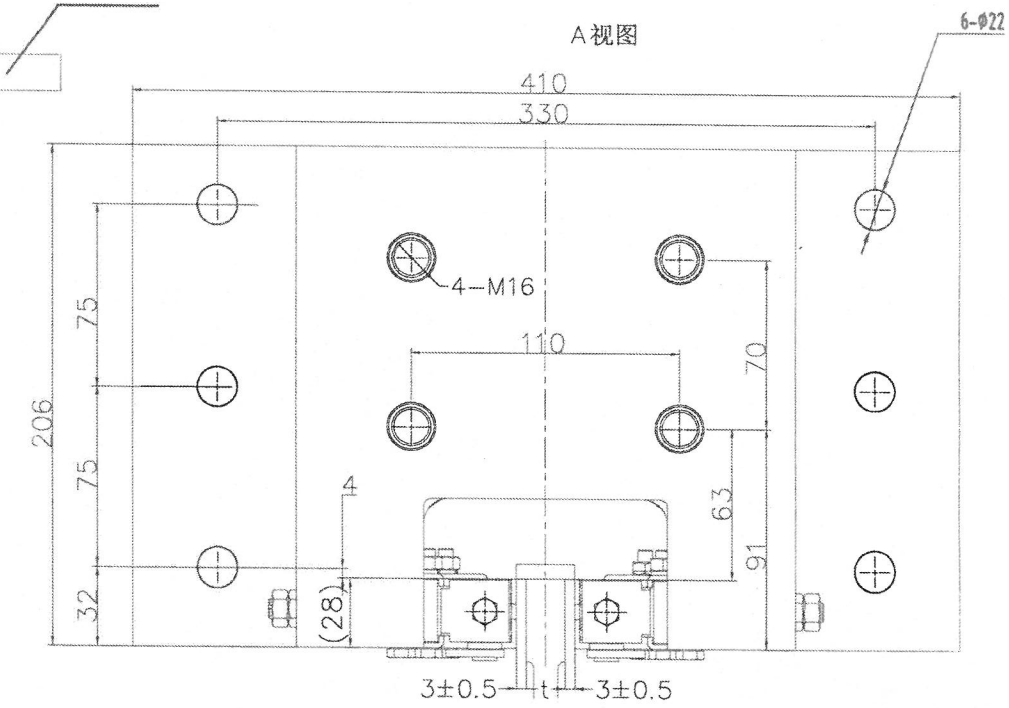

技术说明

1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s，单个安全钳系统质量P+Q≤5800kg（具体以有效期内报告参数为
2. 可匹配导轨规格有：10、15.88、16（以导轨顶面宽度参数确定，导轨参照相应国家标准）

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	分区	文件更改登	名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司	
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳
校对					18.86	1:2	
审核							OX188A(5t)
工艺		批准		共 张	第 张		

宁波快达(浙江)电梯有限公司 采购部

编号：24Z080519和24Z080520的安全钳按此图生产 [illegible] 2014.8.28