

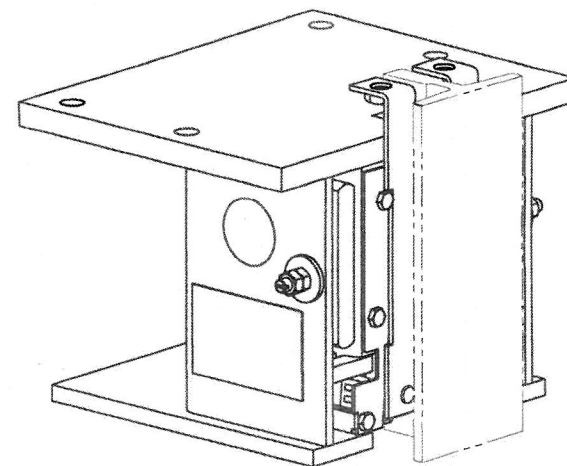


OX-188A

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~5800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

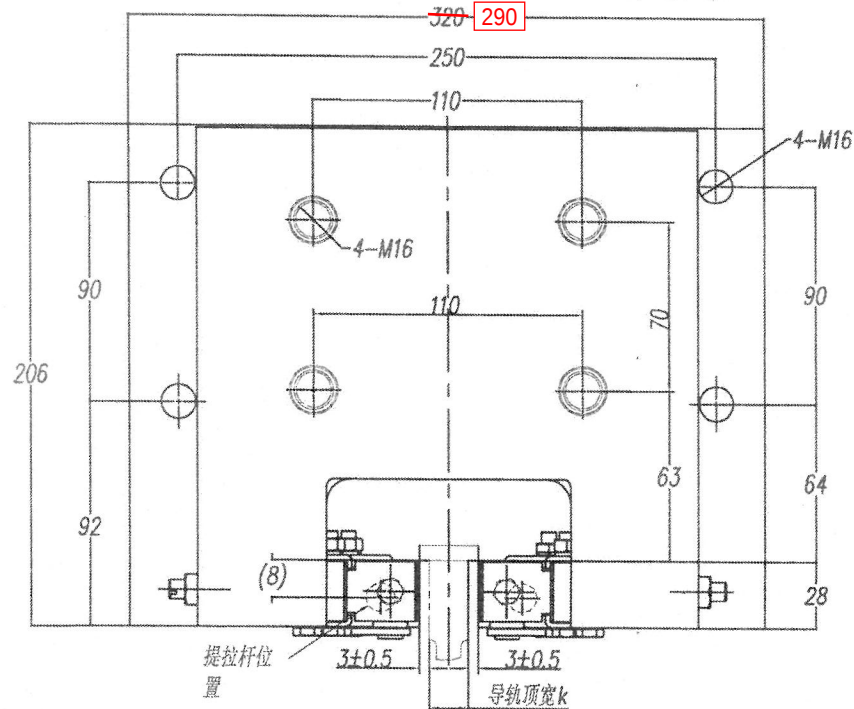

编号: DFM D2025003 的 OX-188A 安全钳
按此图配孔

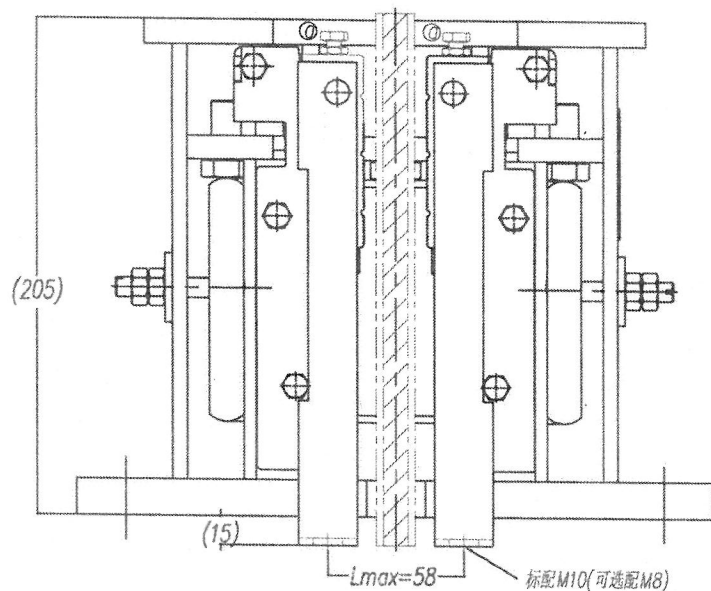

						总装图			宁波奥德世电梯部件有限公司	
									渐进式安全钳	
									OX-188A(3t)	
①	2	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	
设计				标准化			A	17.67	1:2	
校对										
审核										
工艺				批准			共 1 张	第 1 张		