
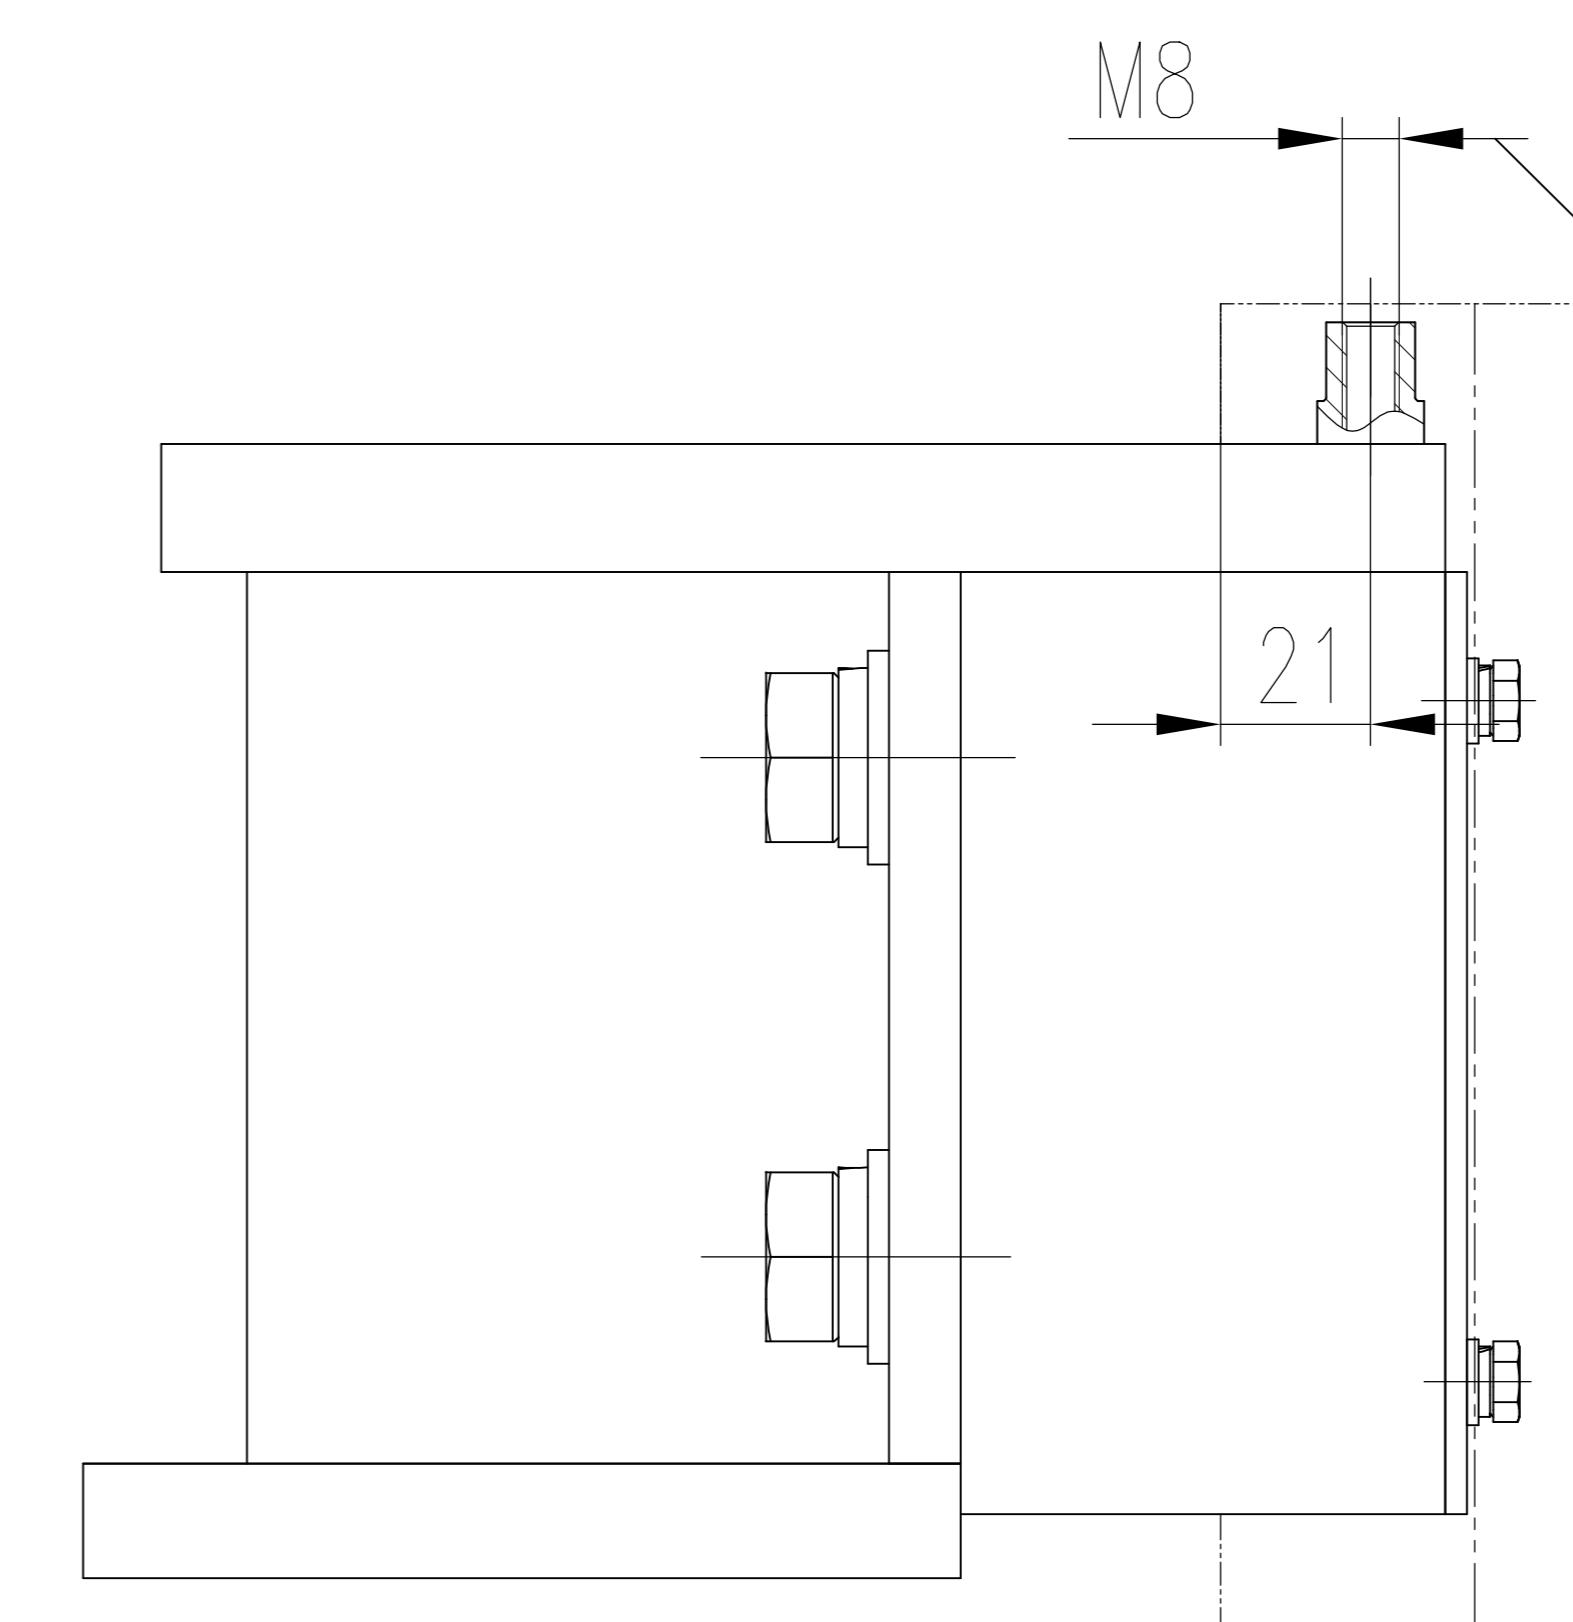


A向视图

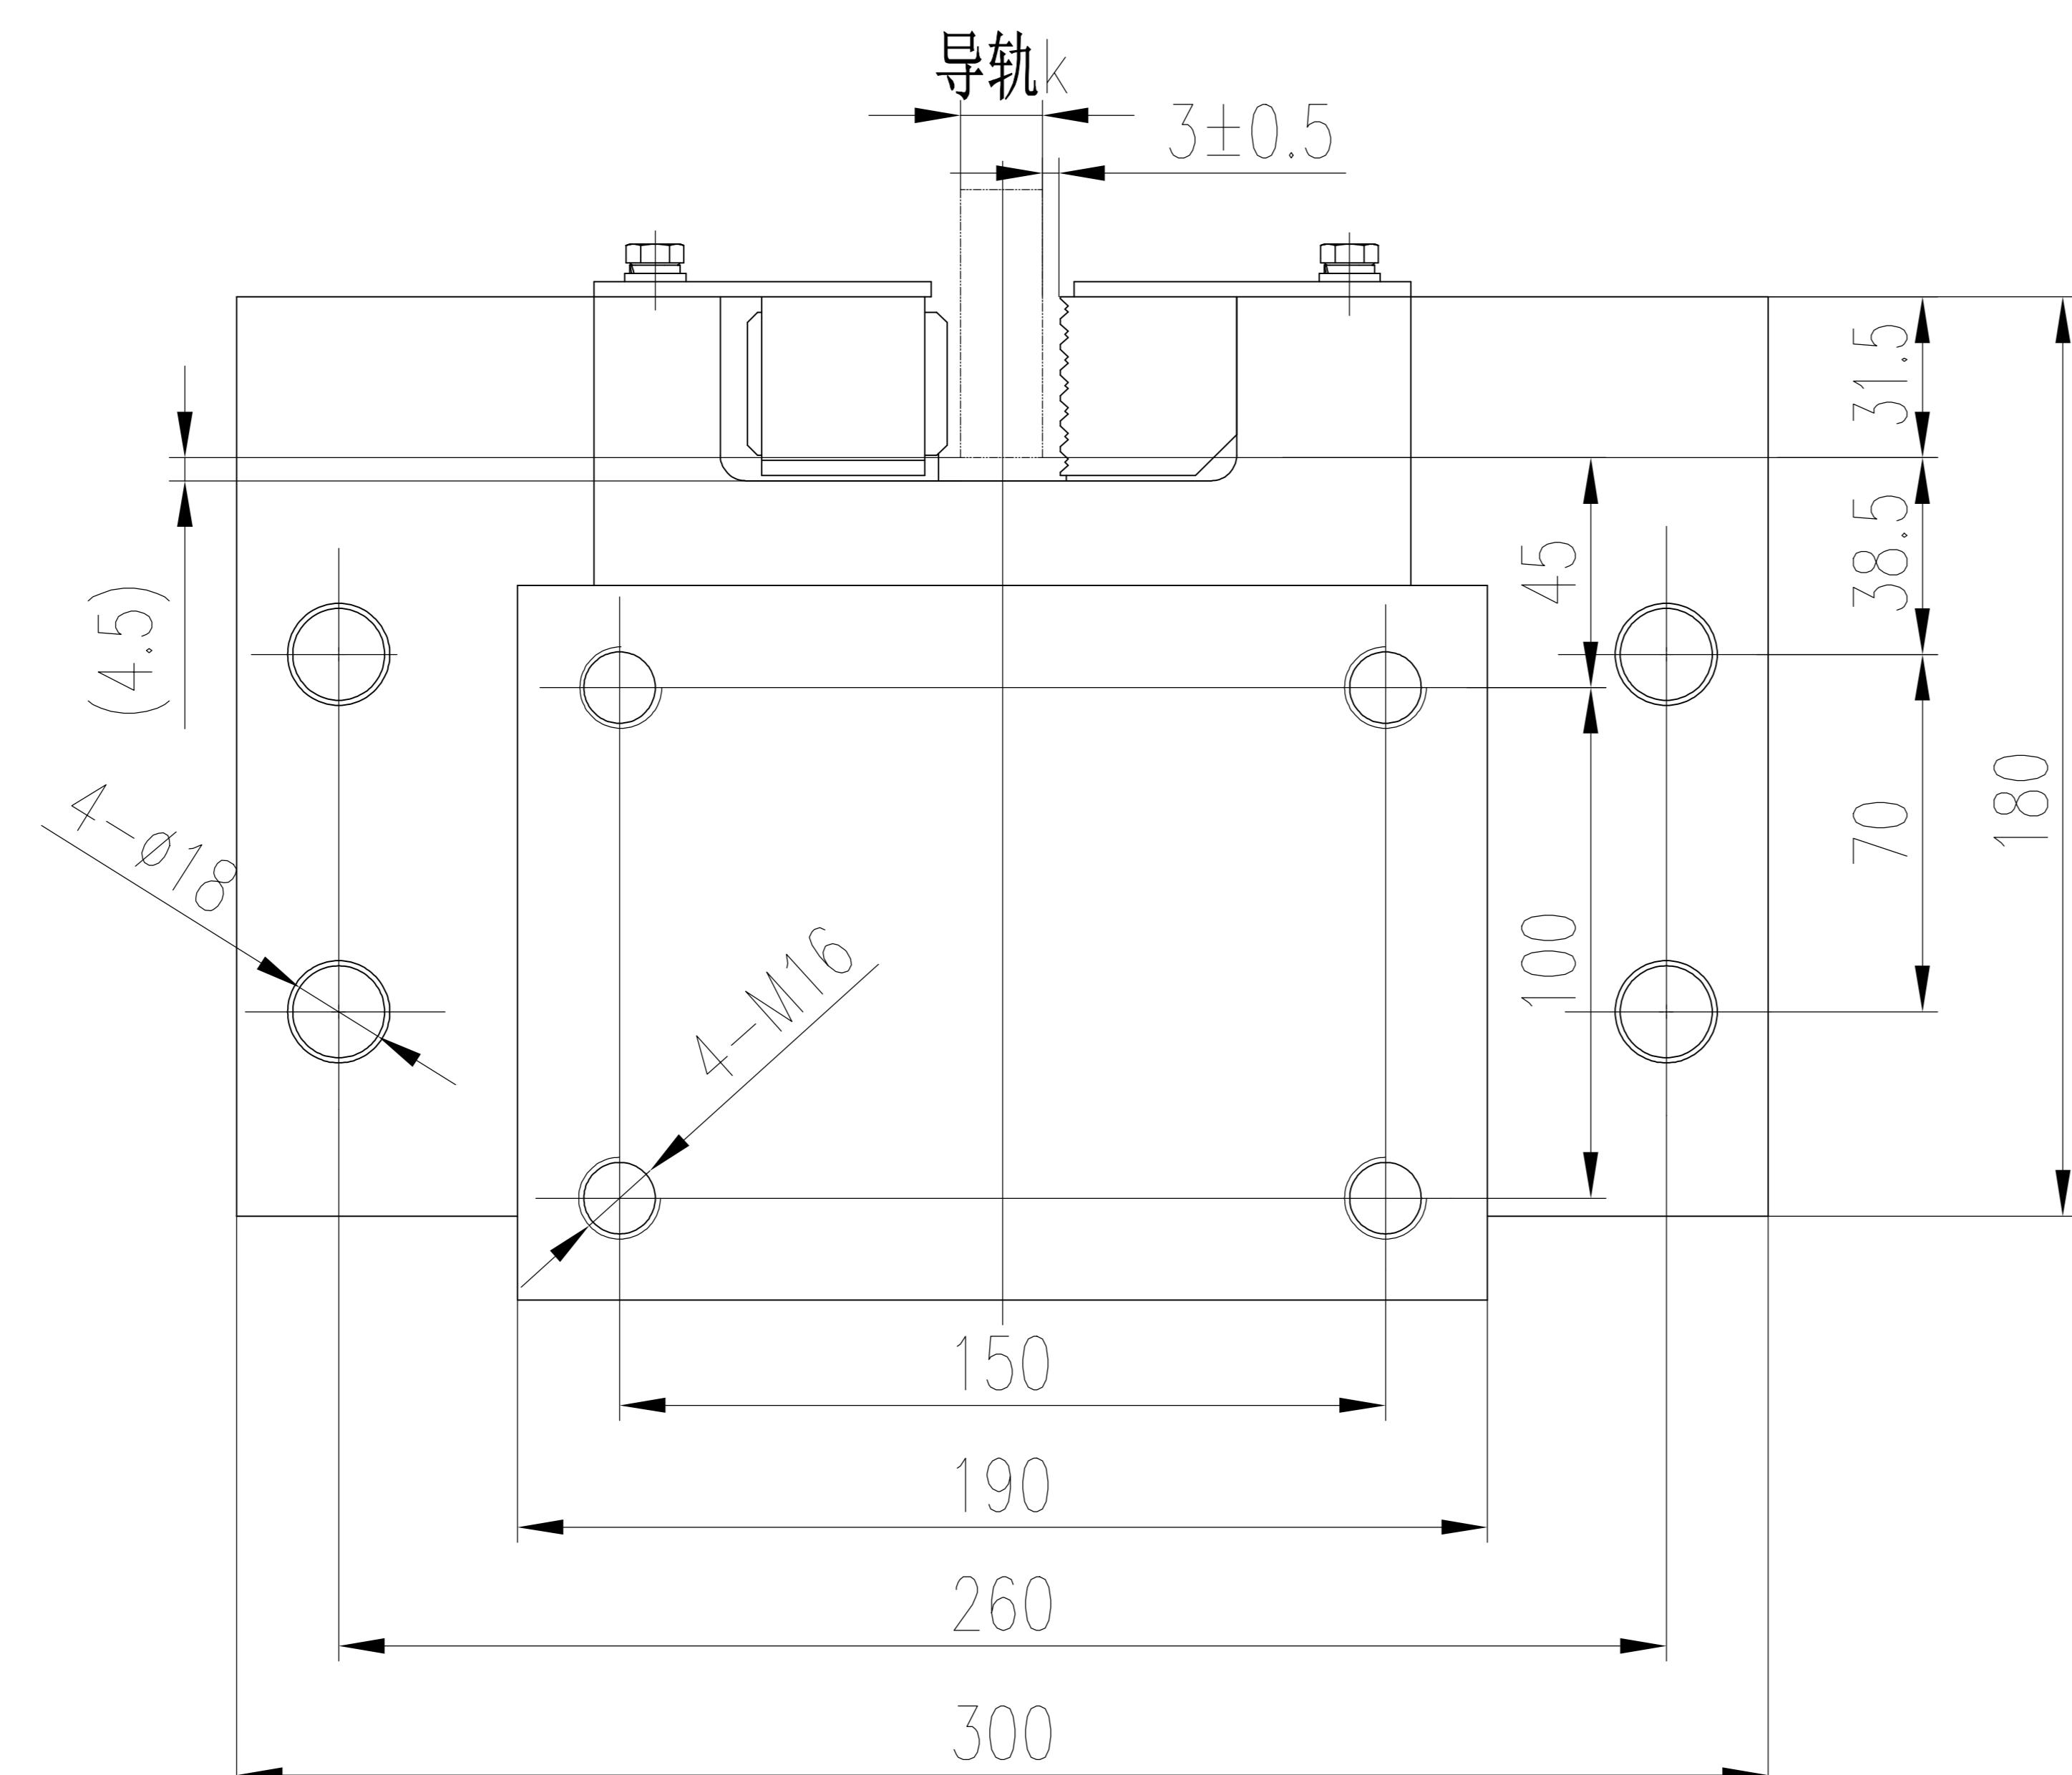

注意提拉点为M8

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
0X-388(A01)		380	340		36	80	63	70	110 M16
0X-388(A02)		320	280						
0X-388(A03)		380	340		36	80	75	70	126 M16
0X-388(A04)		320	280						

0X-388-A04非标开孔版本 (与DX12及0X-12导靴配套)

技术要求:

1. 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63 \text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500 \text{kg}$, 具体参数见型式试验证书参数;
2. 导轨K标配按16mm导轨配套 (可选配15.8mm)。

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司			瞬时式安全钳
		CC	关键特性	NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
		设计	胡建升	22.09.19	标准化
		审核			阶段标记
					重量
					比例
					1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	批准
					第 1 张 共 1 张