
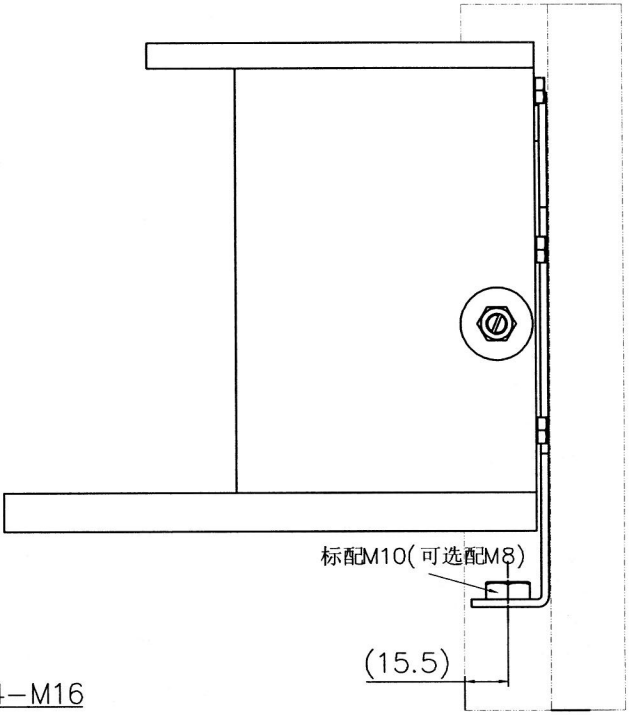


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

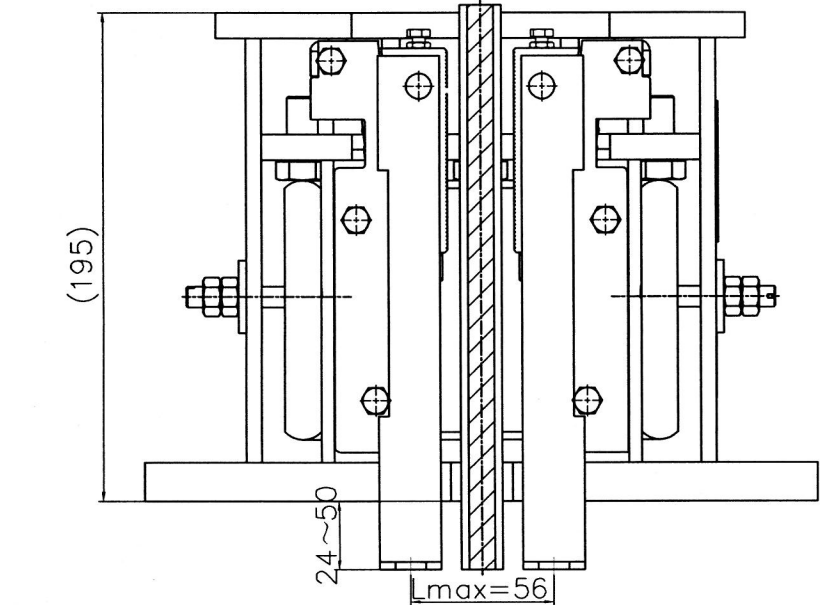

配飞耐滚动导靴 连接孔尺寸86/76/140

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

D2025-463 非标安全钳孔位

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年、月、日					渐进式安全钳		
设计					阶段标记	重量	比例
校对					A	17.67	1:2
审核					OX-188		
工艺					共 张 第 张		