

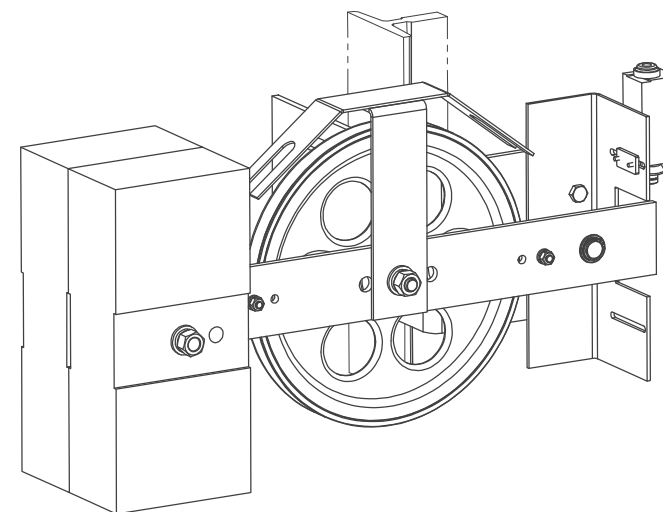
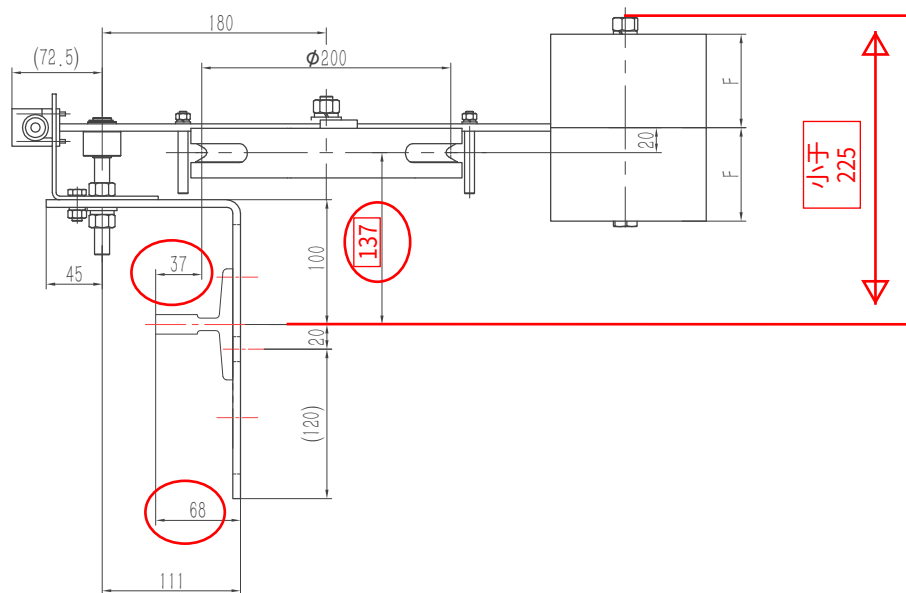
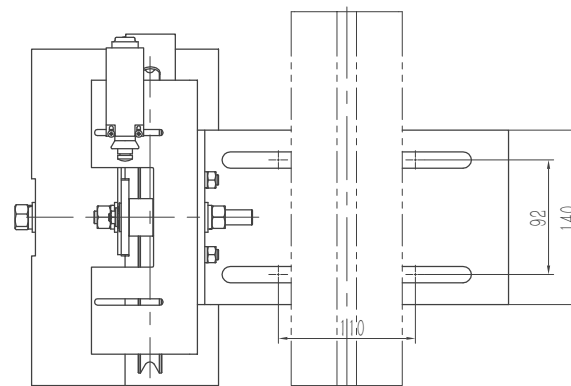
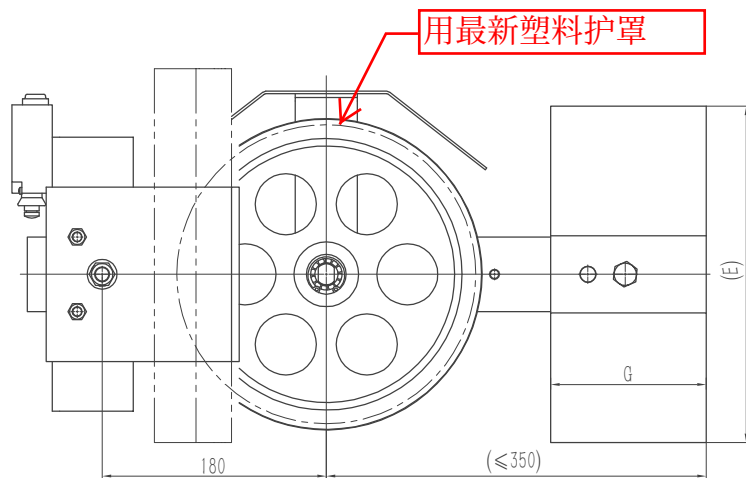


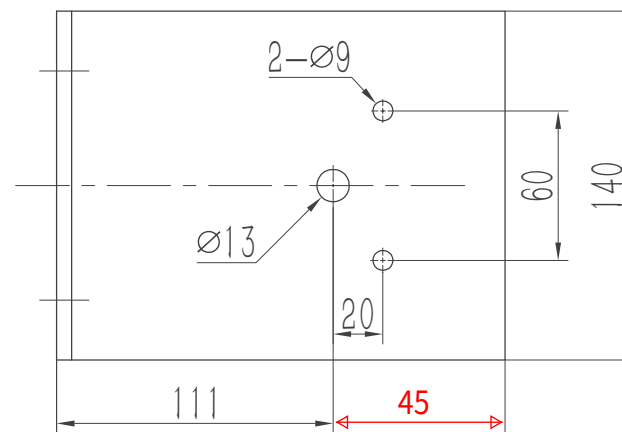

- 技术说明
1. 本件按  $\phi 240$  绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
  2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
  3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
  4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

|    |    |     |       |     |       |       |       |     |               |  |
|----|----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|---------------|--|
|    |    |     |       |     |       | 总装图   |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |     |       |     |       |       |       |     | 涨紧装置          |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记  | 重量    | 比例  | 0X200         |  |
| 设计 |    |     | 标准化   |     |       |       | 27.46 | 1:4 |               |  |
| 校对 |    |     |       |     |       |       |       |     |               |  |
| 审核 |    |     |       |     |       |       |       |     |               |  |
| 工艺 |    |     | 批准    |     |       | 共 2 页 | 第 1 页 |     |               |  |

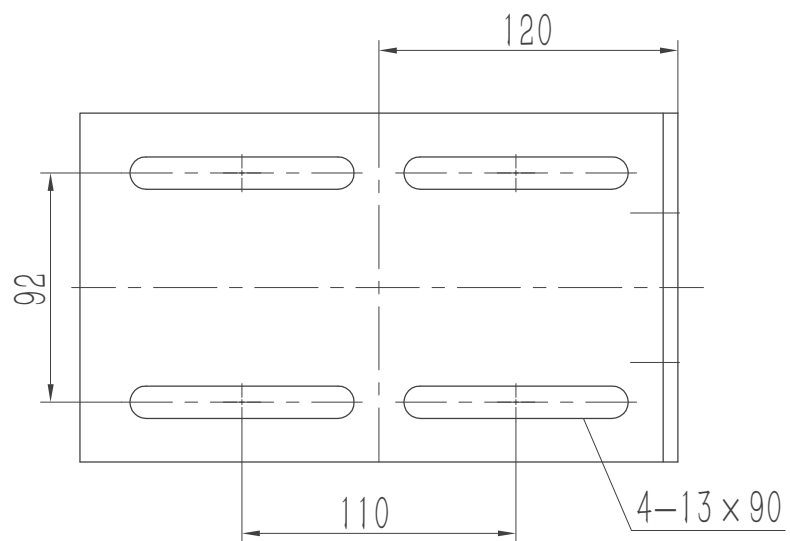

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |         |      |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----------|--|-------|---------------|--|---------|------|--|--|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/6.0 |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |         |      |  |  |
|     |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |         | 安装底板 |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |           |  |       |               |  |         |      |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记      |  | 重量    | 比例            |  | OX200.1 |      |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |           |  |       | 1:2           |  |         |      |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |         |      |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共 2 页     |  | 第 1 页 |               |  |         |      |  |  |