



A


B

C


D

E

F

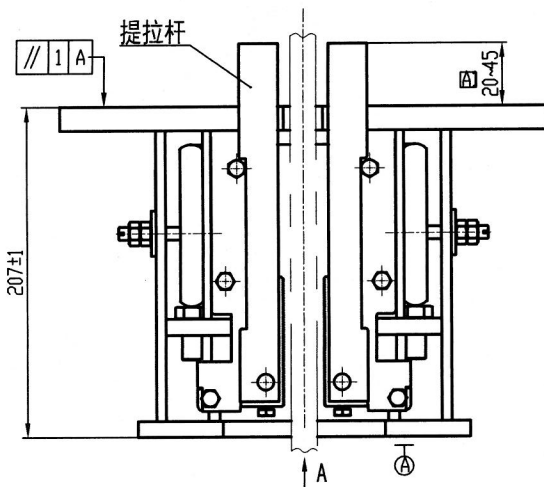


(安全钳安装面)

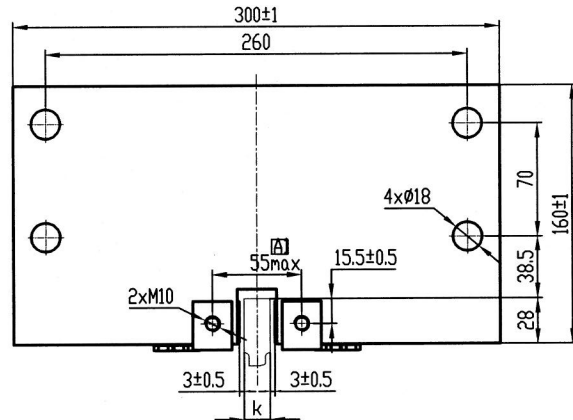

FB-XOA2682ADT001-W01635

A (导靴安装面)

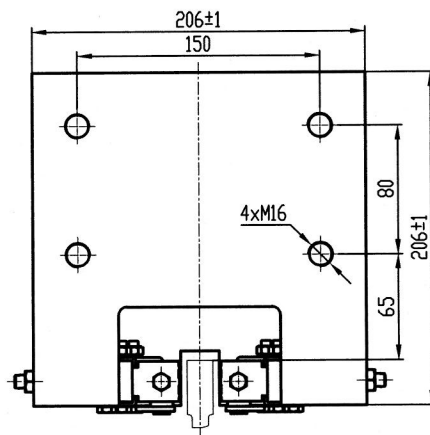

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, $1500\text{kg} < P+Q \leq 6000\text{kg}$, $K=16$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂零件颜色由订单确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳冻结处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 133681焊接螺母替代, 螺纹孔应涂防锈油;
- 8 模块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时, 测量 处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态;
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K.

7	XOA2682ADT021	4601~4800	≤ 2.5	16
6	XOA2682ADT020	4801~5000		
5	XOA2682ADT005	5001~5200		
4	XOA2682ADT004	5201~5400		
3	XOA2682ADT003	5401~5600		
2	XOA2682ADT002	5601~5800		
1	XOA2682ADT001	5801~6000		
序号	西奥件号	适应 (P+Q) 值 (kg)	电梯额定速度V (m/s)	导轨宽K mm

导轨k=16; V=1.75m/s; DX=5913.81675kg
全英文, 带CE标志, 用CE编号信息替换掉型式试验内容和编号

⑤

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	张林林	杭州西奥电梯有限公司 XOA2682ADT 渐进式安全钳 比例: 此图不按比例 CA号: CA-D2103027
CA-H2303010	△	2	第一页新增件号020、021, 新增页码增加件号005、006、007、008、009、010、011、012.	张荣	2023.03.04	校 对	姚华	
						标准 化	薛艳妮	
						批 准	胡鹏飞	
						日 期	2021-02-23	
				共 页		第 1 页		