

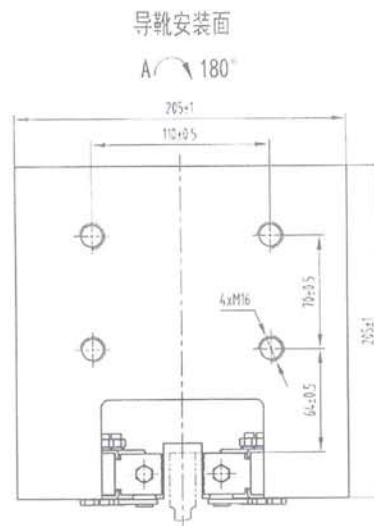


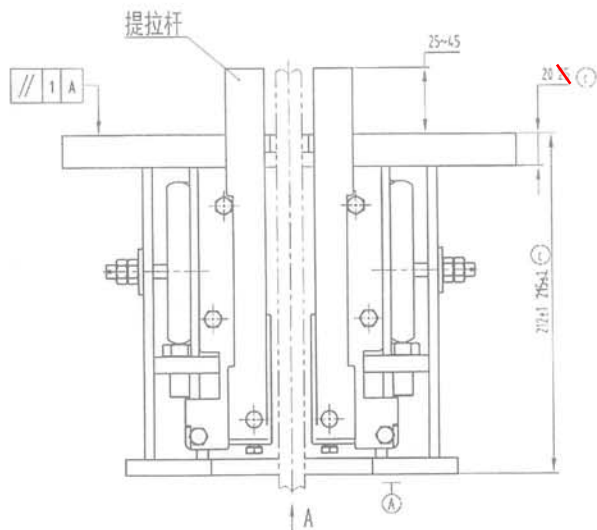

对应表

零件名称及规格	对应零件	系统重量P (kg)	V	k
XTA2684-AXX101	AX188A022G98	4000<P≤4200	0.25≤V≤0.75	15.88
XTA2684-AXX102		4200<P≤4400		
XTA2684-AXX103		4400<P≤4600		
XTA2684-AXX104		4600<P≤4800		
XTA2684-AXX105		4800<P≤5000		
XTA2684-AXX106		5000<P≤5200		
XTA2684-AXX107		5200<P≤5400		
XTA2684-AXX108		5400<P≤5600		
XTA2684-AXX109		5600<P≤5800		
XTA2684-AXX110		5800<P≤6050		

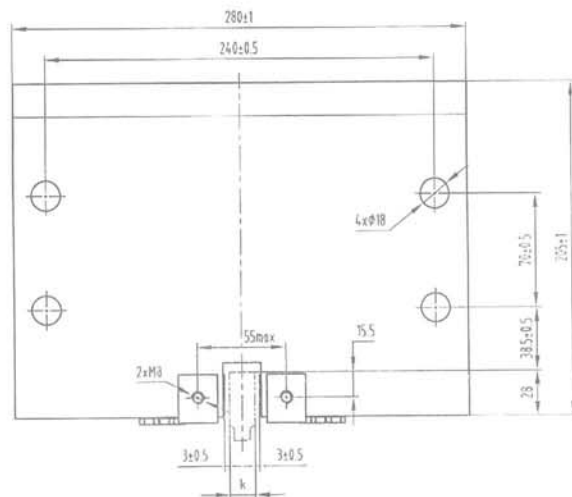

优先对应图号	XTA2684-AXX	确认	杨军
会签确认日期	2015.8.6	批准	戴超
件号备注	XTA2684-AXX02/2010,10/2012		
共 2 页, 第 2 页	授权 PM251111		

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-118A, 适用于安全D型导轨, 装置于导轨及导轨架, 装置后应牢固;
- 2 本安全钳在额定速度≤2.5m/s, 使用条件下应能可靠制动, 制动距离应符合要求;
- 3 本安全钳在额定速度下, 应能可靠制动, 制动距离应符合要求;
- 4 装置时, 应确保导轨架与导轨, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架;
- 5 装置时, 应确保导轨架与导轨, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架;
- 6 装置时, 应确保导轨架与导轨, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架;
- 7 安全钳在额定速度下, 应能可靠制动, 制动距离应符合要求;
- 8 与安全钳相关的其他技术要求, 应符合GB 7583.1及GB 7583.2的要求。

① 3		215±1, 25更改为212±1, 20, 增加公差8	2015.8.2	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记	处数	更改内容	签名	日期	安全钳
设计	李民生	24.10.29 标准化			
审核	舒子	8.2			AX188A022
工艺			批准	2015.8.2	
共 2 页 第 2 页					

