
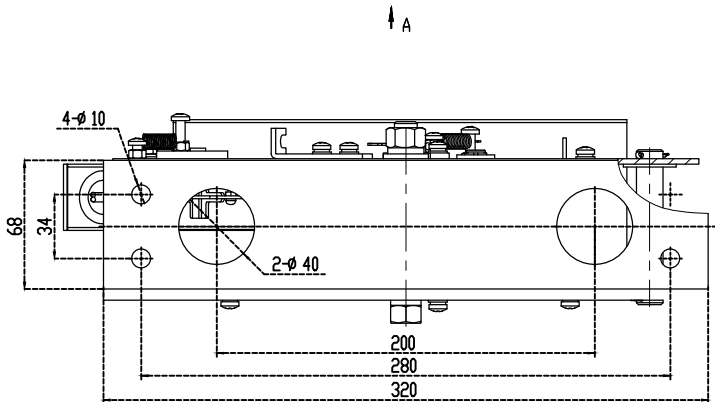
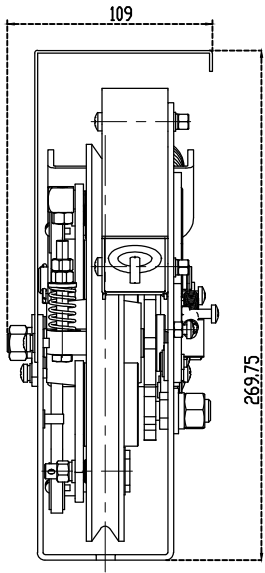


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

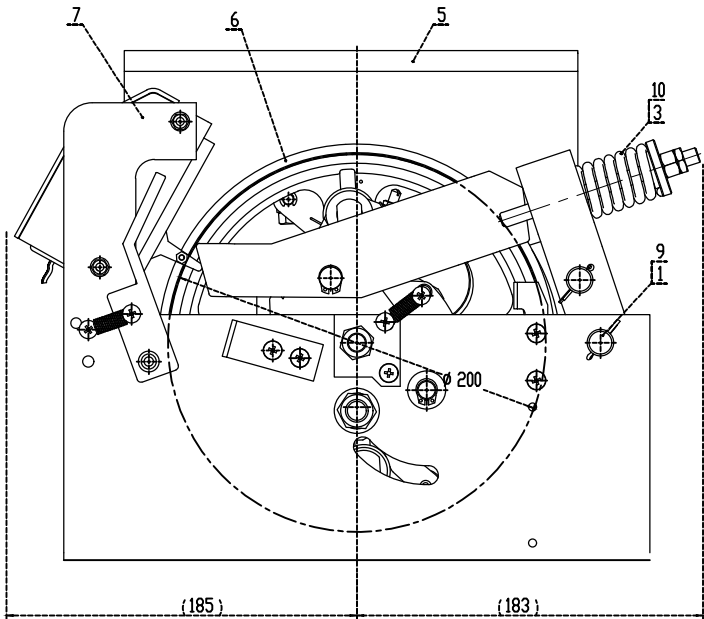

视图 A

- 技术要求
- 1.装配后制动瓦与绳轮槽间隙均匀，尺寸相差小于0.5mm；
 - 2.离心锤的方头螺钉距开关1.5mm以上；
 - 3.限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记；
 - 4.安装采用安装支架或者安装板进行连接固定。

防爆限速器
机械拉索
部分零件防爆处理
零件按试制图
IP54开关

做(通)用件登记		装箱清单		
旧版图总号				
底图总号				
签 字				
日 期				
额定速度		≤1.75m/s		
钢丝绳直径		φ 6		
绳轮直径		φ 200		
涨紧力		≥500N		
超速开关电压等级		AC220V		

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分号	文件更改号	签名	年月日				限速器(试制)	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-208F	
校对							12.73	1:2		
审核										
工艺			标准							