

A

+

B

C

+

制 图

盘 号

底图总号


签 字

日 期


安全回路开关/复位开关接线示意

限速远程触发电磁铁


插件型号 AMP 1-480701-0(插件喷码SA)
插针型号 AMP 1-350536-3



插件型号 AMP 1-480701-0(插件喷码FW)
插针型号 AMP 1-350536-3



插件型号 AMP 1-480701-0(插件喷码CS)
插针型号 AMP 1-350536-3





1#、2#为限速器超
速开关安全回路

6#线为超速开关
外壳接地线

3#、5#为开关复位
回路接AC220电源


3#、4#为测试动作
回路接AC220电源

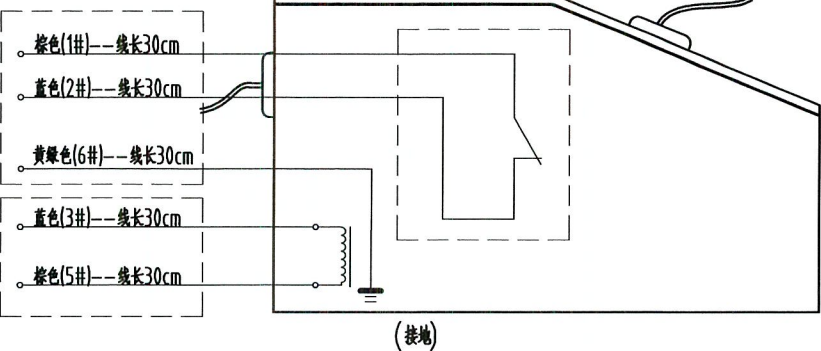

线序对应表

限速器						
颜色/线号	插件规格	线缆规格	长度 (mm)	插针规格	端子序号	号码管
棕/1#	AMP 1-480701-0	RVV3×0.5mm ²	300	1-350536-3	SA-P01	121
蓝/2#					SA-P03	122
黄绿/6#					SA-P02	PE
蓝/3#	AMP 1-480701-0	RVV2×0.5mm ²			FW-P03	202
棕/5#					FW-P01	205
蓝/3#	AMP 1-480701-0	RVV2×0.5mm ²			CS-P03	202
棕/4#					CS-P01	203

外 购
·BJ00027
受 控




技术要求:

- 1 接插头采用安普三孔插座, 插针均为母针。
- 2 安全回路插件喷码“SA”, 开关复位插件喷码“FW”, 电磁发动作插件喷码“CS”;
- 3 本图适用于OX-240A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。

LN452029G01L03 数量 1个

						OX-240A			LILONG Art in Motion	品 目 115
									无机房轿厢限速器 (OX240A)	
						版 次			21	
						绘图视角			比例 1:4	
						共3页			第2页	
						原图号			LN452029	

1	2	3	4	5	6 格式1	
A						A
+						
B						B
C						C
+						
制 图						
盘 号						
底图总号						
签 字						
日 期						
1	2	3	4	5	6 第 页	

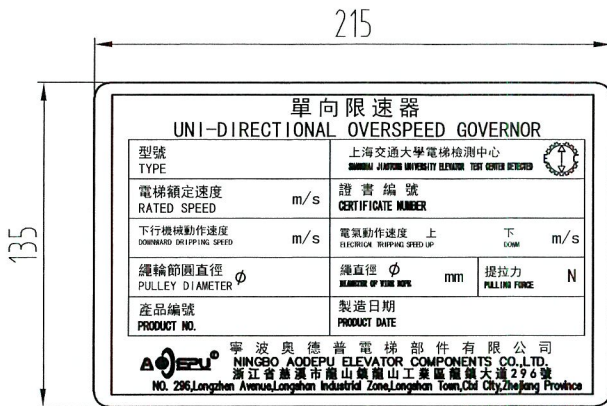

图示为限速器奥德普铭牌(G01时使用, 不易撕毁金属材料)
型式试验编号: 无



- 技术说明:
- 1 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整.
 - 2 采用黑色底, 文字印制呈现白色.
 - 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01).
 - 4 本件适用于OX-240A限速器铭牌.

LN452029 G01 L03 数量: 1个

						OX240A OX200			LILONG Art in Motion		品 目 115
									无机房轿厢限速器(OX240A)		
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 字	日 期	版 次	21		LN452029		
设 计	蒋嘉琦	2025-08-01	工 艺	杨富春	2025-08-01	绘 图 视 角	比 例	1:4			
校 对	张涛峰	2025-08-01	标 审	李伟明	2025-08-01	共 3 页	第 3 页	原 图 号			
审 核	成 伟	2025-08-01	批 准	梁玉海	2025-08-01						