

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

2017. 07. 21

铭牌示意图




受控

宁波奥德普电梯部件有限公司

2017.07.27

发行章

2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

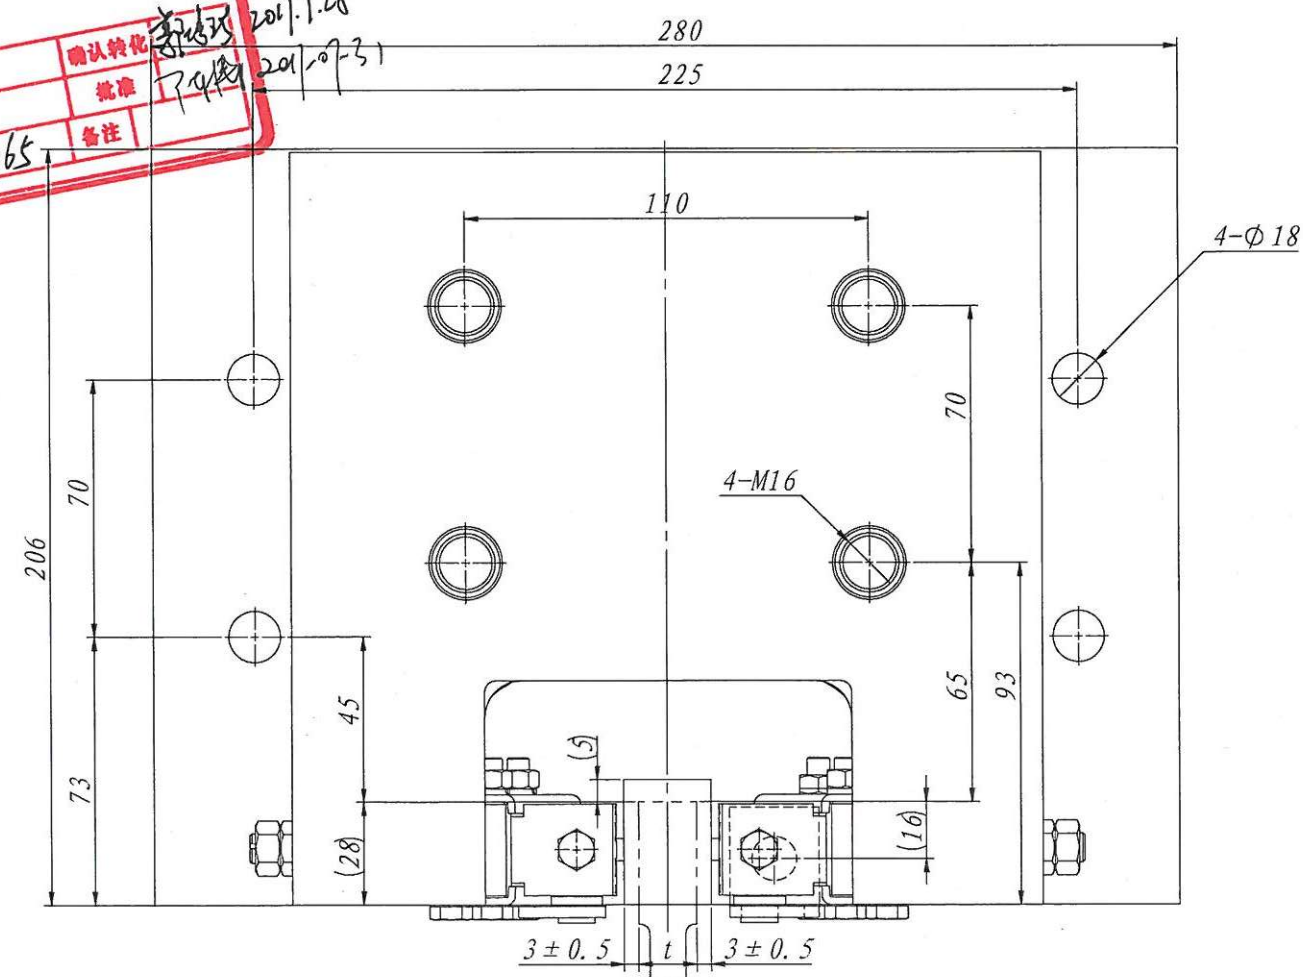

8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	钳块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	13.52	13.52	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司											
													渐进式安全钳					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日													
设计	舒浩	2017.07.27	标准化			阶段标记				重量	比例	0X188A(XN01)						
校对										19.35	1:2							
审核	周正	2017.02.27																
工 艺				批准	姜永成	2017.02.27	共 张				第 张							


XW-(IONX) V88IXO

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

西尼电梯配用安全钳物料对应表

西尼件号	奥德普型号	额定速度 (m/s)	系统质量(kg)	额定载荷 (kg)	适用导轨
XN2682J1	OX-188A	0.25-2.5	3400<P+DL≤3600	≤3000	16
XN2682J2			3600<P+DL≤3800		
XN2682J3			3800<P+DL≤4000		
XN2682J4			4000<P+DL≤4200		
XN2682J5			4200<P+DL≤4400		
XN2682J6			4400<P+DL≤4600		
XN2682J7			4600<P+DL≤4800		
XN2682J8			4800<P+DL≤5000		
XN2682J9			5000<P+DL≤5200		
XN2682J10			5200<P+DL≤5400		
XN2682J11			5400<P+DL≤5600		
XN2682J12			P+DL=5900		

受控

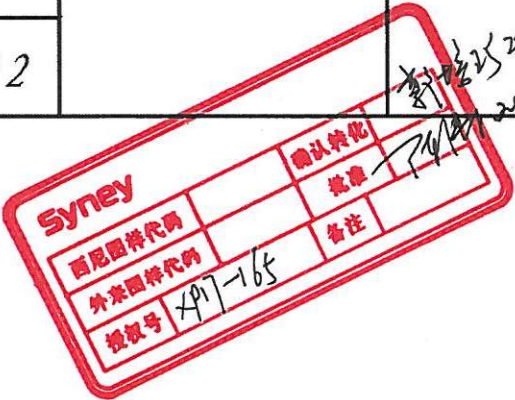

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全钳物料明细		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	舒佳乐	2017.08.03	准化				0.01	1:2
校对								
审核	周正	2017.08.03						
工艺			批准	2017.8.3		共 张	第 张	
						OX188A (XN01)-MX		