
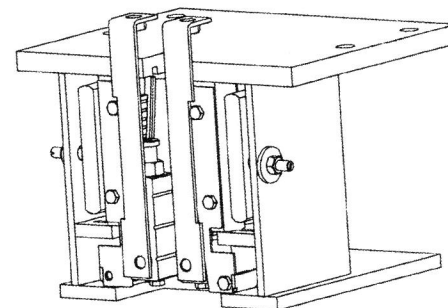
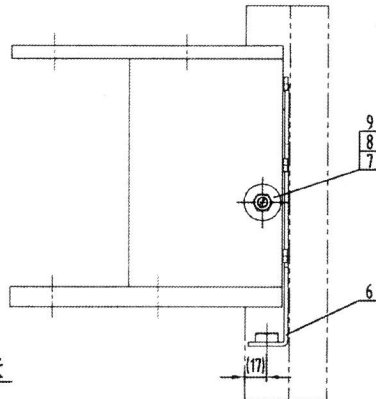


OX188AF

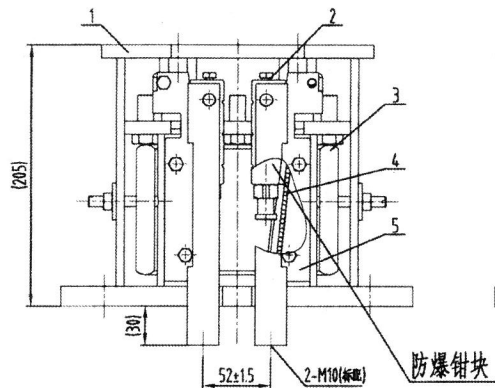


本图按苏州富士精工要求绘制, 请确认生效。

宁波奥德普电梯部件有限公司

本图适用于TLS23-007011 中吴晨光(自贡)氟材料有限责任公司

适用于防爆梯

1000kg

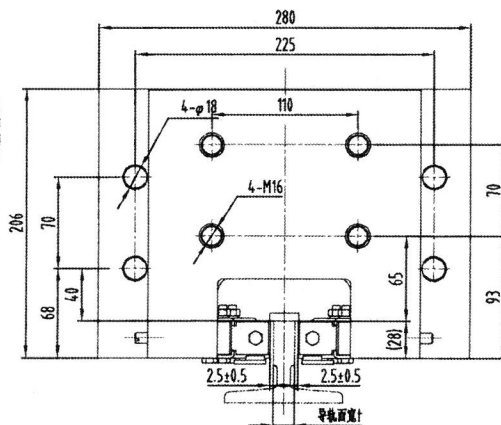

产品配置清单

名称	配置数量	备注
安全钳	一只	
使用说明书	一本	
提拉板	两件	左右各一
调试报告及合格证	一份	

技术要求

1. 本件适用额定速度: 1.0~2.5 m/s, 导轨面宽为10或16; 允许系统质量(P+Q)需参阅有效型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件6为左右对称各一件, 生产时铝孔按生产指令要求标配M10, 可选用M8.
4. 装配调整后在调整部位点上红漆。

9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
8	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
7	OX188.3-1	双头螺栓	2	45#	0.02	0.04	
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	
5	OX188.10	固定模块组件	2	装配件	0.71	1.42	
4	OX188.9	液针棒组件	2	装配件	0.06	0.12	
3	OX188.4-1	U型板簧	1	60SiMn弹簧钢	2.54	2.54	
2	OX188.7	活动模块	2	装配件	0.44	0.88	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	12.07	12.07	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

总装图


宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188AF

设计	校对	审核	批准
日期	日期	日期	日期


图样标记	重量	比例
	16.7	1:1

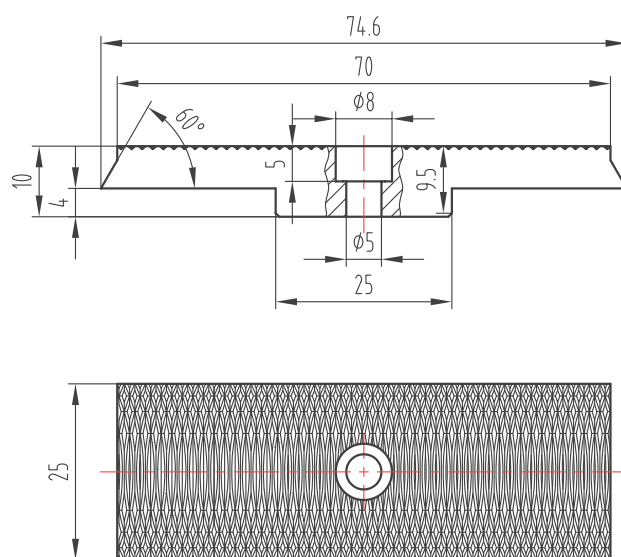

技术要求

- 1 铍青铜表面硬度HV200~250;
- 2 去毛刺, 未注倒角为C0.5。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				铍青铜嵌块
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
									0X188A089
审核								1:1	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

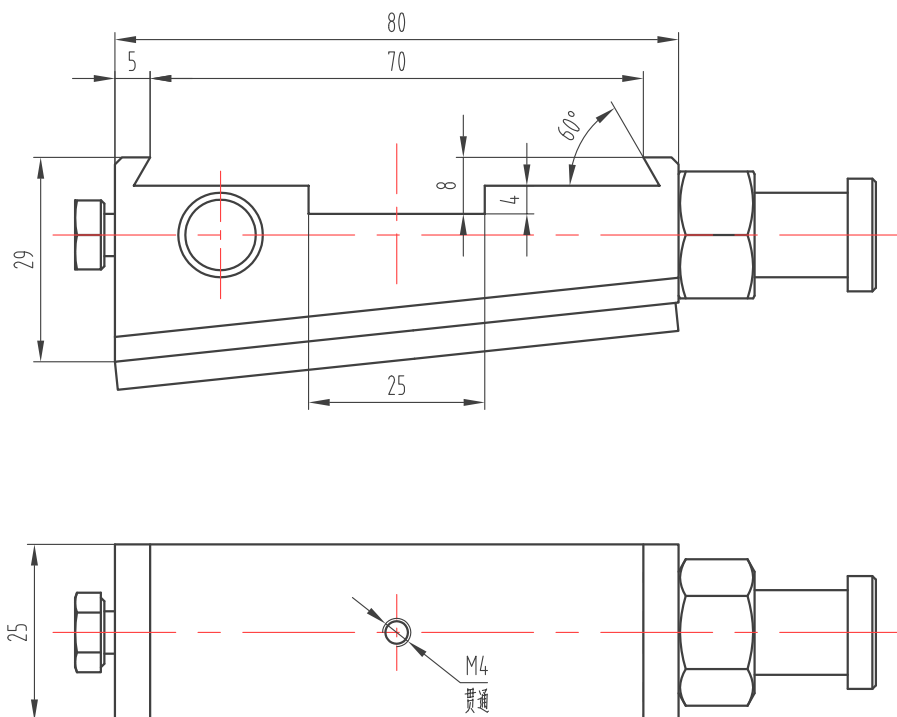



技术要求

- 1 线切割加工，表面平整；
- 2 螺纹孔倒角至大径。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张		第 1 页
						嵌块开槽图		
						0X188A090		

OX188.2.1-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

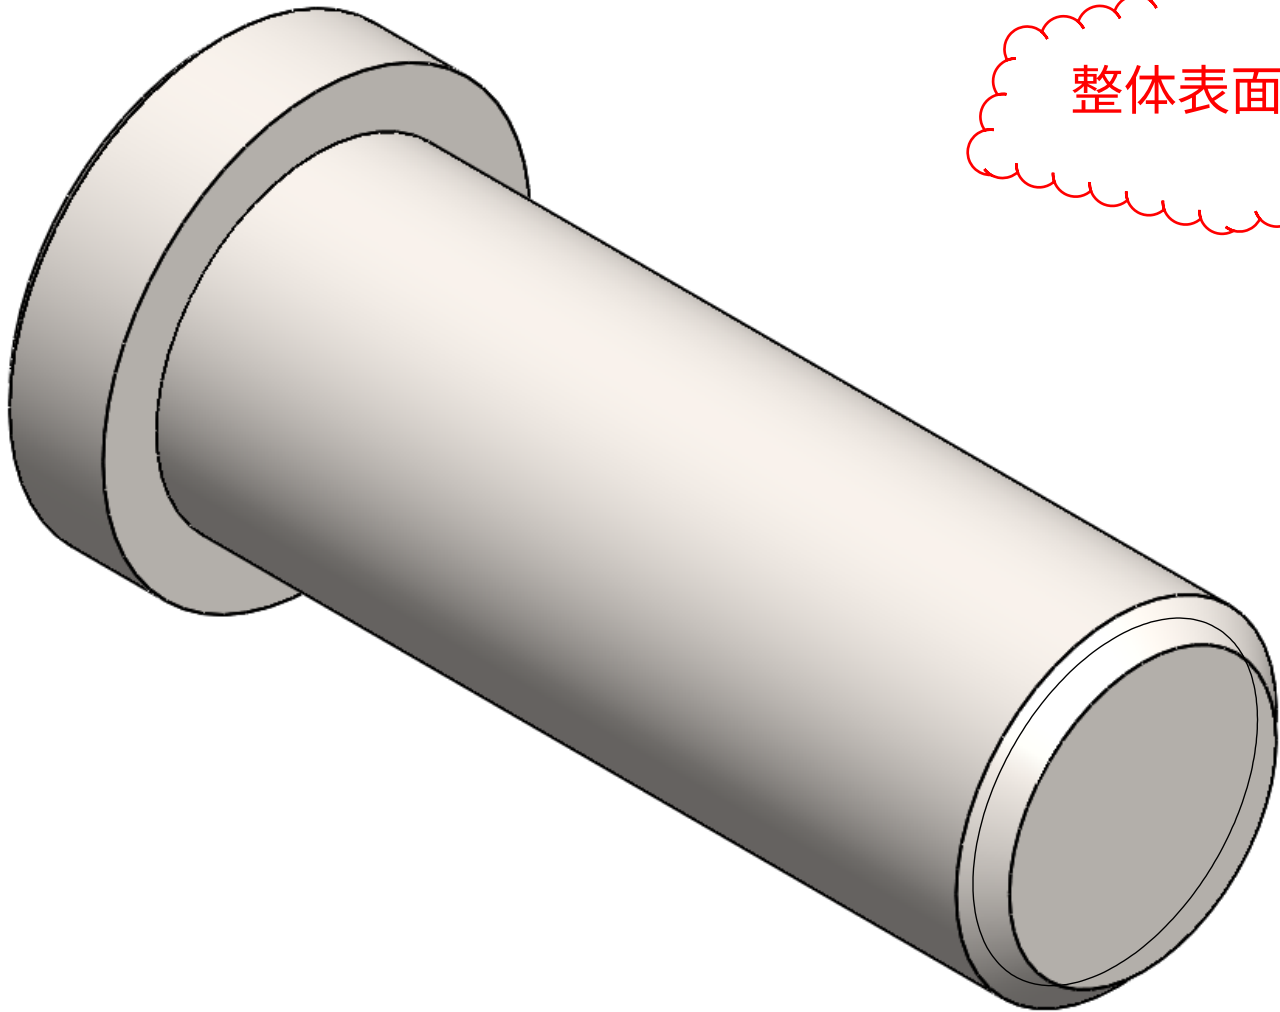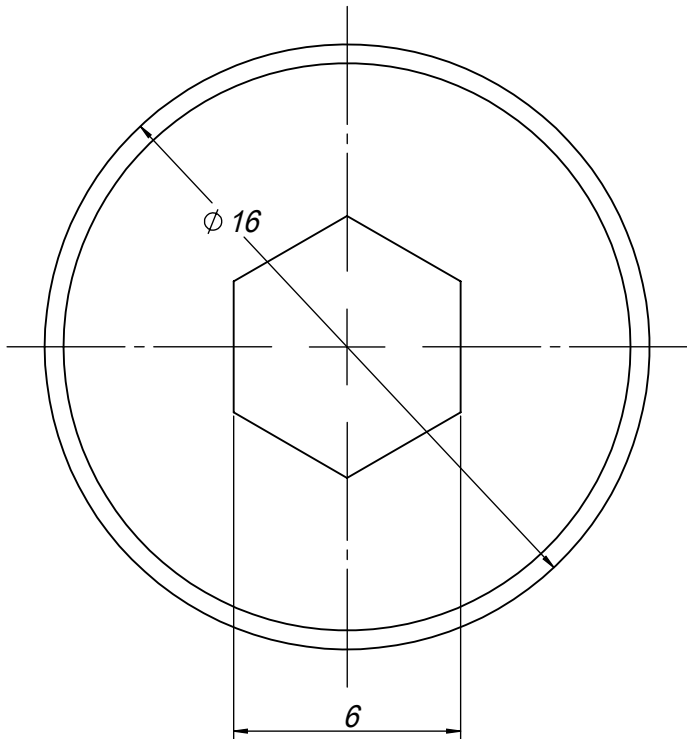

整体表面电镀铜

具体根据指令确定.技术说明

- 2.表面镀锌处理;
3.本件长度可根据实际要求予以调整,具体根据指令确定.

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

						35#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									调整螺栓M12	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核							0.03	5:1		
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			OX188.2.1-3	

OX188.2.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

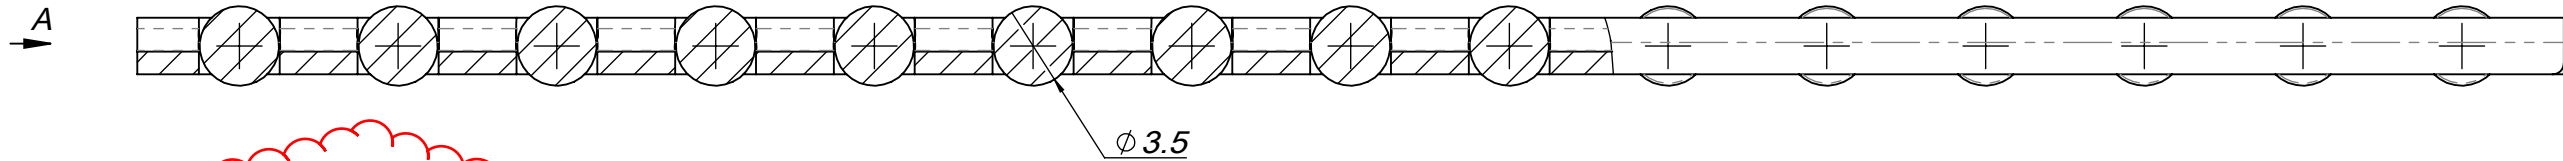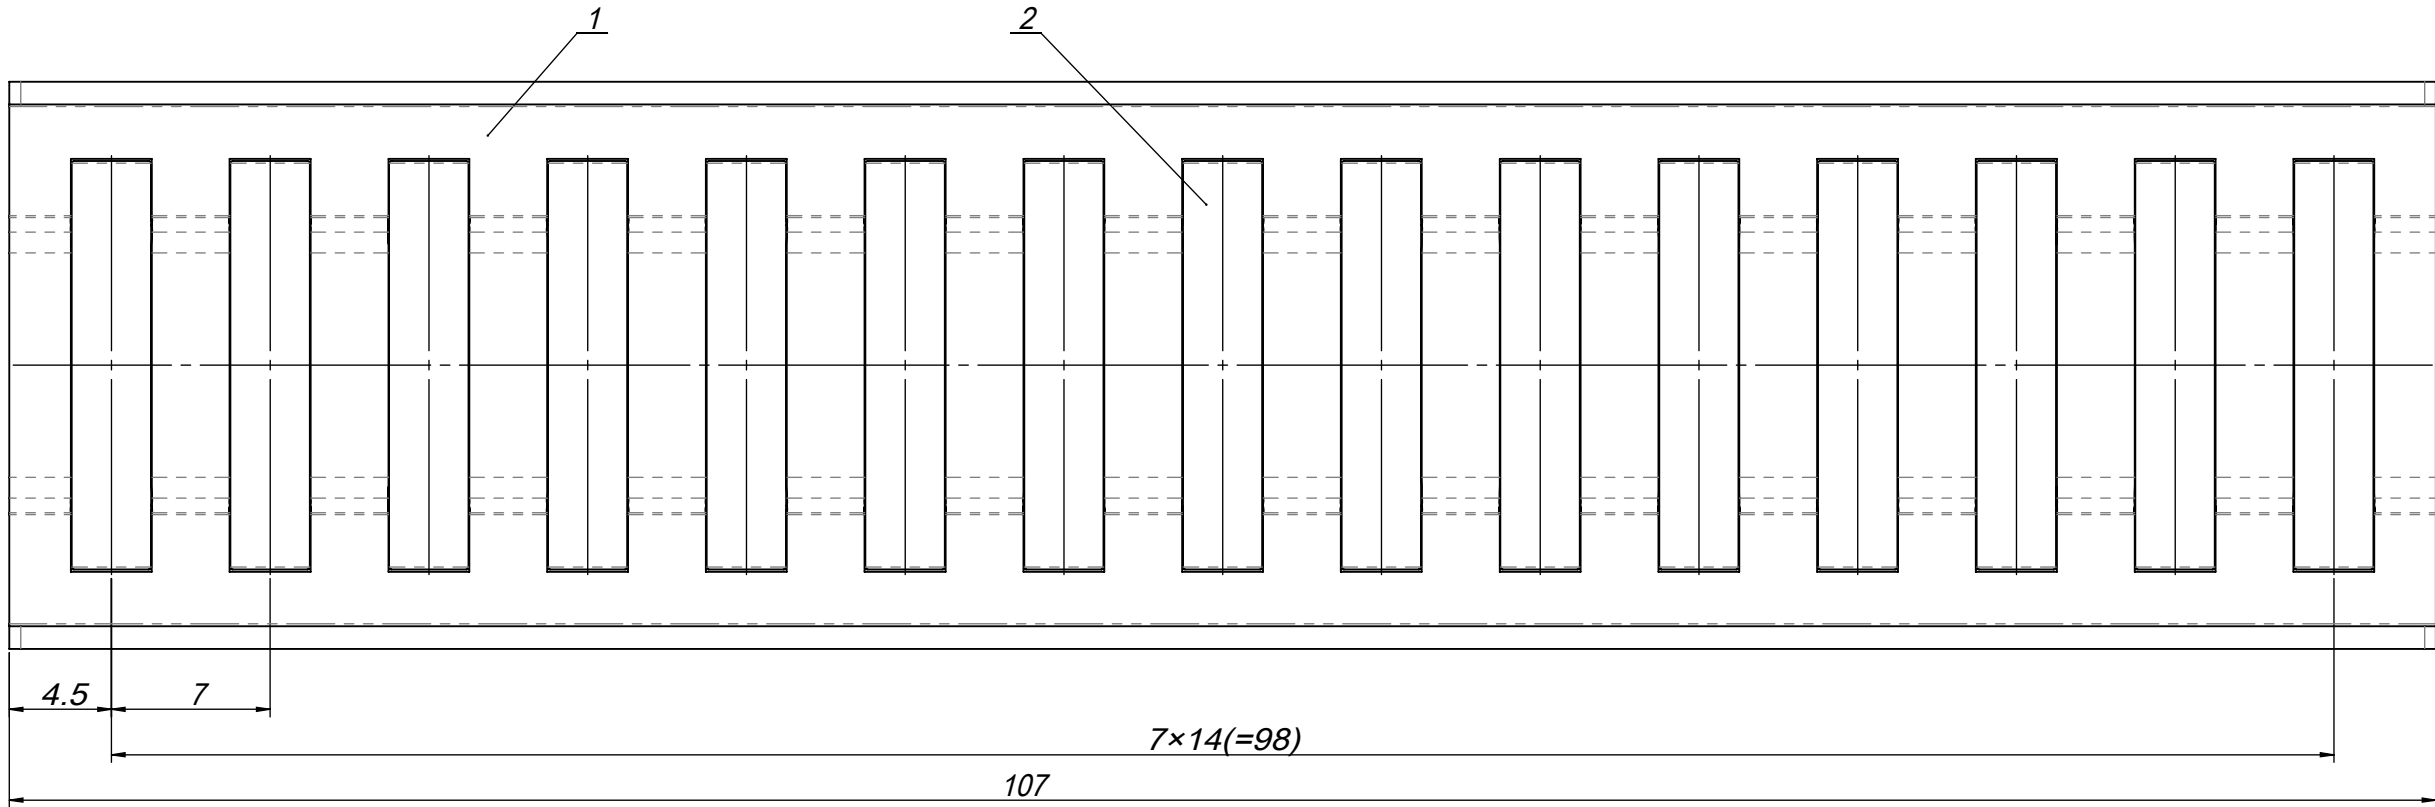


整体表面电镀铜

视图 A
比例 5 : 1

技术说明

- 1.本件主体采用冲压成型，装配后要求滚针可以灵活转动，无脱落或明显窜动现象；
- 2.装配完成后无锈迹且无弯曲变形。

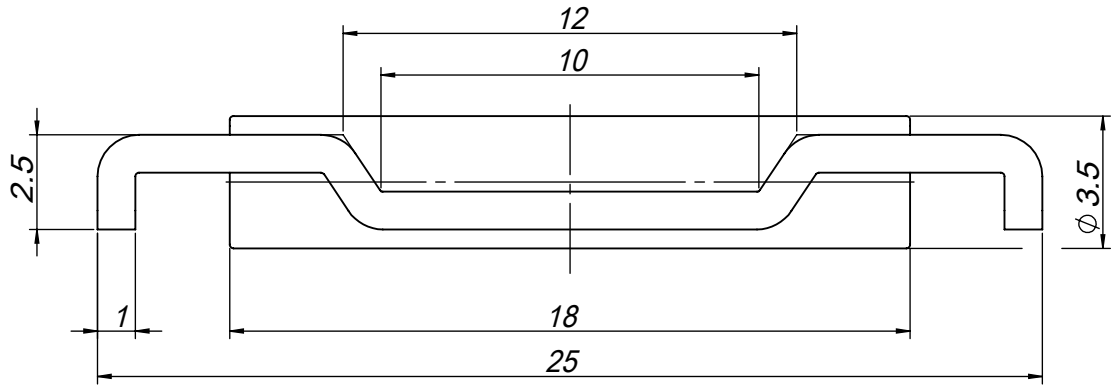

2	OX188.2.3-2	滚针	15	9Cr18Mo	0.00	0	
1	OX188.2.3-1	滚针排架	1	9Cr18Mo	0.02	0.02	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
							滚针排
							OX188.2.3
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							0.04 3:1
审核							
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张