

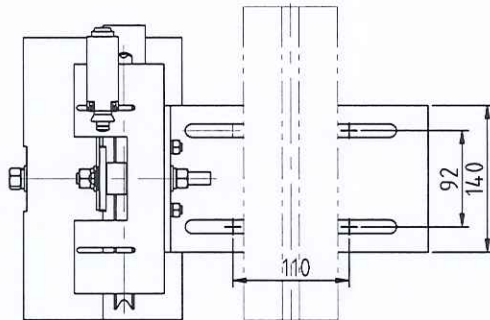


	1		2		3		4		↓	5		6		7		8		
绳径尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	绳径尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

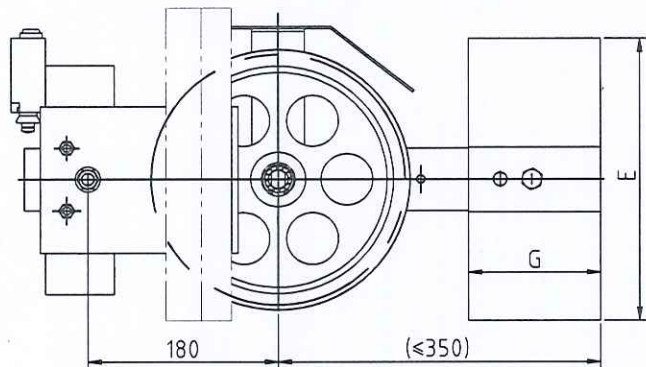

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

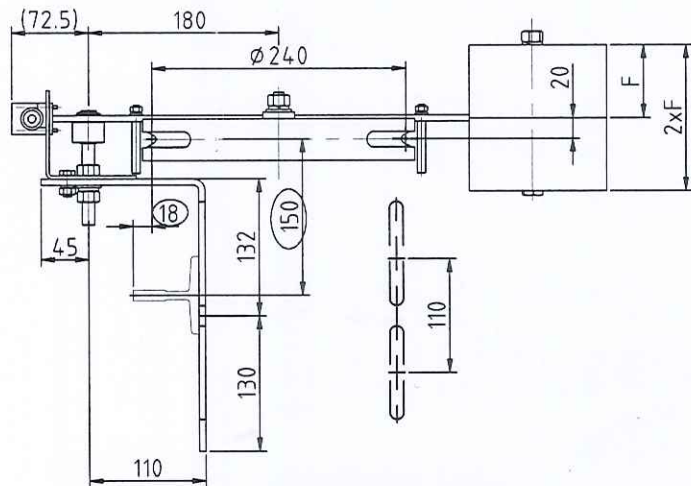

配重 质量	配重 材质	使用数量	E	F	G	适应状 态
12KG	铸铁	2	285	45	85	≤50m
16KG		2	250	50	105	50-100m
24KG		2	255	65	125	50-100m
12KG	水晶石	1	265	85	165	≤50m
16KG		2	265	70	130	50-100m
24KG		2	265	85	165	50-100m

技术要求:

- 此图按装配使用状态绘制, 入库、发运状态为绳轮组件及支架等形式包装;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
- 此图为左件, 右件对称制作装配;
- 配重按订单备注装配;
- 张紧轮要求全防护;
- 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020、TSG7007-2022要求;
- 本图按奥蒂斯OX-200改制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置。




物料编码说明:

编码构成: 零件代码, 设备号。

编码示例: Y1657701, 25G02256/63-64

Y1657702, 25G02259-62

2	YPV16577A02	张紧				张紧绳轮 左张	
1	YPV16577A01	张紧				张紧绳轮 左张	
序号	代 号	材 料		重 量		说 明	
D							
C							
B							
A							
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	刘卫兵	2025/9/16	比例	1:5	图幅	A3	Joylive® 巨立电梯股份有限公司
校 对	马桥卫	2025/9/16	共 1 页 第 1 页				
标准化			张紧装置				YPV16577A
审 批							

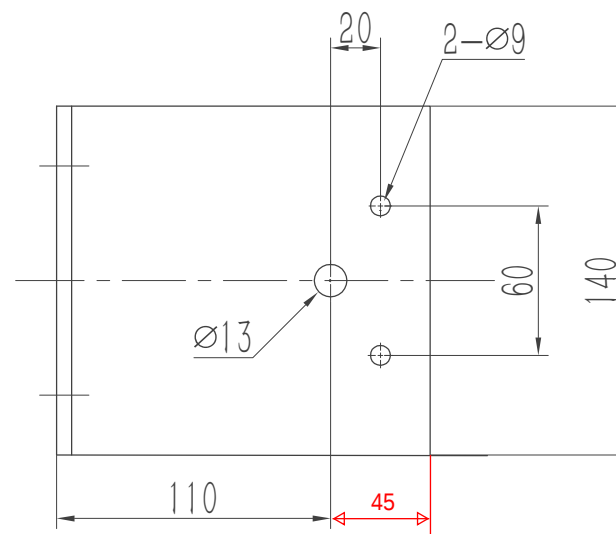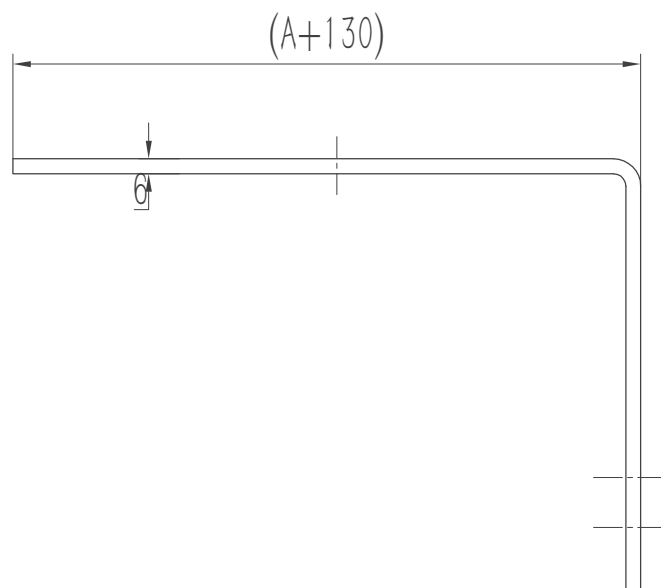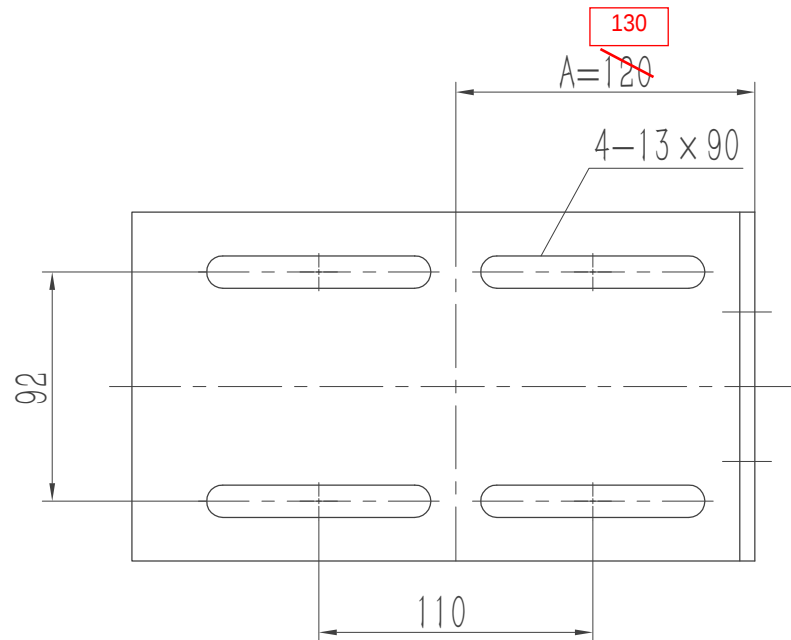

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						共 2 页			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			第 1 页				