
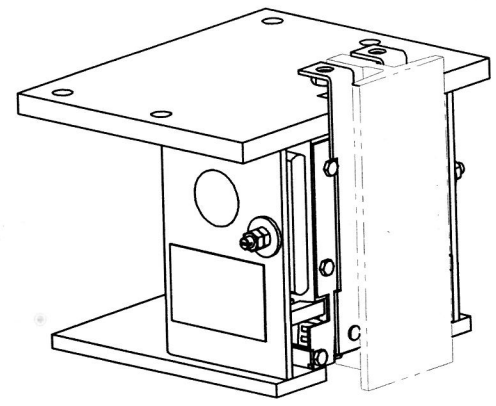


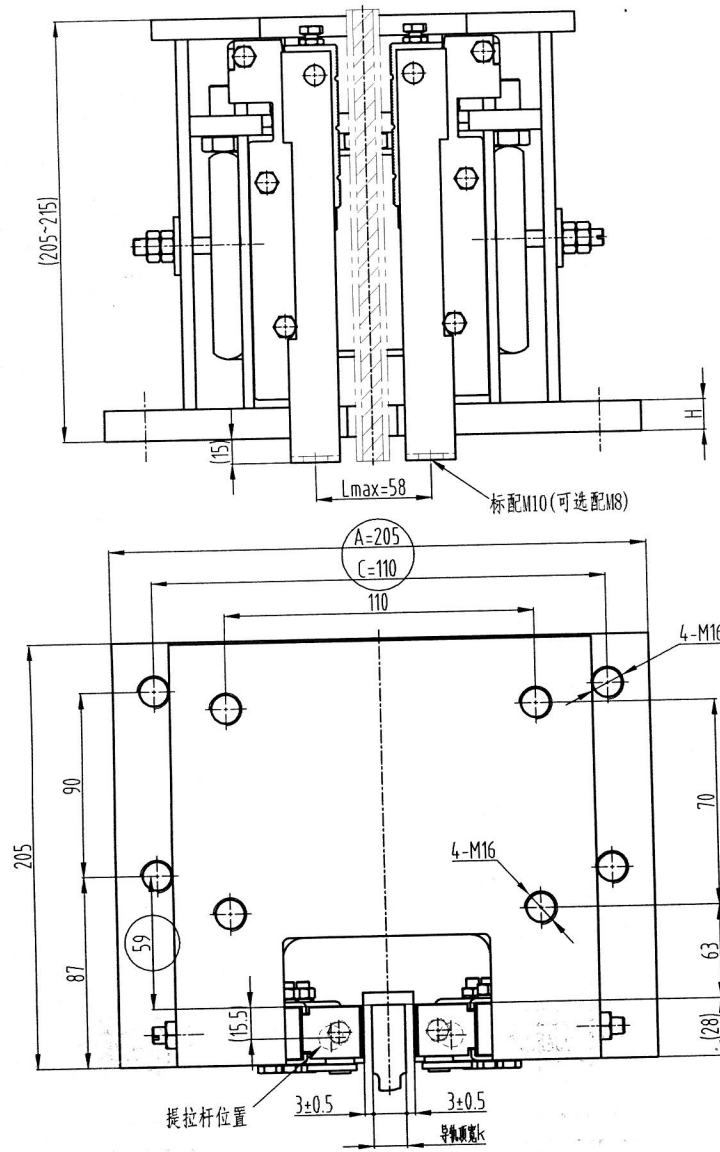

T25-0034

安全钳与导靴OX-02匹配

H值取值参考表 ③

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:

- 1.本件适用额定速度:≤2.5 m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告,生产时需注明参数要求;
- 2.本图按配OX-T22导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例,注明参数为:73-100x150/4-M16)

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性				总装图	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核				A	1:2.5
批准		白卫宏	2022.07.23	第 1 张	共 1 张

渐进式安全钳

OX-188A

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
③	3	图纸整体更新新版;增加H值取值参数表;增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23	