
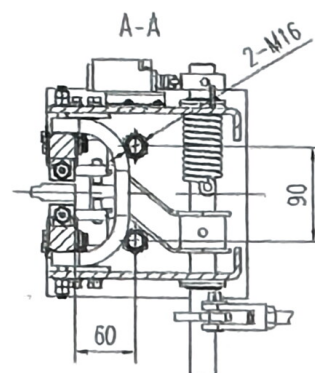
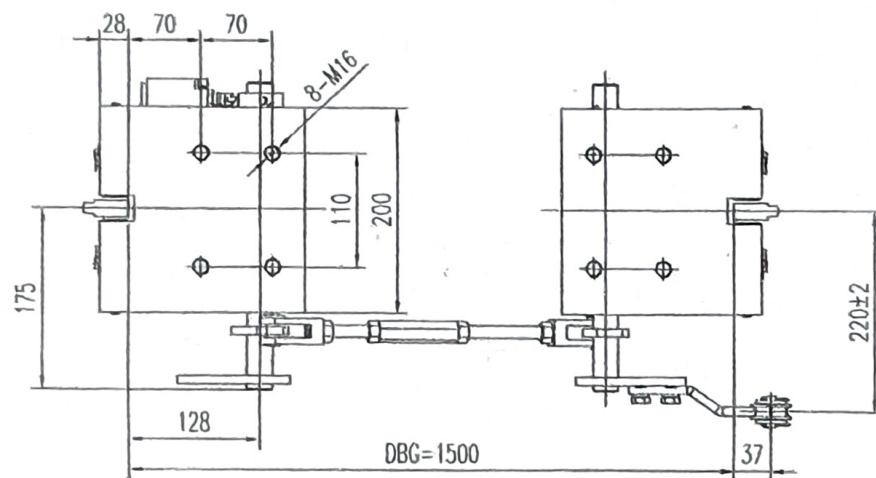

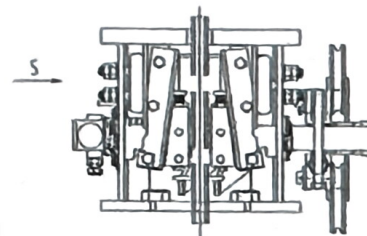


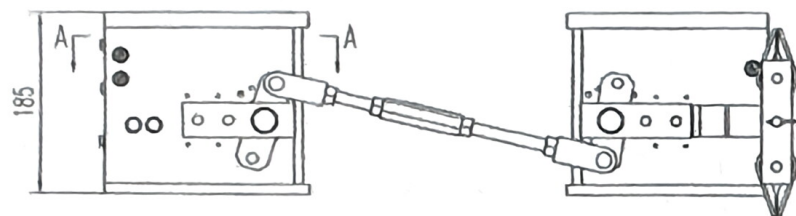

202509085

- 注: 1、轿厢载重1150kg P+Q=2500, 轿厢速度: 1.0m/s
2、轿厢导轨: T82, 导轨面宽: 16mm, 导轨面距为1500mm
3、提拉方向: 左置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:


- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 F1R236H-11Z-VI80(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明.
- 3、制动时连接舒畅无卡滞.
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5$ m/s, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单.



						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:5
工艺			批准			共	张	第 页
						一体式安全钳		
						OX-188BX		

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

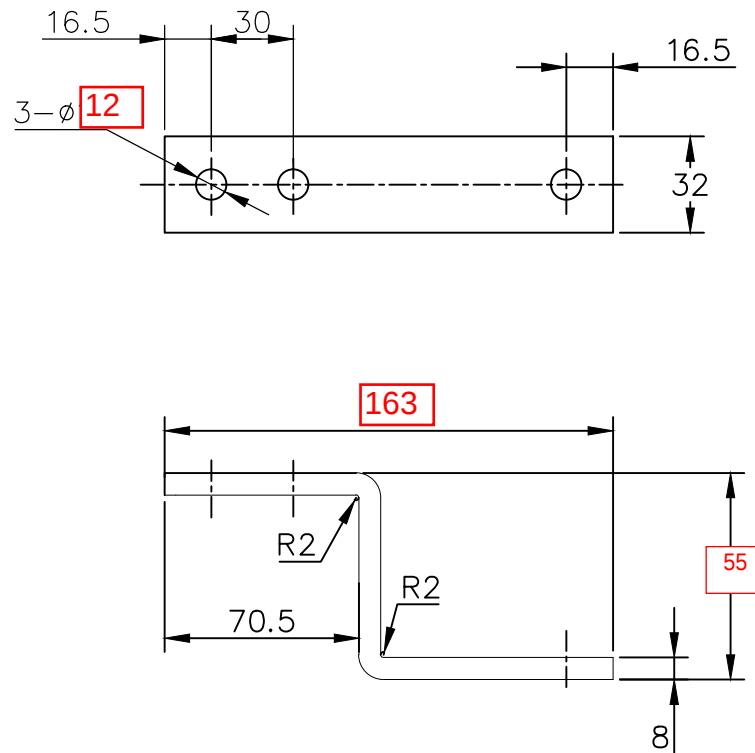

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					Q235A/8.0				
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日	支架		
设计				标准化					
校对								重量	比例
审核								66.78	1:5
工艺				批准			版本:		
							<i>OK-188DT(fb)</i>		