

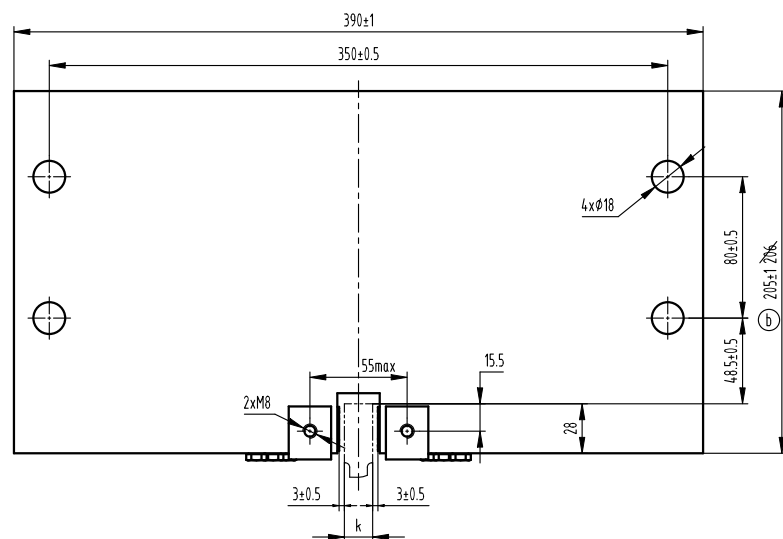


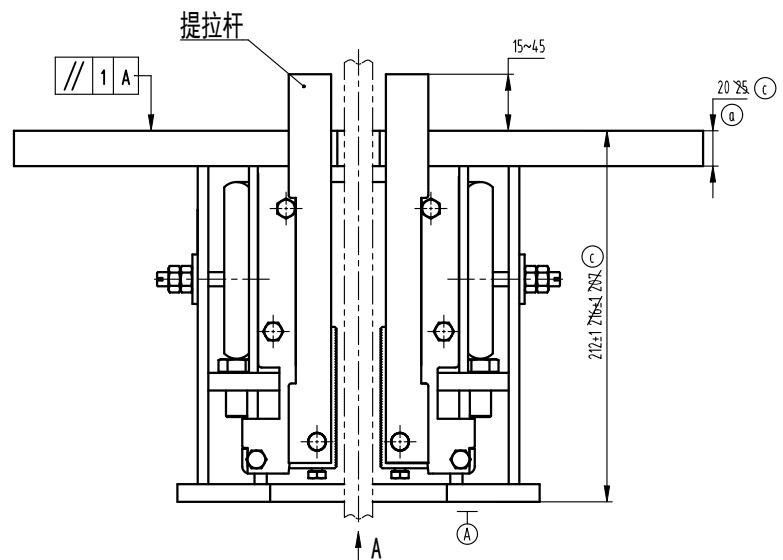

导轨安装面

A 180°

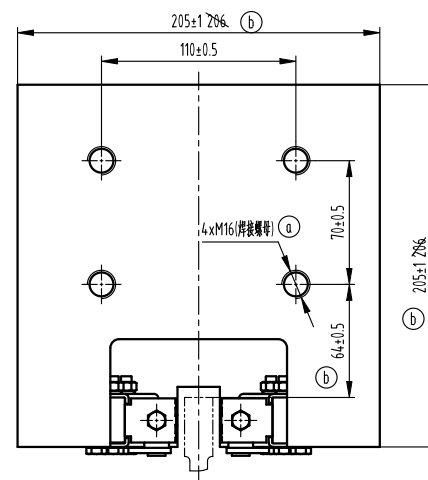

对应表

嘉兴德重工件号	对应奥德普	系统质量P+Q(kg)	V	k
XTA2684AAX001	AX188A022G99	4000≤P+Q≤4200	0.25≤V≤2.5	16
XTA2684AAX002		4200<P+Q≤4400		
XTA2684AAX003		4400<P+Q≤4600		
XTA2684AAX004		4600<P+Q≤4800		
XTA2684AAX005		4800<P+Q≤5000		
XTA2684AAX006		5000<P+Q≤5200		
XTA2684AAX007		5200<P+Q≤5400		
XTA2684AAX008		5400<P+Q≤5600		
XTA2684AAX009		5600<P+Q≤5800		
XTA2684AAX010		5800<P+Q≤6050		

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双梁拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为嘉兴德重工程制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位运动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量时, 两运动钳块高度一致;
- 7 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 与安全钳连接的框架附件需考虑强度, 以防止125%载荷联动实验对安全钳结构的损害。

G99	安全钳
G00	名称

①	3	216±1, 25更改为212±1, 20, 增加技术要求8		刘晶	25.8.2	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				安全钳	
②	6	6000更改为6050, 质量更改为2, 206, 65更改为205, 64		李民生	24.10.15						
③	2	增加板厚, 增加螺母说明		胡建升	22.07.18					AX188A022	
标记 处数		更改内容		签名	日期						
设计	刘晶	22.04.28	标准化			阶段	标记	重量	比例	AX188A022	
									1:3		
审核	舒佳乐	25.8.2									
工艺			批准	白卫宏	25.8.2	① 共 2 张 第 1 页					