

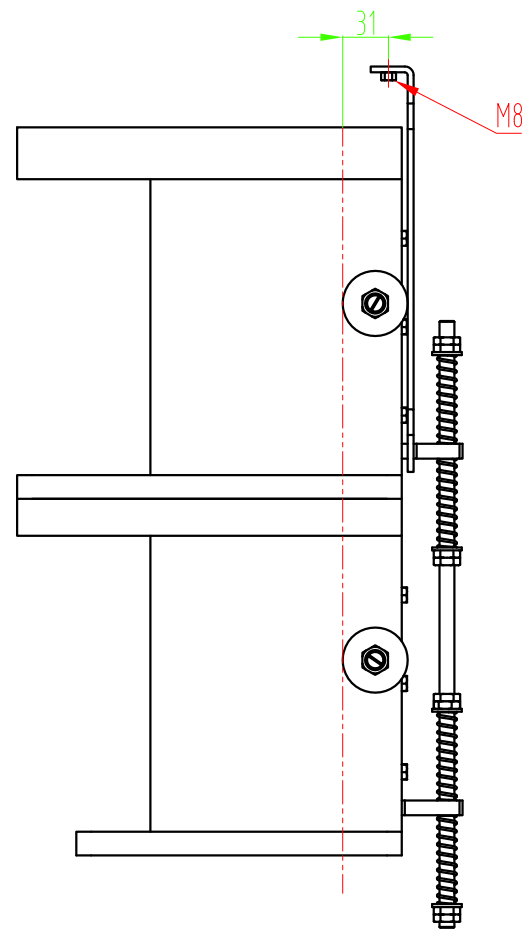


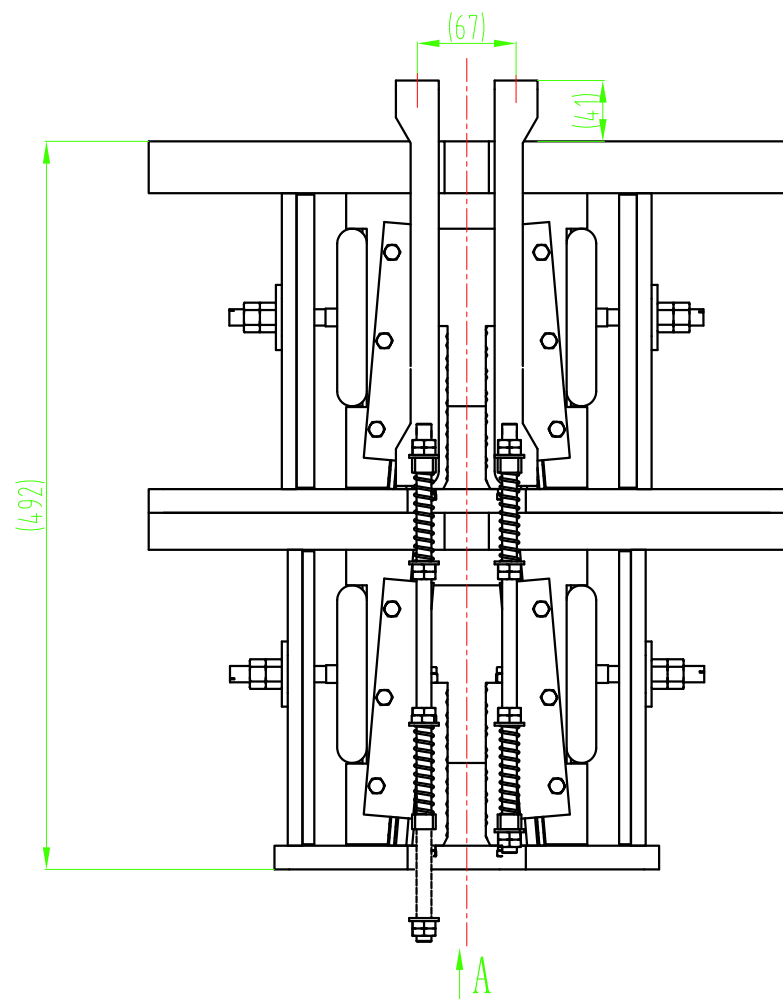

2509132/02;按图做2件
P+Q=15000kg;V=1.0m/s;导轨宽k=16;拉杆M8
胡德宏

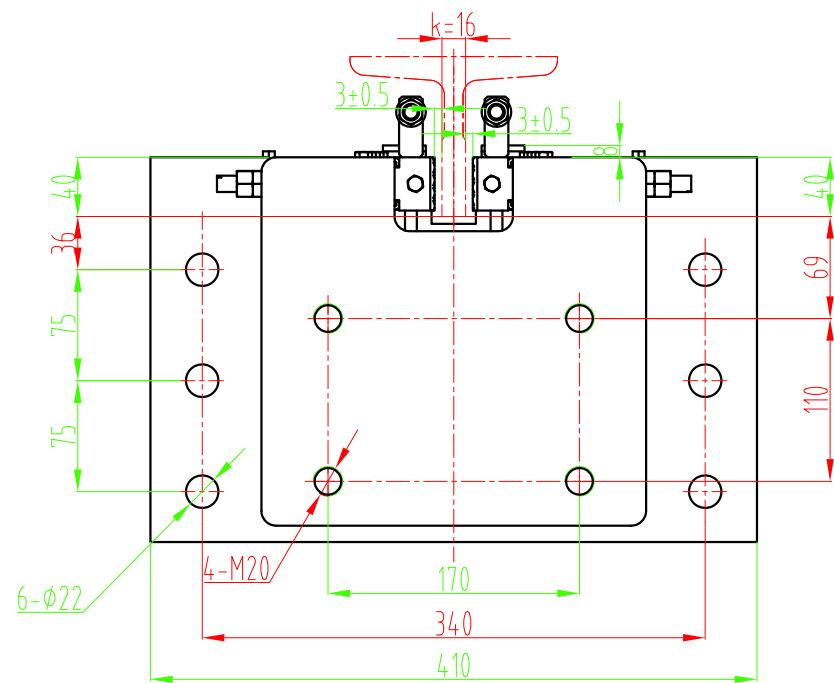

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$, $P+Q=13000 \sim 22000\text{kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯(具体已型式试验为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整。

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角					实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC			关键特性										
设计	胡建升	2024.07.25	标准化						阶段标记	重量	比例	复式安全钳	
											1:5		
审核												0X-198B	
工艺			批准			第 1 张			共 1 张				