

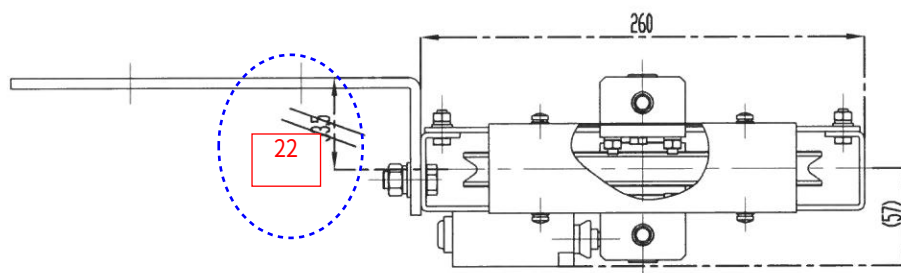


H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

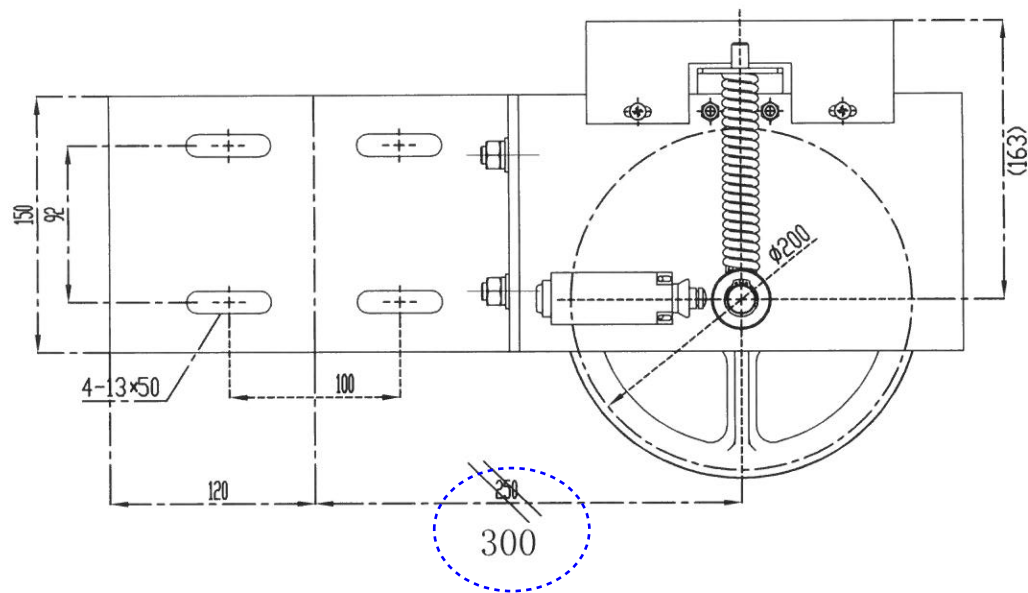

非标做

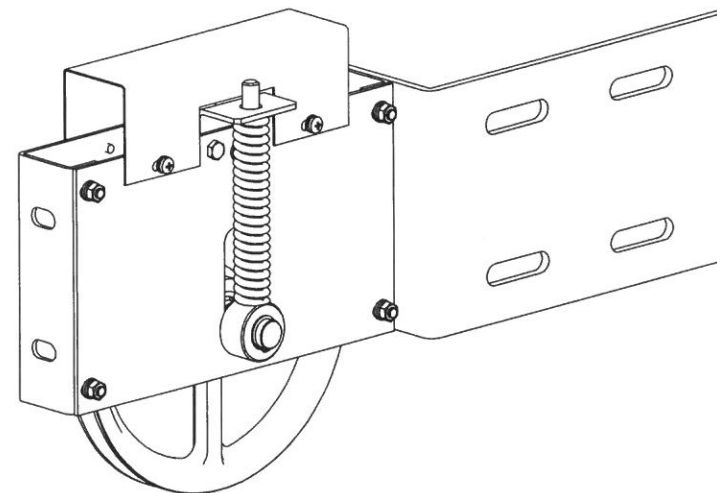

技术要求

- 1 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为 $\phi 200-6$ ；
- 2 本张紧装置为导轨安装方式，安装件客户自理；
- 3 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150~250N。

借(通)用件金记

旧版图总号

底图总号

签字

日期

装配图



宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置(弹簧式)

OX-100H (DG)

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			
设计			标准化					7.81	1:3
校对									
审核									
工艺			批准			共 1 张			

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

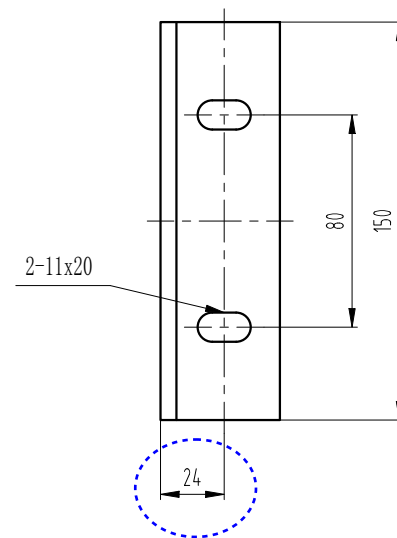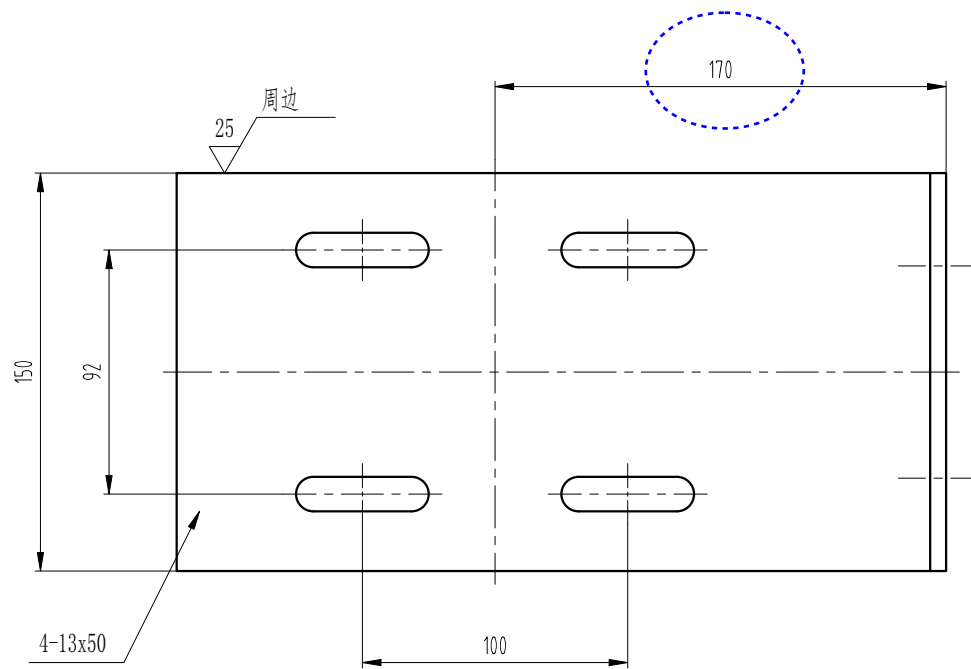

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																			
										CC		关键特性																							
										设计		张宏华		2023.9.21		标准化						钢板6.0/Q235B				安装弯板									
																						阶段标记		重量						比例					
①		整版替换								张宏华		2023.9.21		审核		刘晶		2023.9.25												1:2		0X-100H-9			
标记		处数		更改内容								签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.9.26		批准		俞礼园		2023.9.27		第 张		共 张					