


标准三角底板13X90

不带全防护

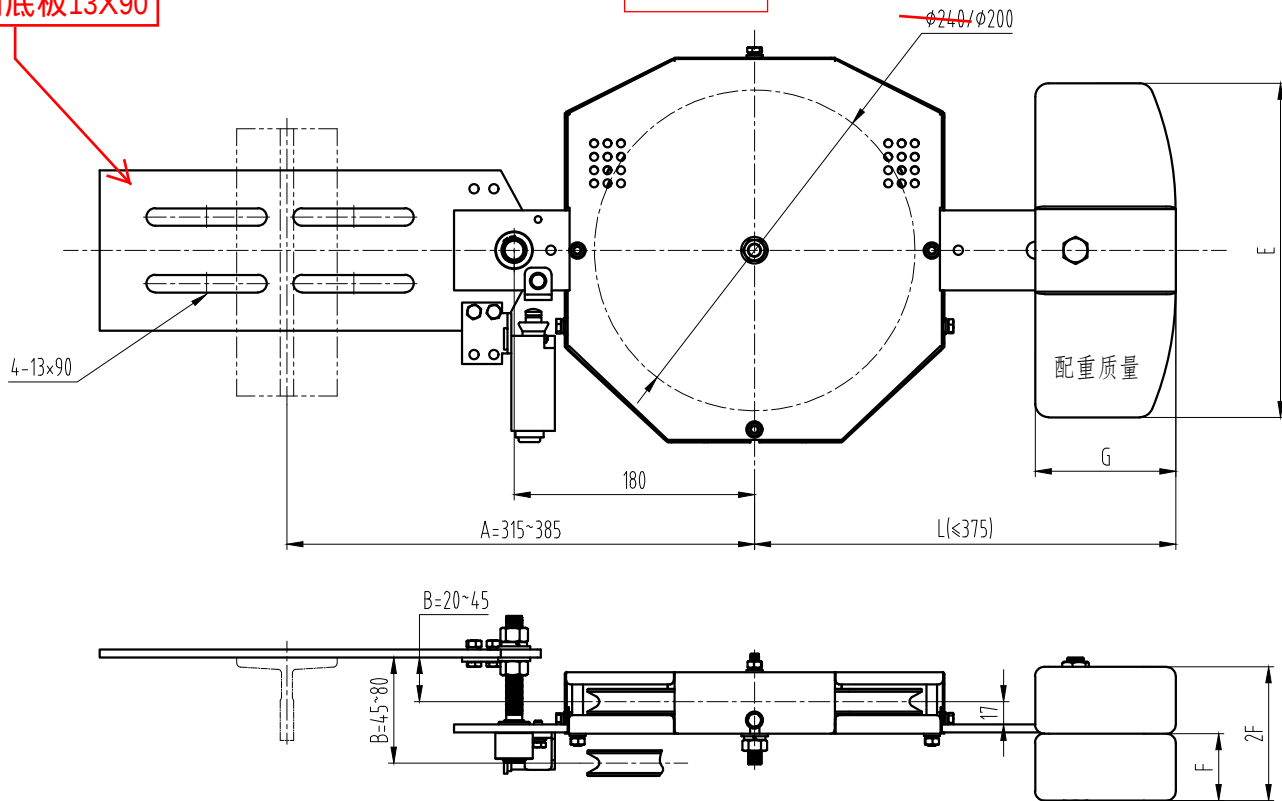


配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2 (6KG)	285	45	85
16KG		2 (8KG)	250	50	105
12KG	重晶石	1 (12KG)	265	85	165
16KG		2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

技术要求

- 1 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮节径，绳槽规格等）；
- 2 配重的使用根据指令要求；
- 3 参数A值常规允许调整范围为315~385；
- 4 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置实现；
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 6 本件防护形式采用全防护；
- 7 本件开关处于下置。

第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计		标准化		张紧装置(开关下置)	
审核				阶段标记	重量 比例
工艺		批准			1:1
				第 1 张	共 1 张
				0X-200	

标记	处数	更改内容	签名	年月日

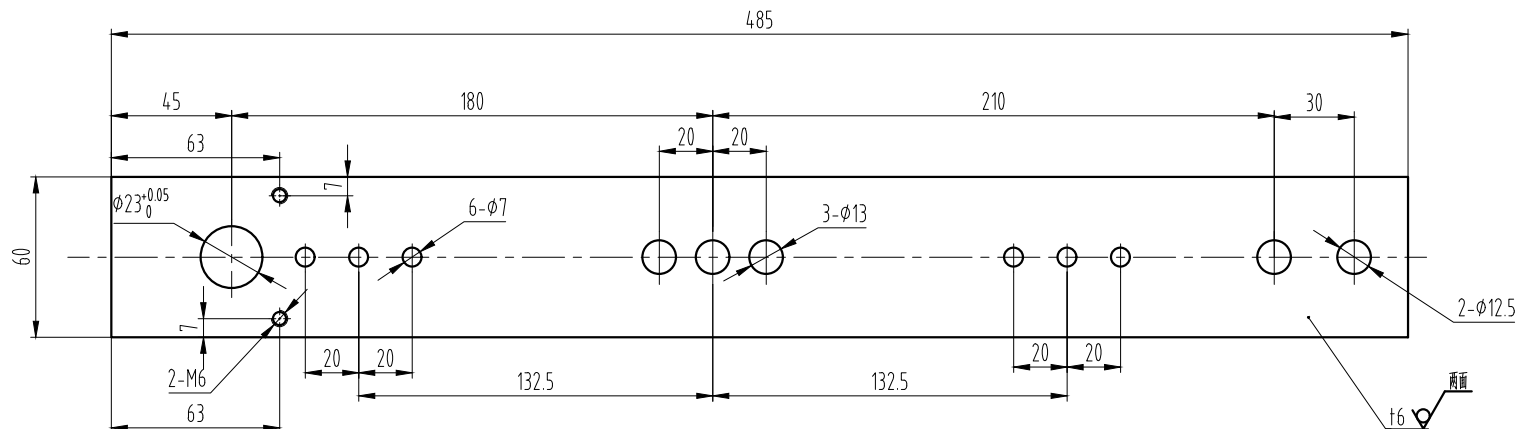

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver. 1.3


								第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								CC 关键特性								钢板 6.0/Q235B			
								设计				标准化				阶段标记			
								审核								重量			
								工艺				批准				1:2			
标记	处数	更改内容				签名	年月日					第 1 张 共 1 张							

摇杆

#20000A02

X20000A02G01

其余 12.5



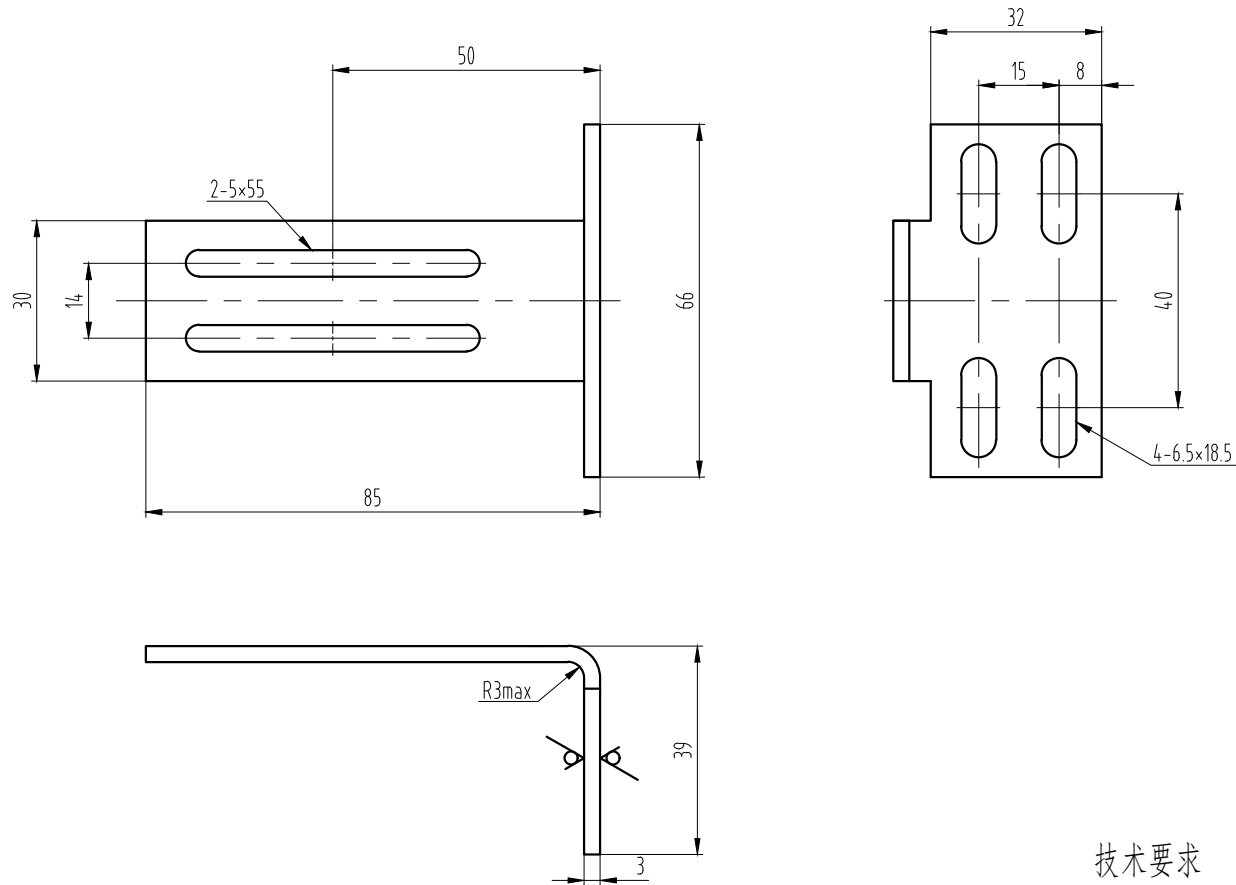


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver. 1.1

										第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.														
										CC 关键特性			钢板 Q235B/3.0 开关支架（开关下置）																	
										设计													标准化			阶段标记			重量	
										审核						A						1:1			#X20000A02					
标记 处数										更改内容			签名			年月日			工艺			批准						第 1 张		

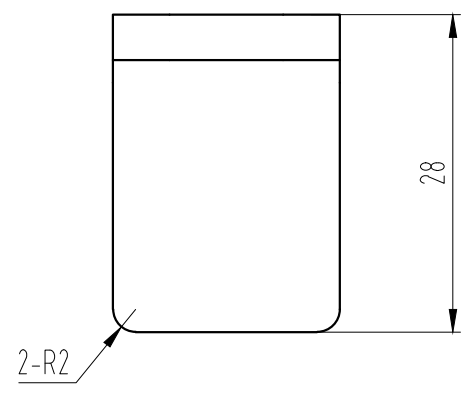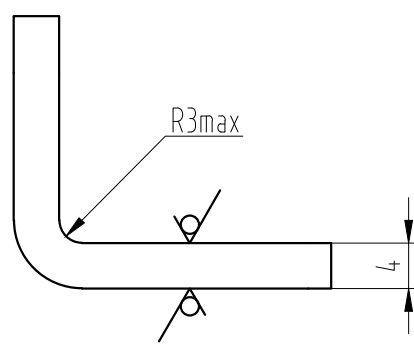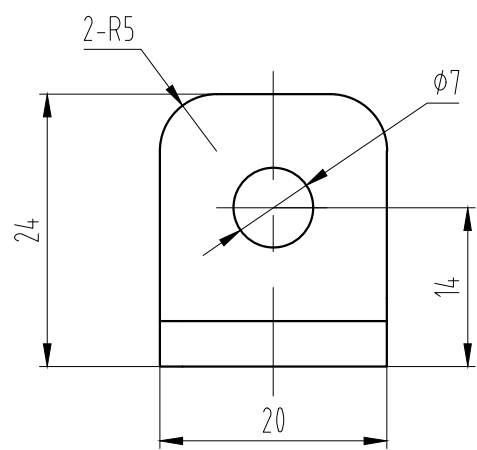

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性		钢板 4.0/Q235B		开关打板	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1.5:1
工艺		批准		第 1 张	共 1 张