
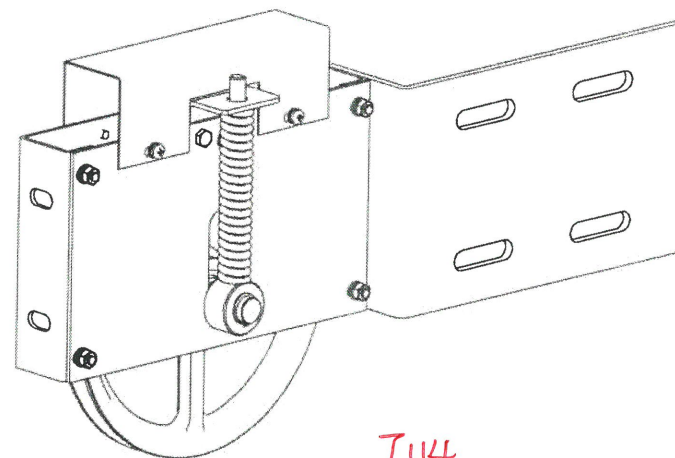
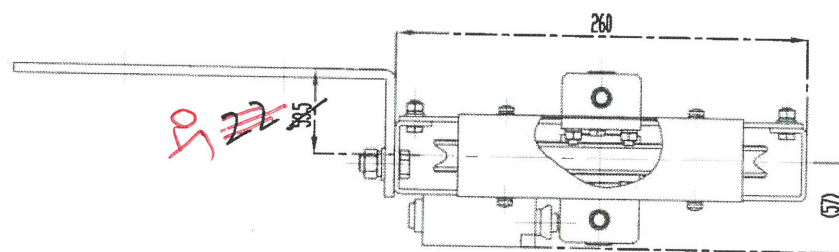


H001XD

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

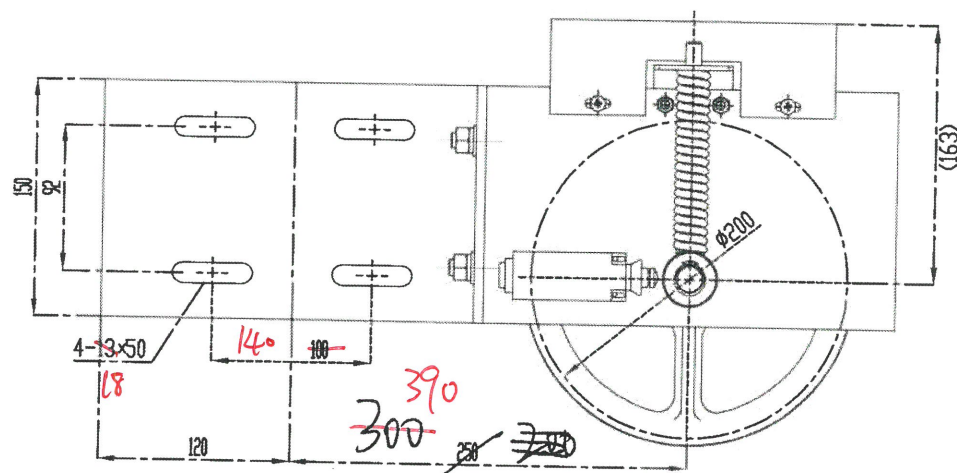

T114

共4个 T89 压板

4套 M12X40的螺栓
M16X60

技术要求

- 1 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为 $\phi 200-6$ ；
- 2 本张紧装置为导轨安装方式，安装件客户自理；
- 3 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150~250N。


制图(设计)人: 金记
审核: 图号:

底图总号

签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	张紧装置(弹簧式)
设计			标准化						
校对							7.81	1:3	
审核									
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		OX-100H(DG)

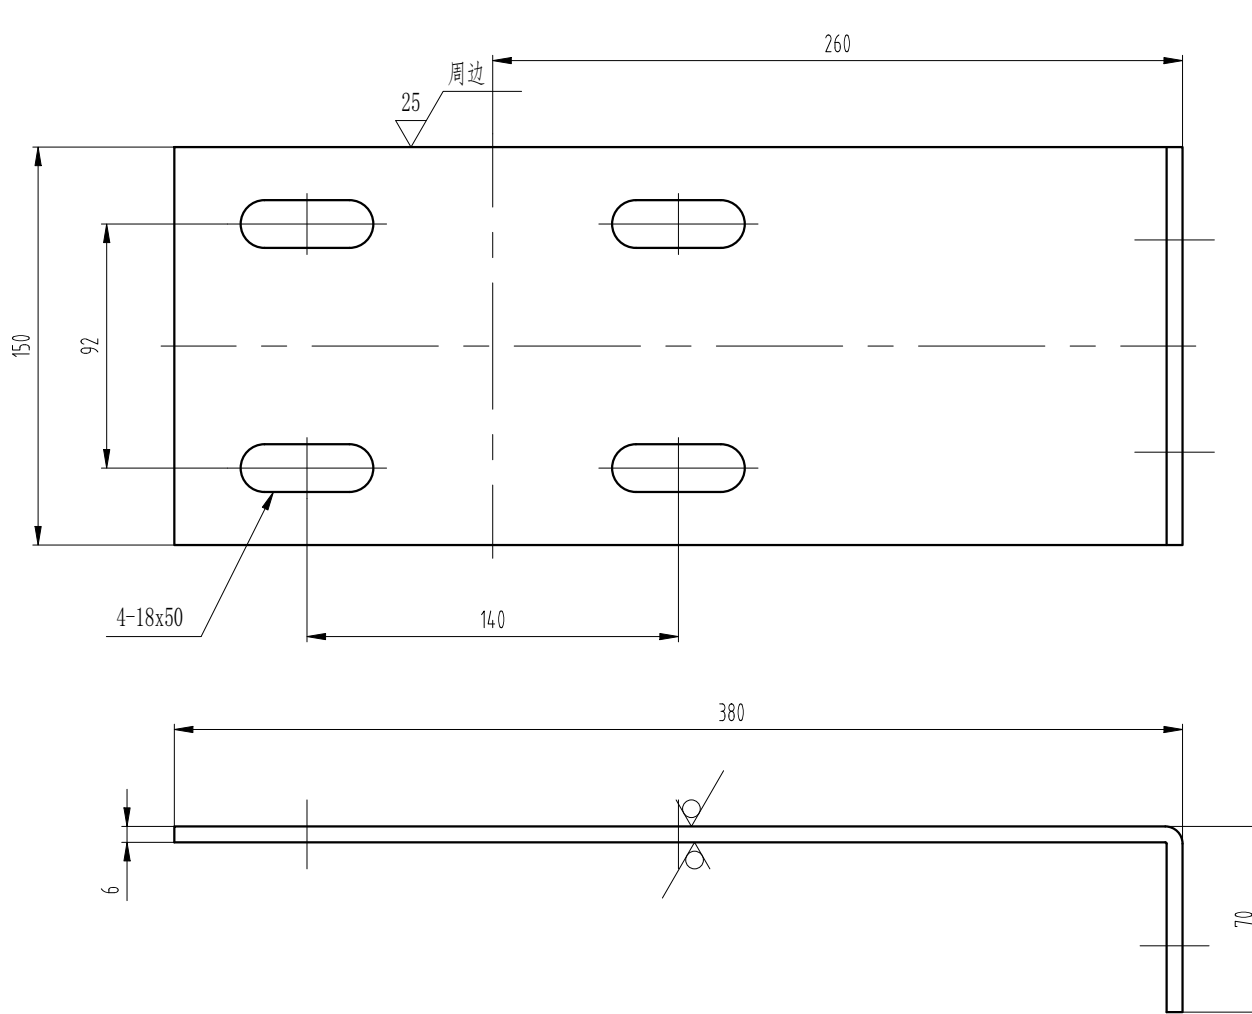

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
CC		关键特性												
设计		张宏华	2023.9.21	标准化				钢板6.0/Q235B			安装弯板			
								阶段标记	重量	比例				
1	审核	刘晶	2023.9.25								1:2	OX-100H-9		
	工艺	竺钊辉	2023.9.26	批准	俞礼园	2023.9.27	第	张	共	张				

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①		整版替换	张宏华	2023.9.21