


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619AEC		
西奥件号	001-008		
确认人	何锦山	日期	2024-12-24
共 2 页,第 1 页		CA号	CA-D2412001

(b)	机外四角序号	角部序号	角部半径(mm)	角部直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材料	D	E	F	G	提升高度
	X0A2619AEC001	AX300A020G01	24.0	6	320	30.5	18	镍基石墨	270	100	265	50	0~50
	X0A2619AEC002	AX300A020G02	24.0		320	30.5	30		300	14.0	305	70	50<H≤100
	X0A2619AEC003	AX300A020G03	24.0		320	30.5	18	铸钢	260	55	250	25	0~50
	X0A2619AEC004	AX300A020G04	24.0		320	30.5	30		250	70	275	35	50<H≤100



开关非标IP55以上;

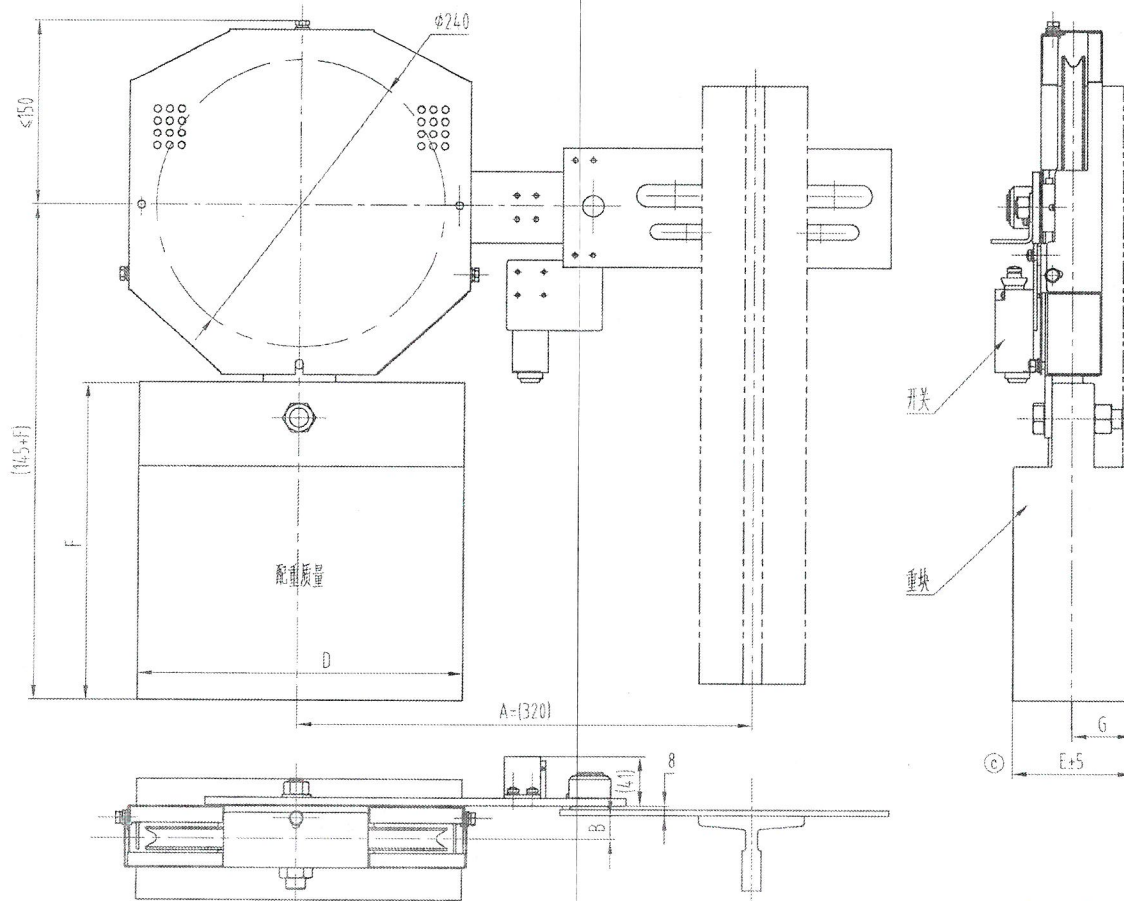

- 1 本图为0X-300A张紧装置外形示意图;
- 2 本图为杭州西奥绘制,相关图纸更改需双方确认;
- 3 本张紧装置开关防护等级为IP67,张紧装置可以对称安装;
- 4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位,安装时需保持摆臂组件水平,现场安装牢固可靠,摆臂旋转灵活,无卡滞异响;
- 5 开关可在现场调节尺寸,调节后螺钉需拧紧;
- 6 本图为全防护形式;
- 7 绳轮采用钢板轮。

設備: A3 Ver 1.2

						CC 关键特性		总装示意图			张紧装置		
①	1	增加±5	李民生	24.12.20	设计	宋剑	20220220	标准化			阶段标记	重量	比例
②	2	增加第二页, 删除表格	李民生	24.11.29									
③	1	增加技术要求7	李民生	24.05.16	审核	李民生	24.12.20						1:4
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准	李民生	2024.12.20	第 1 张	共 21 张 ⑥	

杭州西奥电梯有限公司会签章				
西奥图号	XOA2619AEC			
西奥件号	001-008			
确认人	何锦山	日期	2024-12-24	
共 页	第 2 页	CA号	CA-D2412001	

对号表		规格书图号	规格书图号	规格书图号	规格书图号	A	B	额定重量(KG)	额定重量	D	E	F	G	额定高度	
✓	XOA2619ADG011	AX300A020G01	240	200	340	320	30.5	18	重量	270	100	265	50	0-50	
	XOA2619AEC002	AX300A020G02	240	8	320	30.5	18	重量	300	140	305	70	50-H≤100		
	XOA2619AEC003	AX300A020G03	240						260	55	250	25	0-50		
	XOA2619AEC004	AX300A020G04	240						250	70	275	35	50-H≤100		
	XOA2619AEC005	AX300A020G05	240						重量	270	100	265	50	0-50	
	XOA2619AEC006	AX300A020G06	240							300	140	305	70	50-H≤100	
	XOA2619AEC007	AX300A020G07	240							重量	260	55	250	25	0-50
	XOA2619AEC008	AX300A020G08	240								250	70	275	35	50-H≤100



图号: 43 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		设计 李民生 24.10.22 标准化		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
审核 刘晶 24.10.22		工艺		张紧装置	
批准 白卫宏 24.10.22		第 2 张 共 张		AX300A020	
标记 处数		更改内容		签名 年月日	