

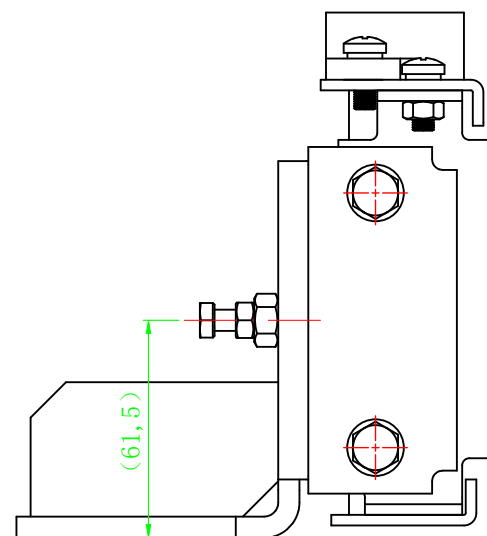


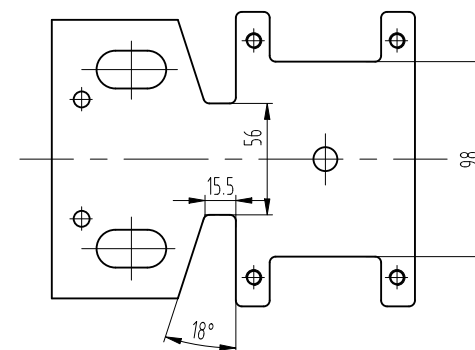


- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数可配用10、16等规格形式,生产时要求注明。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						滑动导靴		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								2:3
工艺			批准			共 张 第 页		
						OX-029Y		

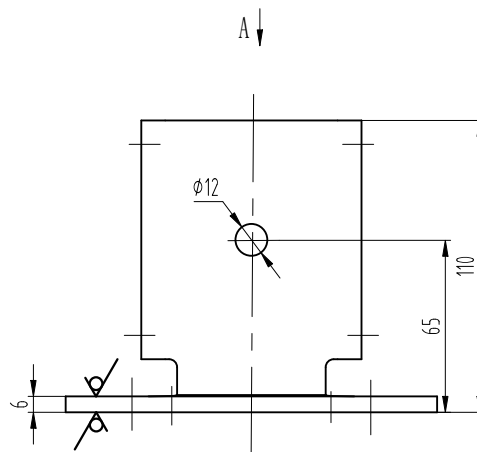

展开示意图

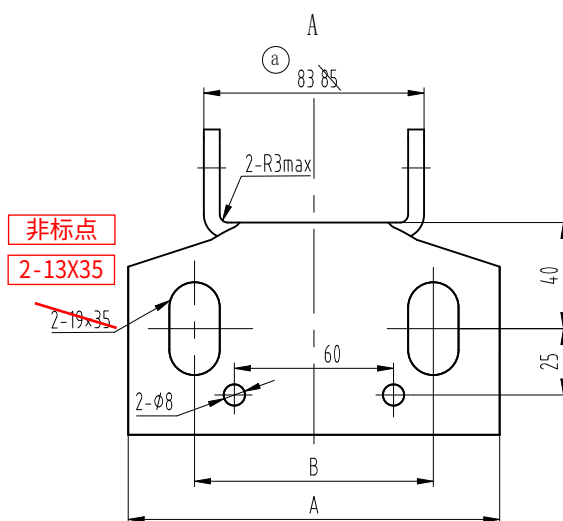

尺寸表

OX-029.1-1_	G01	G02
A	140	110
B	90	70

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注圆角为R3。

						第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
								CC 关键特性								
								设计	宋剑	20231012	标准化			钢板 6.0/Q235B	导靴架	
														阶段标记	重量	比例
a	1	尺寸85改为83				宋剑	20231128	审核	刘晶	20231128						1:1
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	20231128	批准	俞礼园	20231128	第 1 张	共 1 张	OX-029.1-1

