
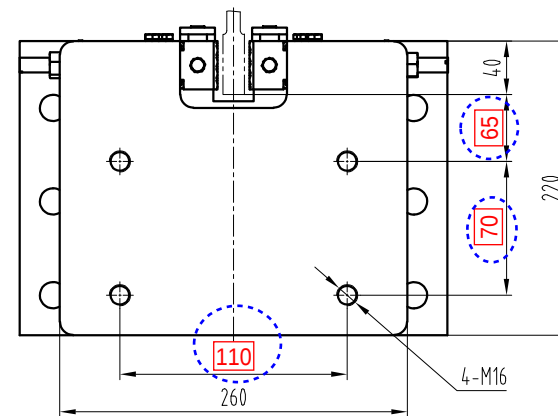
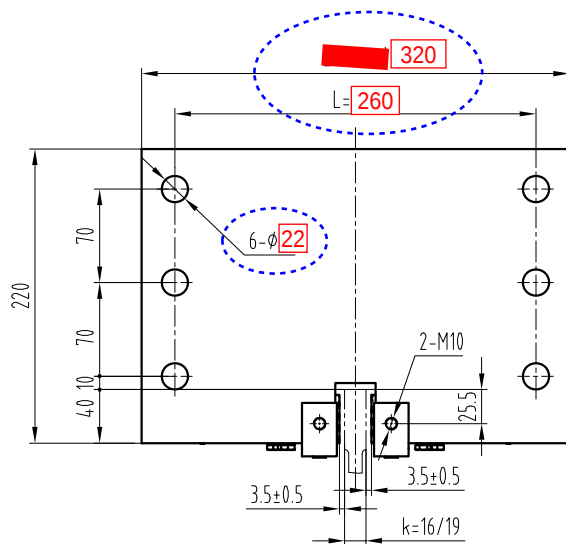
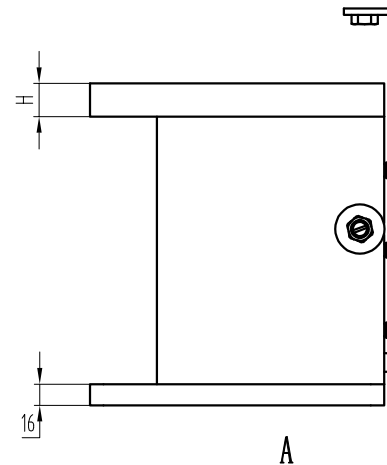


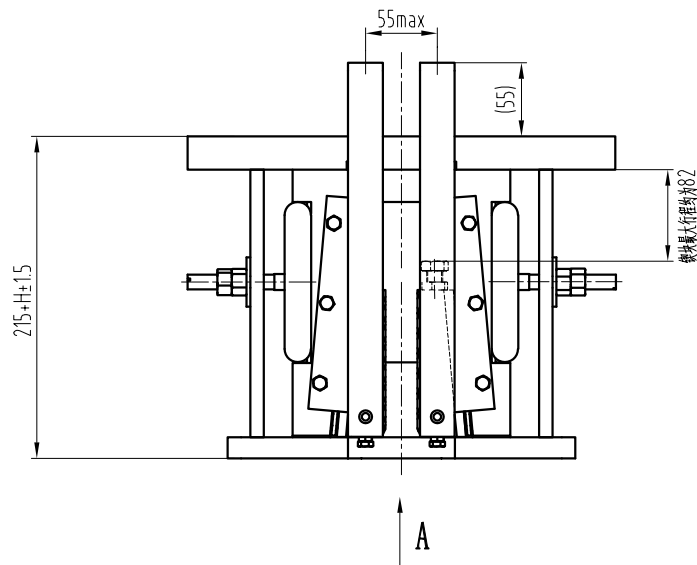

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯（具体以型式试验报告为准）。

图幅: A3 Ver 1.3

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		安全钳	
				CC 关键特性							
设计	胡建升	25.04.11	标准化					阶段标记	重量		
审核										1:4	
工艺			批准					第 1 张	共 2 张	X198B0000	

标记	处数	更改内容	签名	年月日