

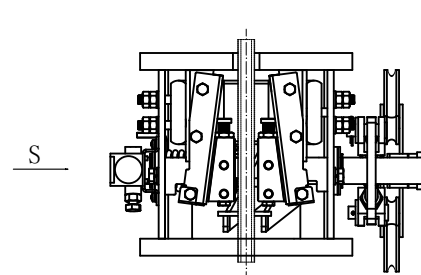


下底板也加厚


下底板孔位5个

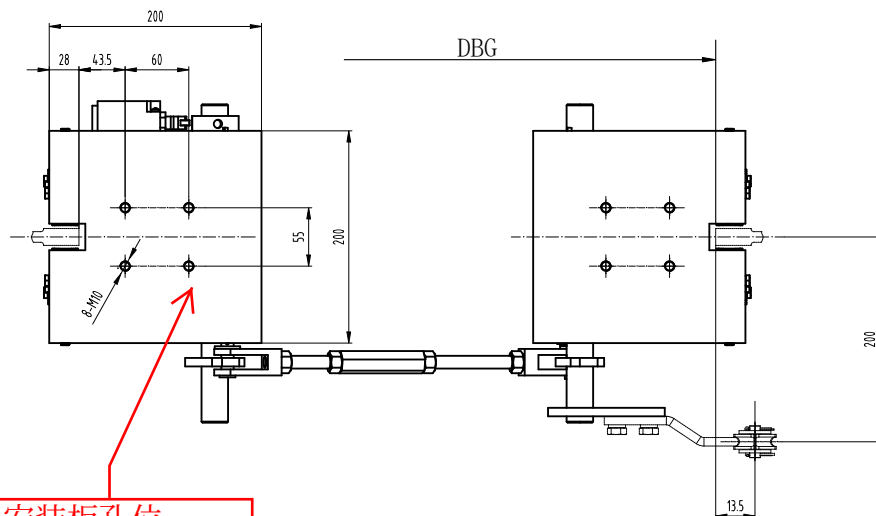

S向



上安装板孔位

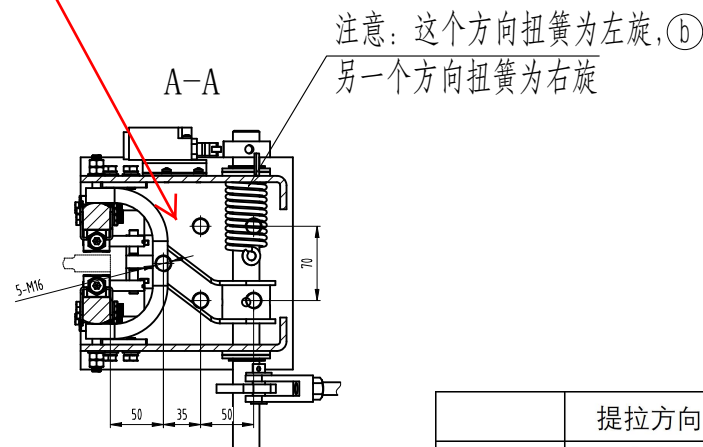


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
b			增加扭簧方向	叶辉	2023.10.30	总装图			一体式安全钳
a			整版替换	叶辉	2023.4.14				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	叶辉	2023.4.14	标准化			阶段	标记	重量	
									1:5
审核	胡建升	2023.4.14				共 张 第 页			OX188BX
工艺	竺钊辉	2023.4.18	批准	俞礼园	2023.4.20				

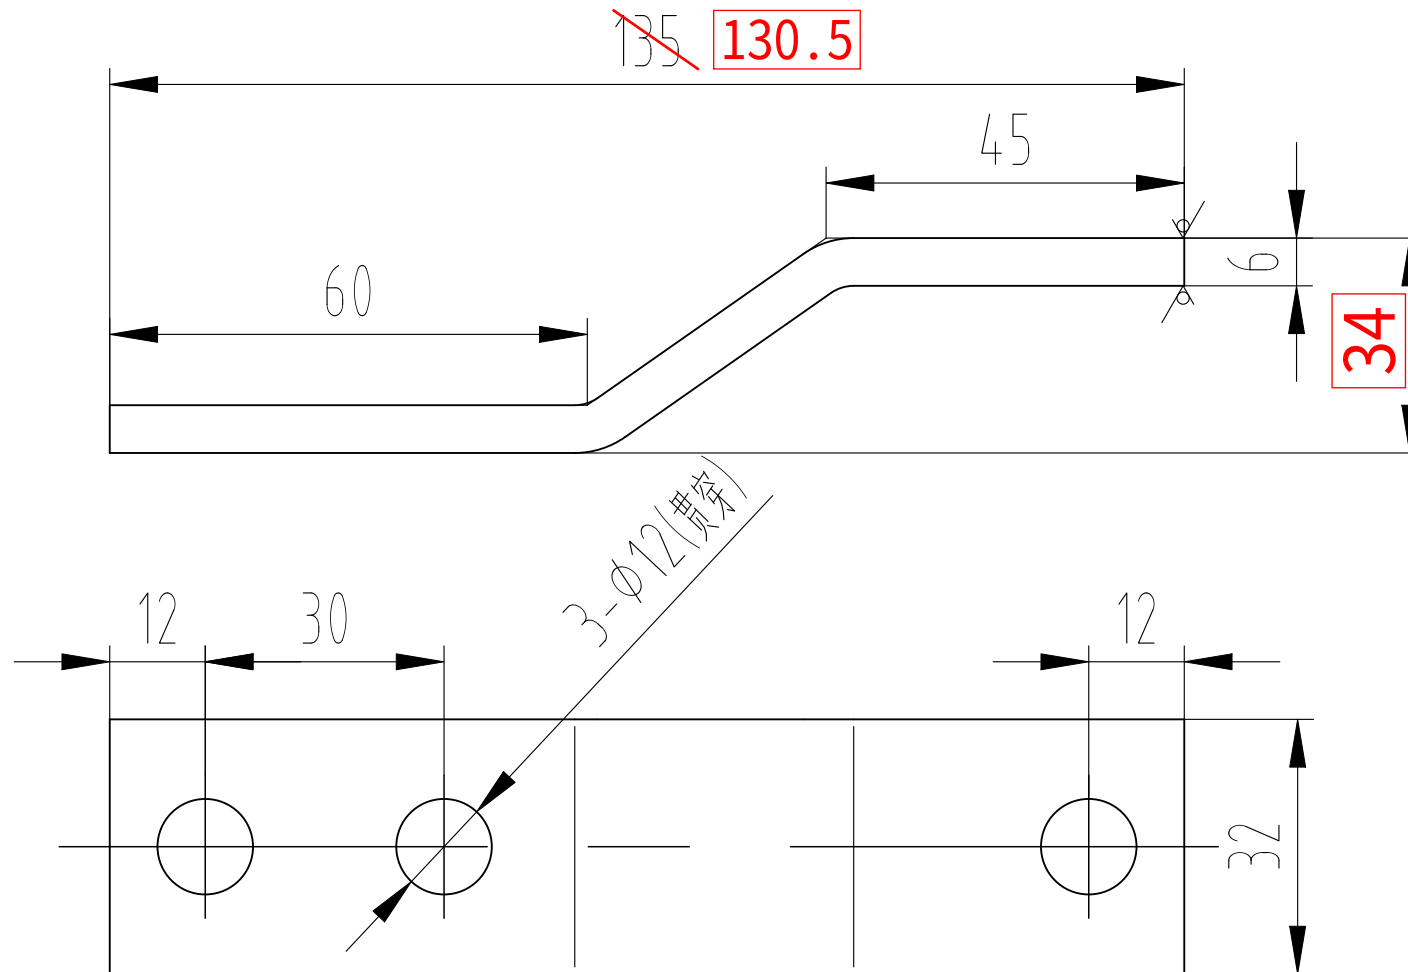

其余 $\sqrt{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司					
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	叶辉	2023.2.27	标准化							
审	核	胡建升	2023.2.28							1.5:1	
工	艺	竺钊辉	2023.2.28	批	准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页
									OX188BX-3		