


安全钳型式	导轨宽	提拉形式	安装位置
OX-188	度	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对侧
渐进式	额定速度		
0.00~4.00m/s	≤16mm		

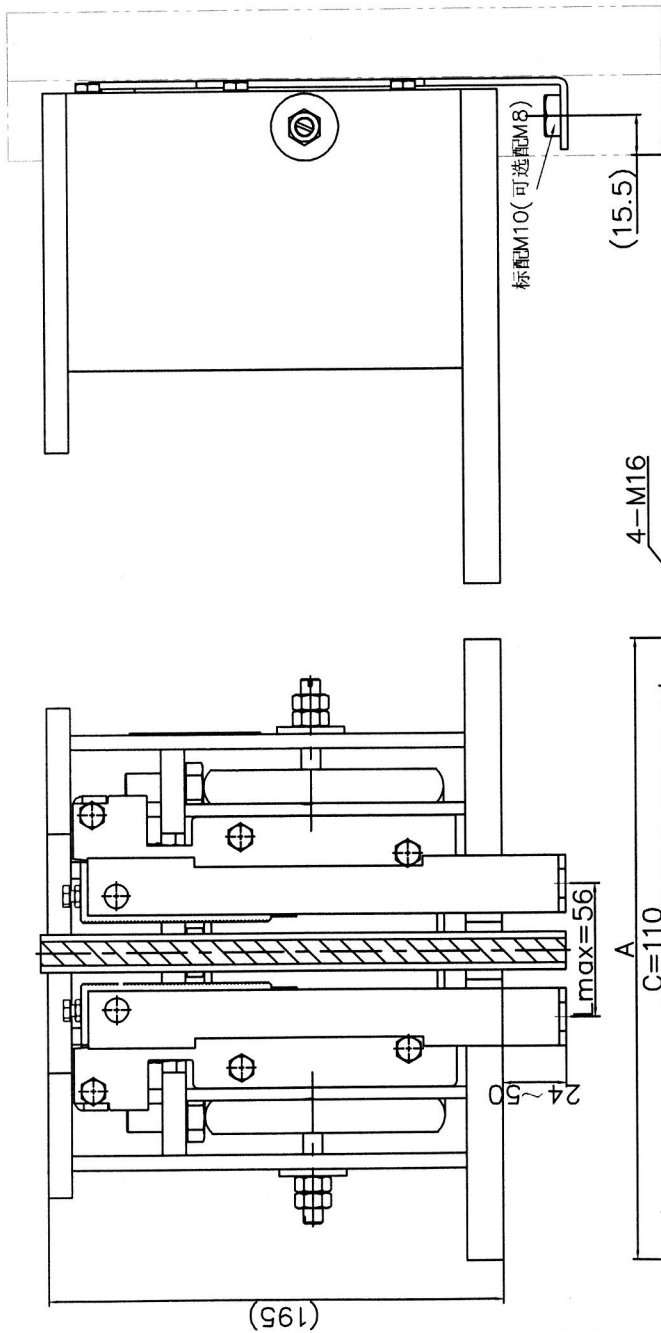

T25-D00196~201

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F

(A01)为例, 注明参数为: 75-100×150/4-M16

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

新渐进式安全钳

标记	处数	分区	文件更改	姓名	年月、日
设计	周正	201907	审核	舒佳乐	20190708
校对			工艺		
审核			批准		

阶段标记	重量	比例
A	17.6	1:2
共	张	第
共	张	第

OX-188