
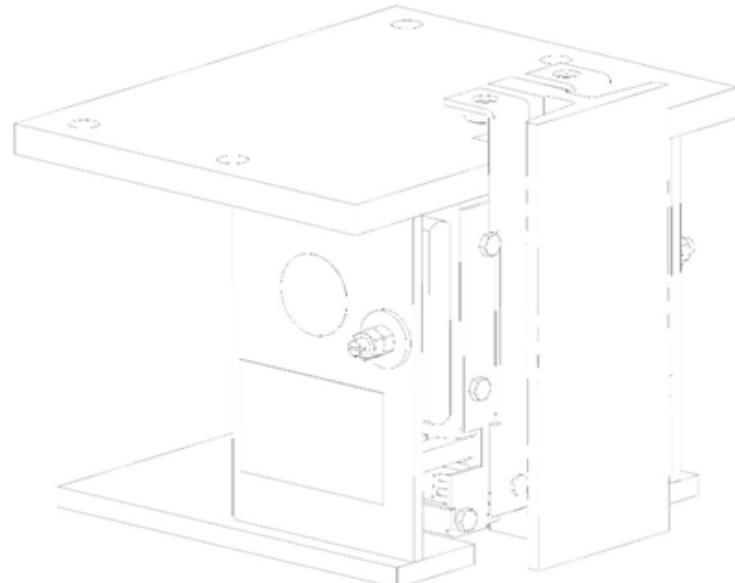
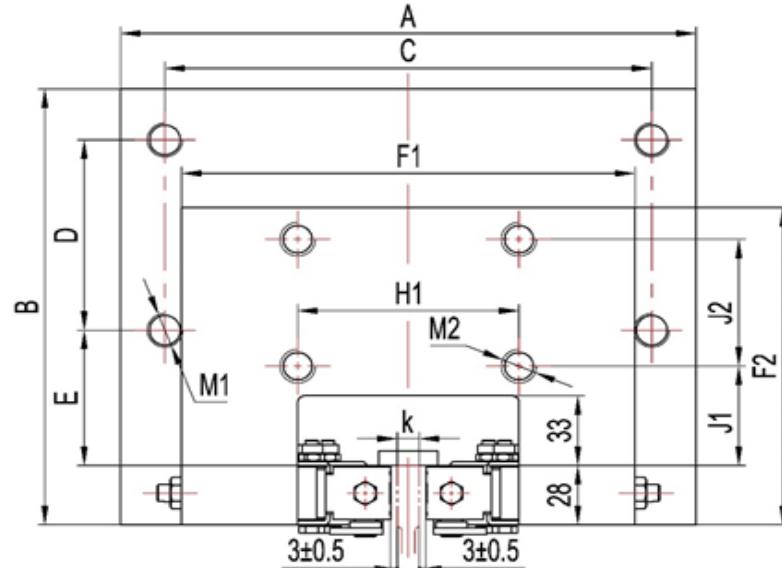


881X0	B1	轴径尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	壁厚/壳体尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	轴径尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		轴径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧壁/壳体公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	轴径公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

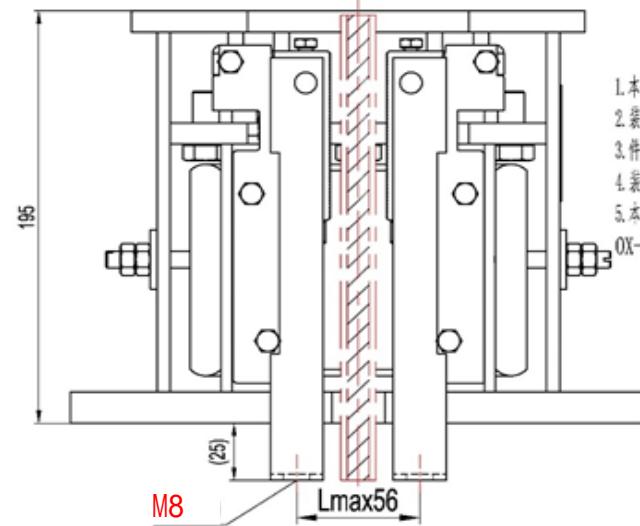

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计				标准化				
校对								
审核								
工艺				批准				
								渐进式安全钳
								OX188
								版本:

特殊要求

A	B	C	D	E	M1	F1	F2	J1	J2	H1	M2	M1和M2说明: 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个
206	206	80	60	55	M12	205	205	60	70	90	M16	