

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

机密

基本尺寸 L/D

未注公差 TOL

垂直度 L/P

基本尺寸 L/D

未注公差 TOL

下行

117

325

17.5

51

71

238

4-11×26

35

135

238

71

51

接线端口要求

功能	插件规格	插件代号	插件位号	功能
安全回路	AMP插座: 1-480701-0.3位 AMP插针: 350536-1	SSLS	1	限速器动作信号
			2	
			3	
动作线圈	插座: 1-480705-0.6位 插针: 350536-1	SLOP	1	动作线圈
			2	
			3	
复位线圈			4	复位线圈
			5	
			3	

1. 插座上需有对应代号;

2. 所有电缆预留200mm;

3. 电缆规格: 0.75mm²的RVV电缆。

限速器动作信号

动作线圈

复位线圈

SSLS

SLOP

技术要求

1、该限速器为奥德普OX-206W/LW-XW-D100系列无机房限速器外观尺寸图;

2、该限速器适用于0.5-1.75m/s无机房电梯;

3、贴上方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴, 相关铭牌信息根据订单填写;

4、铭牌贴在限速器上装好发货;

5、调试后加铅封和红漆封记;

6、接线端口要求如图虚线框所示。

额定速度

0.5-1.75m/s

提拉力

400-1000N

张紧力 (mm)

150-250N (单根)

绳轮节圆直径 (mm)

Ø200

钢丝绳直径 (mm)


Ø6

电磁铁

AC220V (可选DC24V)

件号	型号	钢丝绳直径 (mm)	绳轮中径D (mm)	限速器品牌	证书	额定速度 (m/s)	国家	接线端口配置	重量 (kg)
_1	OX-206W	Ø6	Ø200	OLEO	GB	0.5	79CN	无	14
_2						0.75		无	
_3						1.0		无	
_4	LW-XW-D050	Ø6	Ø200	OLEO-LIN	GB	0.5	79CN	无	
_5	LW-XW-D075					0.75		无	
_6	LW-XW-D100					1.0		无	
_7	LW-XW-D050					0.5		有	
_8	LW-XW-D075					0.75		有	
_9	LW-XW-D100					1.0		有	
_10	LW-XW-D150					1.5		有	
_11	LW-XW-D175	1.75	有						
_12	OX-206W	Ø6	Ø200	OLEO	GB	0.5	<>79CN	有	
_13						0.75		有	
_14						1.0		有	
_15						1.5		有	
_16						1.75		有	

材料规格	见列表	图号	1A361U							
① 2	PCN202501519	杜京达	2025/5/17							
/	PCN202401259	杜京达	2024/5/21							
标记	处数	PCN变更编号	签名	日期	重量(kg)	面积(m²)	比例	版本号	参考图号	/
设计	杜京达	标准化	毛婷婷		见列表	/	1:4	B	菱王电梯有限公司	
审核	陈康盛	非标	/							
批准	陈宏凯	日期	2024/5/21		共 1 张		第 1 张			

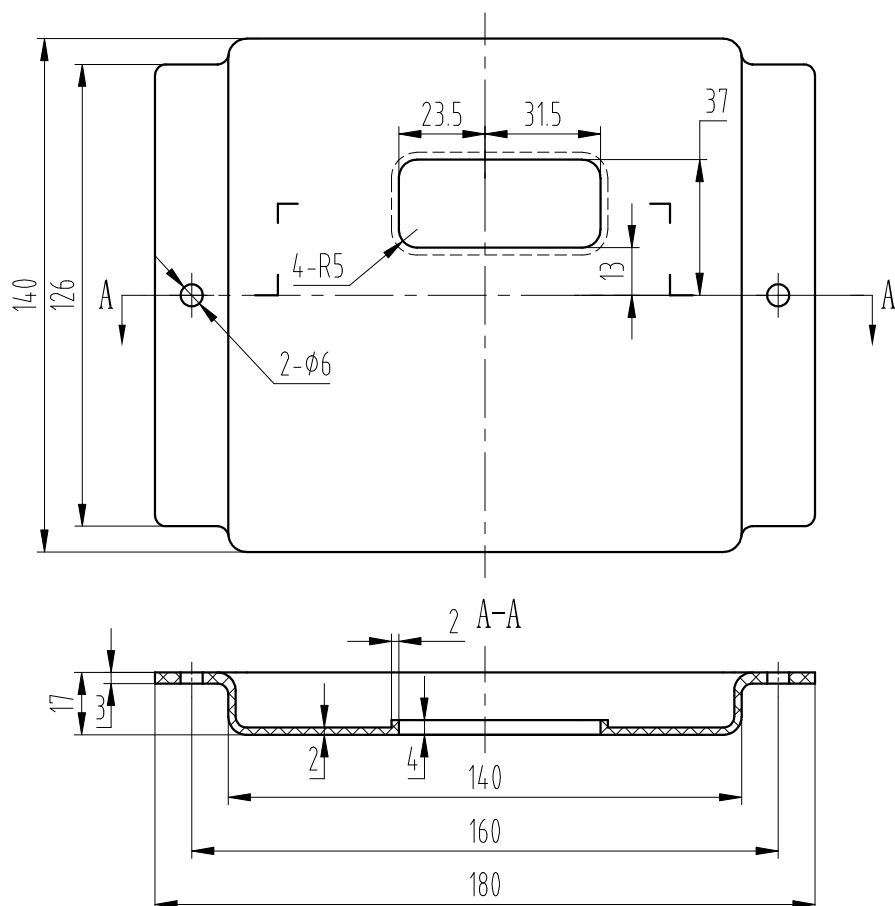

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角R3；
- 3 外观透明，不得有裂纹、污垢；
- 4 拔模角度 $\leq 3.5^\circ$ ；
- 5 壁厚为2mm。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

丁二烯-苯乙烯共聚物

透明护罩

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记

重量

比例

1:2

第 1 张

共 1 张

OX-206W-8