
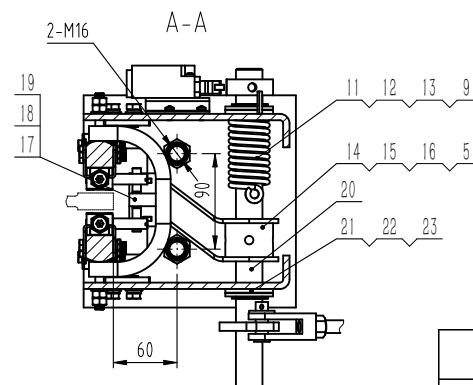
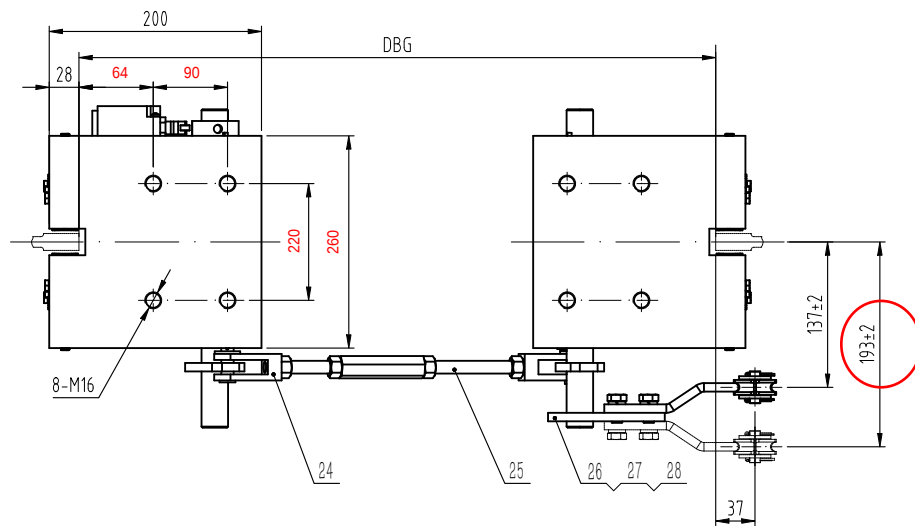
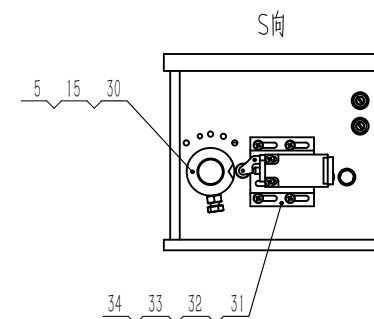
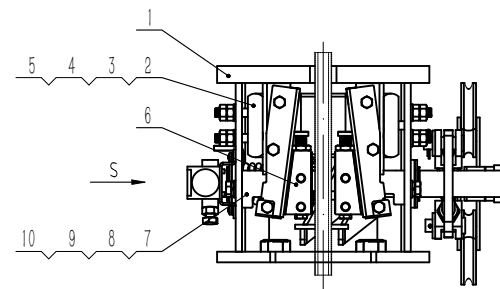


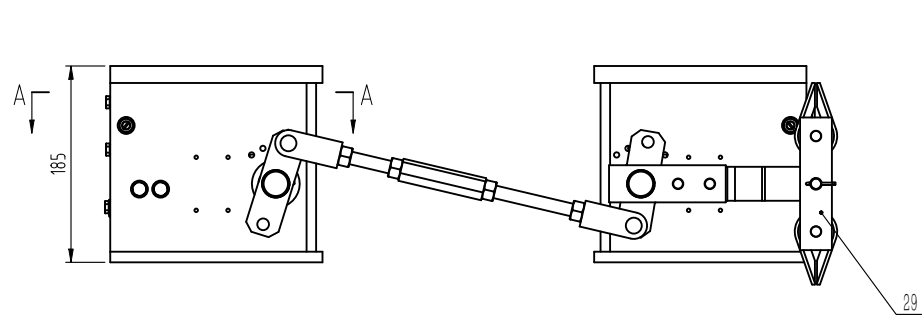


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
a			整版替换	叶辉	2023.4.14	总装图		一体式安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	叶辉	2023.4.14	标准化			阶段	标记	重量
								比例
审核	胡建升	2023.4.14						1:5
工艺	竺钊辉	2023.4.18	批准	俞礼园	2023.4.20	共	张	第 页

其余 $\sqrt{12.5}$

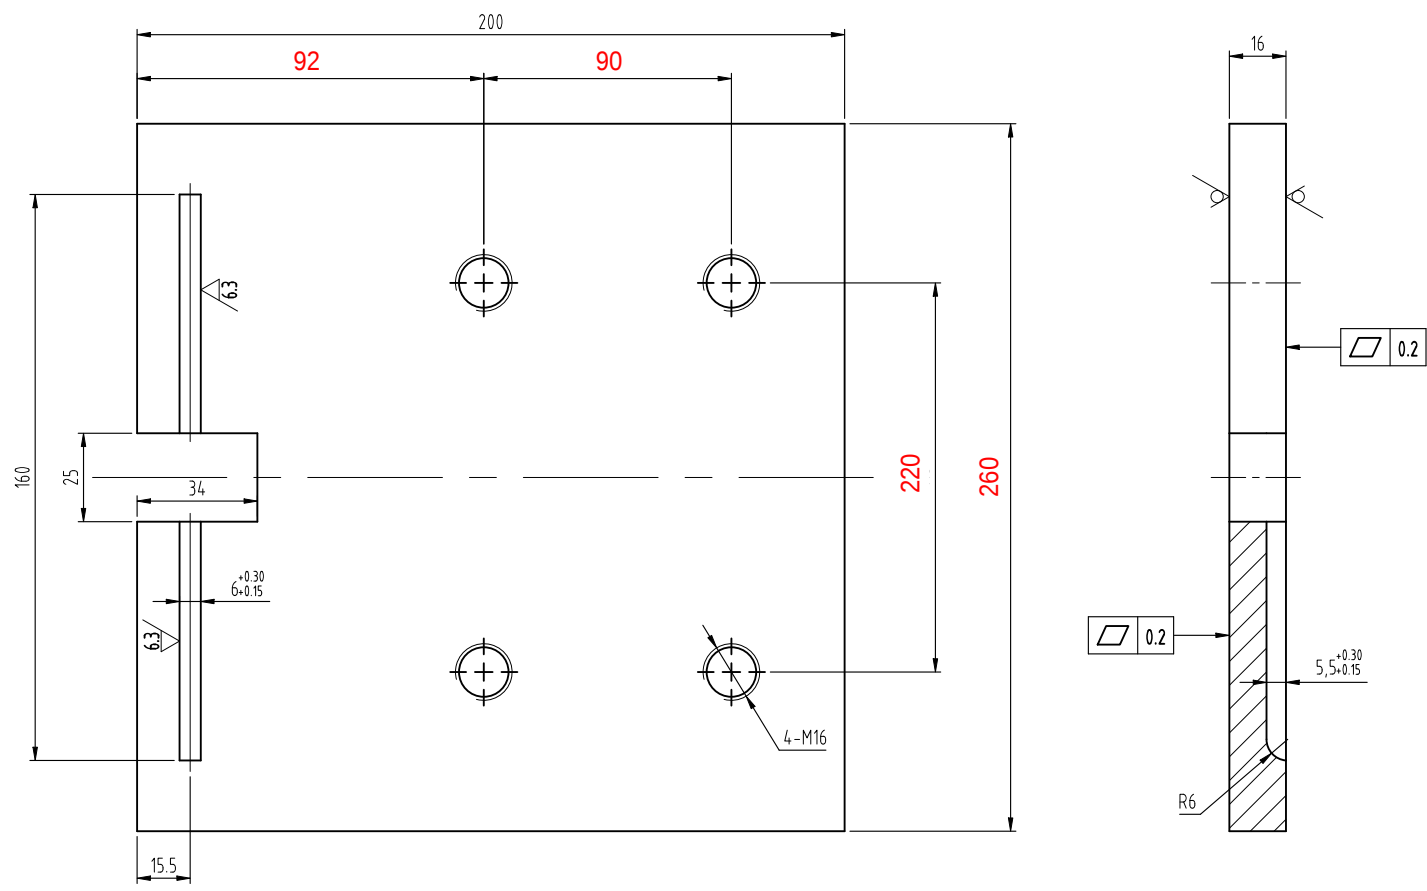

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、上下端平面平整光洁, 无凹凸变形等缺陷;
- 3、加工前必要时需整平。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 16/Q235B			安装底板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段	标 记	重 量	
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审 核	胡建升	2023.2.28							
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页
						1:1.5			OX-188BX.1-1