


10.13

|               |            |  |     |            |  |
|---------------|------------|--|-----|------------|--|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |            |  |     |            |  |
| 西奥图号          | XOA2531ADY |  | 日期  | 2023.08.28 |  |
| 西奥件号          | 033~038    |  | 日期  | 2023.08.28 |  |
| 确认人           | 10.13      |  | 日期  | 2023.08.28 |  |
| 共3页           | 第1页        |  | 共3页 | 第1页        |  |

图幅: A3 Ver 1.1

FB-XOA2531ADY037-S53599  
限速器2区, 需标注标签: 轿厢侧;  
型号: XO-240A;  
带飞盘, 带开关安装支架;

FB-XOA2531ADY037-S53600  
限速器1区, 需标注标签: 轿厢侧;  
型号: XO-240A;  
带飞盘, 带开关安装支架;

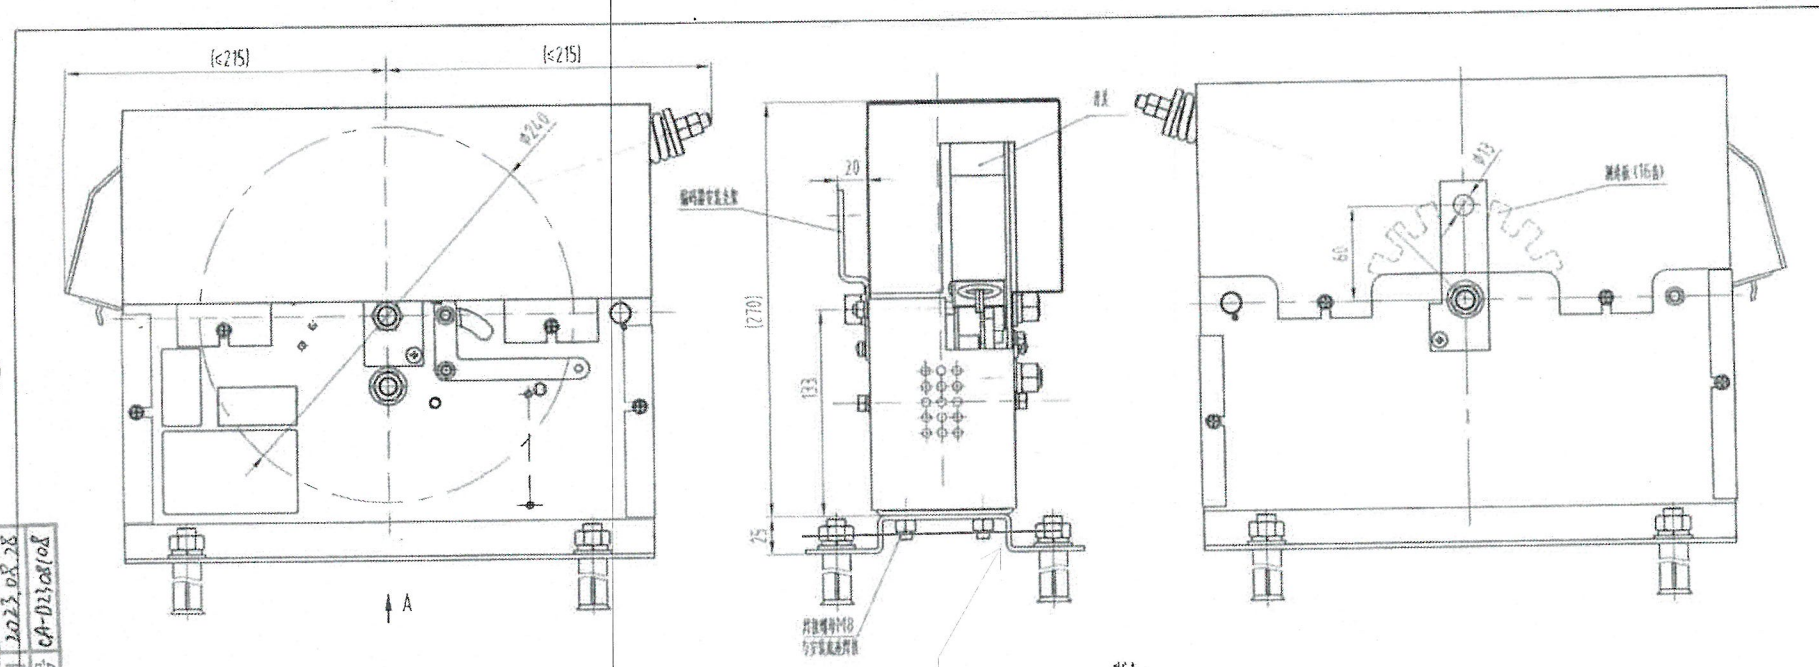

取消安装底座;

5

### 技术要求

- 1 本产品型号为OX-240限速器(DZ), 带测速板, 安装底座加高, 增加防护罩, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 本限速器可通过手动触发制动, 操作说明粘贴于黄色防护罩上; 调试后需加贴封条红漆封记粘贴好方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴);
- 3 发货时, 安装底座与限速器一起放在包装箱内, 不需要出厂组装;
- 4 铭牌见附件OX-240(MP).

规格表

| 规格内件号         | 规格件号         | 额定速度m/s | 钢丝绳直径mm | 钢丝绳直径mm | 备注 |
|---------------|--------------|---------|---------|---------|----|
| XOA2531ADY037 | AX240V040G33 | 10      | φ240    | φ6.3    |    |
| XOA2531ADY034 | AX240V040G34 | 15      | φ240    | φ8      |    |
| XOA2531ADY035 | AX240V040G35 | 16      | φ240    | φ8      |    |
| XOA2531ADY036 | AX240V040G36 | 175     | φ240    | φ8      |    |
| XOA2531ADY037 | AX240V040G37 | 2.0     | φ240    | φ8      | ✓  |
| XOA2531ADY038 | AX240V040G38 | 2.5     | φ240    | φ8      |    |

|       |            |                                                              |       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 第一视角  | 实施日期       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |
| 关键特性  | 标准化        | 阶段标记                                                         | 重量 比例 |
| 10.13 | 23.08.24   | 23.08.24                                                     | 1:3   |
| 批准    | 2023.08.24 | 第2张                                                          | 共2张   |

限速器

AX240V040