



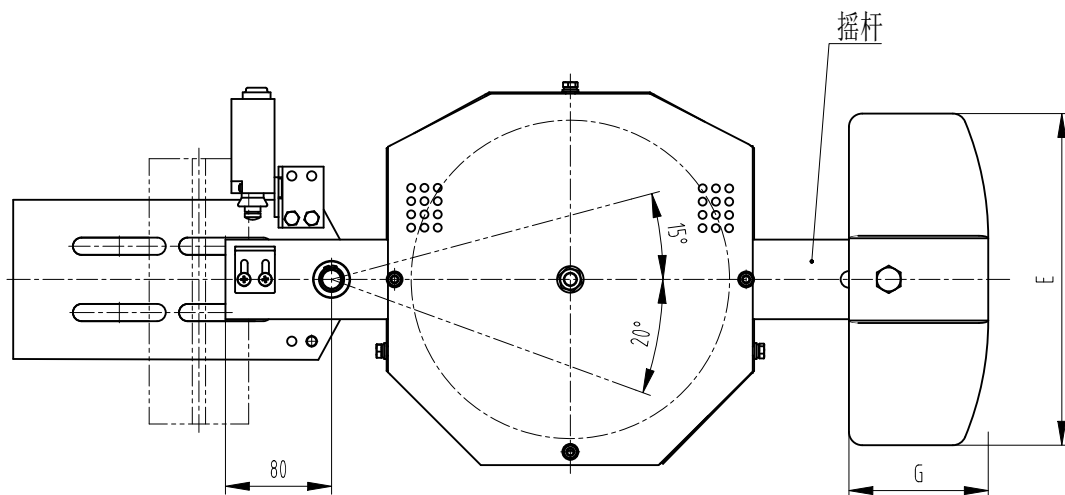

增加2套M8X25螺栓
螺母弹垫
固定安装板件1和件2

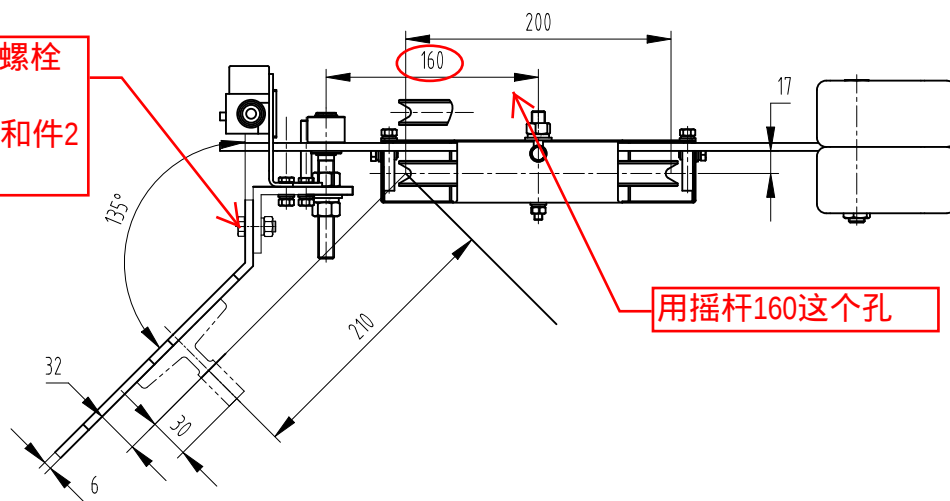


用摇杆160这个孔

技术要求



- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性				总装示意图			
设计	胡建升	2022.09.13	标准化				
审核	刘晶	2023.04.04					
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		
阶段标记		重量	比例	张紧装置			
B			1:4	X20000000			
第 3 张		共 4 张					


标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04

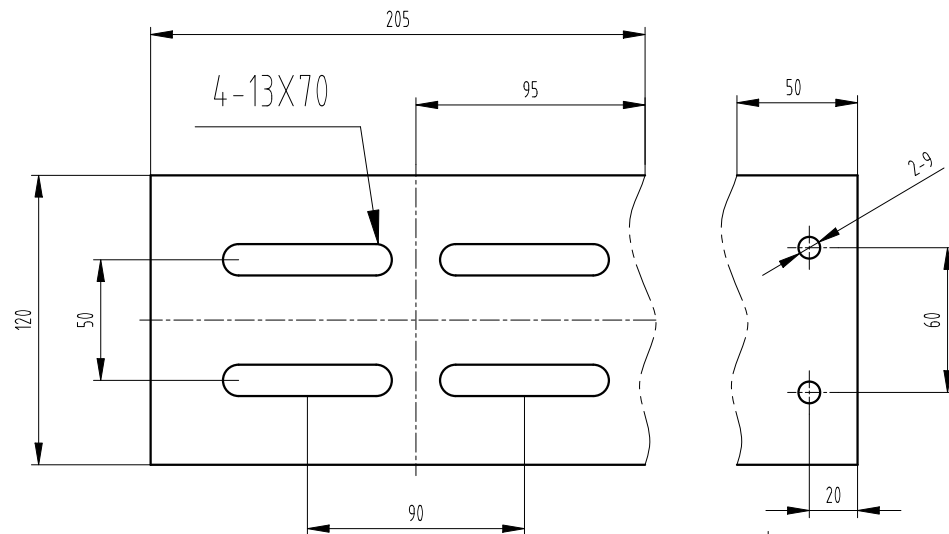

安装板件1
每台1件

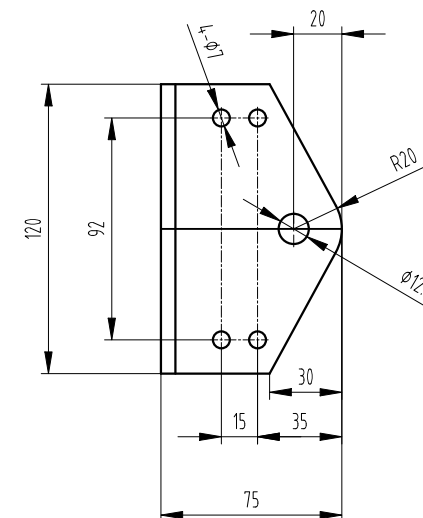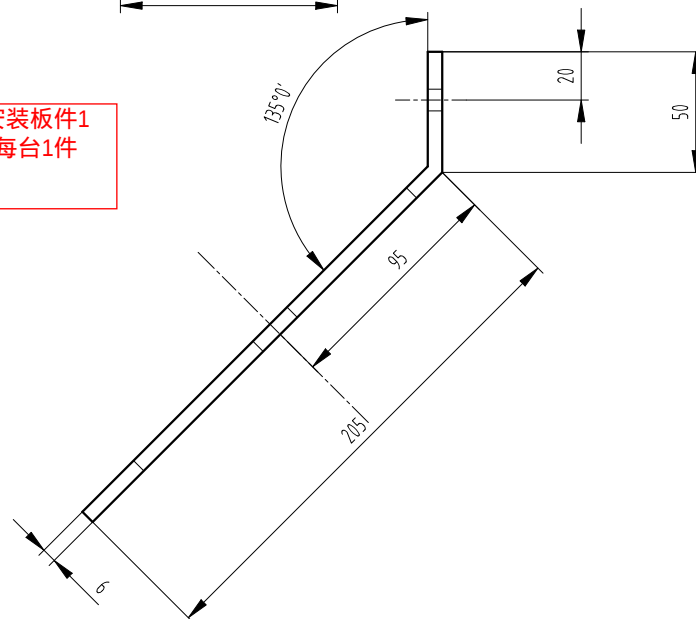

安装板件2
每台1件

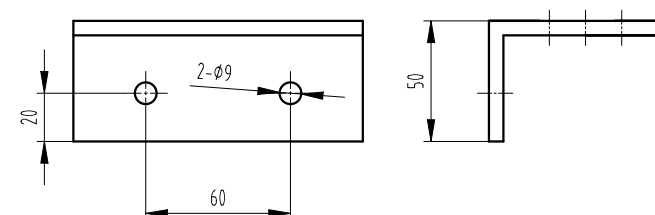

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图幅: A3 Ver 1.1

						第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
												钢板 Q235B/6.0		安装底板			
													阶段标记		重 量	比 例	
③	1	图纸更新换代				胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04				A		1:2	X20000A01
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张		共 1 张	